

XTSF 4200-2

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | 2m | 3-Phasen Stromschiene | Einbau XTSF4200-2 schwarz



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Der NORDIC GLOBAL TRAC PRO 2m von NORDIC ALUMINIUM ist eine fortschrittliche, 3-Phasen-Schiene mit dimmbarer Beleuchtungstechnologie. Sie ist 2000mm lang, aus robustem Aluminium gefertigt und tief schwarz gefärbt. Mit einer Schutzart von IP20 und speziell für den Innenbereich konzipiert, eignet sie sich perfekt für anspruchsvolle Beleuchtungsszenarien. Sie bietet eine Tragfähigkeit von bis zu 16A bei 230V und hält Umgebungstemperaturen bis zu 70°C stand.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO 2m 3-Phasen Stromschiene Einbau XTSF4200-2 schwarz
HERSTELLER CODE	XTSF 4200-2
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	3-Phasen Schiene



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	2000
BREITE [MM]	56
HÖHE[MM]	32.5
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	2
MATERIAL KORPUS	Aluminium

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	RAL 9005 - Tiefschwarz
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	6/180



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	70
--------------------------	----




Anschluss

ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde	Steuer/Steuer	5 Polig	16A	4x4mm ² 2x1.5mm ²
------------	-----------------------	---------------	---------	-----	--

Grafiken


Global Trac Suspension parts Pro & Pulse

Predrilled Mounting Holes for Pro & Pulse Tracks:



L/mm	a/mm	b/mm	c/mm	d/mm
1000	250	1000	1000	1000
2000	250	1000	1000	1000
3000	250	1000	1000	1000
4000	250	1000	1500	1000


Load Capacity:



The Recommended fastening distance is 1000 mm




GLOBAL Trac Pro

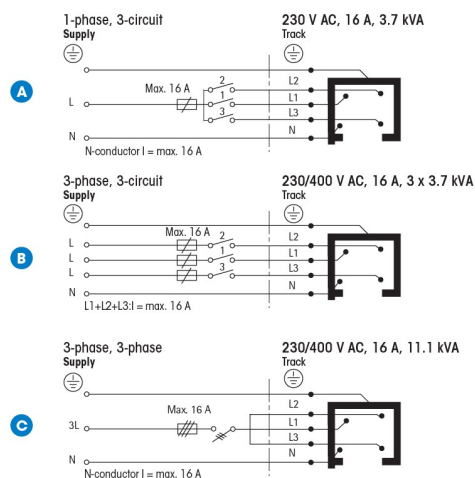Power Conductor Cross-Section: 4,0mm²

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

XTSF Recessed

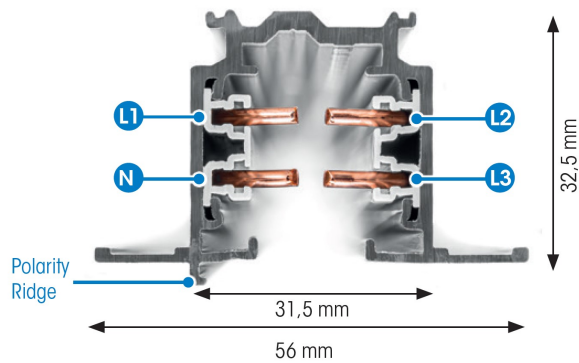

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.