

XTSF 4300-1

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | 3m | 3-Phasen Stromschiene | Einbau XTSF4300-1 grau



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie die 3-Phasen Schiene GLOBAL TRAC PRO von NORDIC ALUMINIUM, eine optimale, flexible und dimmbare Beleuchtungslösung für Innenräume wie Büros oder Ausstellungsräume. Diese 3 Meter lange, graue Aluminiumschiene ist IP20-zertifiziert, hat eine Tragfähigkeit von 16A/230V, 50/60 Hz und zeichnet sich durch einfache Installation aus. Inklusive zweijähriger Herstellergarantie.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO 3m 3-Phasen Stromschiene Einbau XTsf4300-1 grau
HERSTELLER CODE	XTSF 4300-1
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	3-Phasen Schiene



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	3000
BREITE [MM]	56
HÖHE[MM]	32.5
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	2.7
MATERIAL KORPUS	Aluminium

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	RAL 7040 - GRAU
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	6/180



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	70
--------------------------	----




Anschluss

ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde	Steuer/Steuer	5 Polig 16A 4x4mm ² 2x1.5mm ²
------------	-----------------------	---------------	--

Grafiken


Global Trac Suspension parts Pro & Pulse

Predrilled Mounting Holes for Pro & Pulse Tracks:



L/mm	a/mm	b/mm	c/mm	d/mm
1000	250	1000	1000	1000
2000	250	1000	1000	1000
3000	250	1000	1000	1000
4000	250	1000	1000	1000


Load Capacity:



The Recommended fastening distance is 1000 mm




GLOBAL Trac Pro

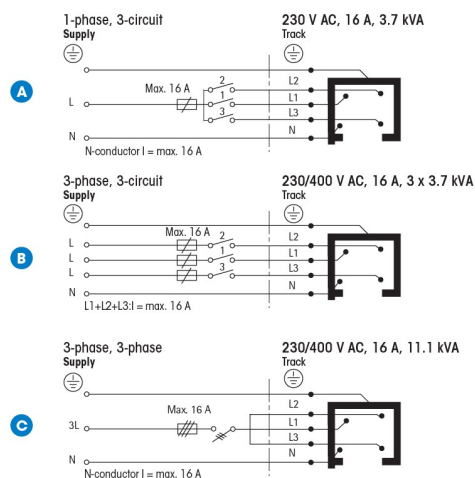Power Conductor Cross-Section: 4,0mm²

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

XTSF Recessed

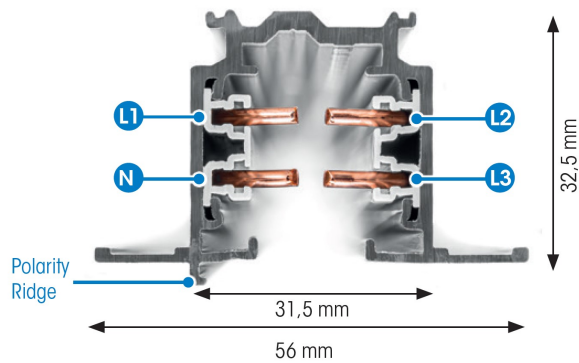

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.