

XTSF 4300-2

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | 3m | 3-Phasen Stromschiene | Einbau XTSF4300-2 schwarz



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Das Produkt "NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | 3m | 3-Phasen Stromschiene", hergestellt von NORDIC ALUMINIUM mit dem Code XTsf 4300-2, ist ideal für professionelle Beleuchtungsaufgaben. Es ist 3000mm lang, IP20 klassifiziert und aus robustem, tiefschwarzem Aluminium (RAL 9005). Die dimmbare Schiene bietet anpassbare Beleuchtungsintensität, perfekt für Geschäfte, Galerien oder Büros, die stilvolle und flexible Beleuchtung benötigen.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO 3m 3-Phasen Stromschiene Einbau XTsf4300-2 schwarz
HERSTELLER CODE	XTSF 4300-2
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	3-Phasen Schiene



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	3000
BREITE [MM]	56
HÖHE[MM]	32.5
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	2.7
MATERIAL KORPUS	Aluminium

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	RAL 9005 - Tiefschwarz
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	6/180



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	70
---------------------------------	----




Anschluss

ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde Steuer/Steuer 5 Polig 16A 4x4mm ² 2x1.5mm ²
-------------------	---

Grafiken


Global Trac Suspension parts Pro & Pulse

Predrilled Mounting Holes for Pro & Pulse Tracks:



L/mm	a/mm	b/mm	c/mm	d/mm
1000	250	1000	1000	1000
2000	250	1000	1000	1000
3000	250	1000	1000	1000
4000	250	1000	1500	1000


Load Capacity:



The Recommended fastening distance is 1000 mm


GLOBAL Trac Pro

Power Conductor Cross-Section: 4,0mm²

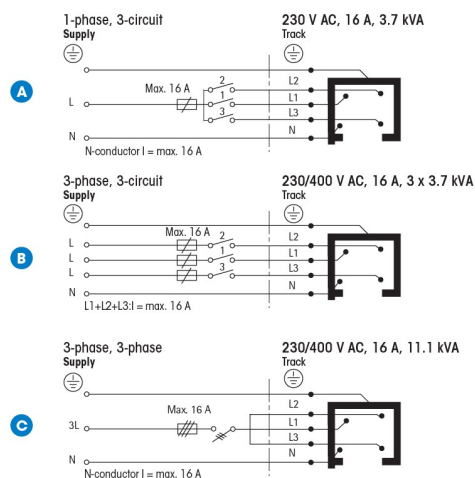

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

XTSF Recessed

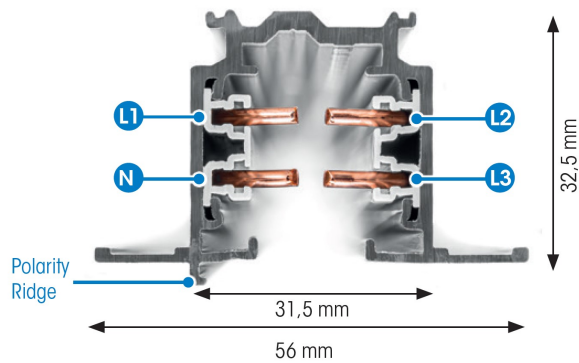

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.