

XTSF 4300-3

NORDIC | GLOBAL TRAC PRO | 3m | 3-Phasen Stromschiene | Einbau XTSF4300-3 weiß



- höchste Fertigungs Präzision
- außergewöhnliche Langlebigkeit
- Kombiniert brillante Beleuchtung

Der GLOBAL TRAC PRO von NORDIC ALUMINIUM ist eine moderne 3-Phasen-Schiene für flexible Beleuchtung. Mit einer Länge von 3000 mm, robustem Aluminiumbau und weißer RAL 9016 Oberfläche fügt sie sich nahtlos in moderne Designs ein. Zusätzlich bietet sie Dimmfähigkeit für anpassbare Beleuchtung, ideal für Galerien und Shops. Ein zertifiziertes Produkt mit 2 Jahren Herstellergarantie gewährleistet Zuverlässigkeit und langfristige Nutzung.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PRO 3m 3-Phasen Stromschiene Einbau XTSE4300-3 weiß
HERSTELLER CODE	XTSF 4300-3
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PRO
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	3-Phasen Schiene



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	3000
BREITE [MM]	56
HÖHE[MM]	32.5
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	2.7
MATERIAL KORPUS	Aluminium

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	RAL 9016 - Weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	6/180



Elektrische Daten

FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	16A/230V
SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	70
--------------------------	----




Anschluss

ANSCHLÜSSE	L1/L2/L3/Neutral/Erde Steuer/Steuer 5 Polig 16A 4x4mm ² 2x1.5mm ²
------------	---

Grafiken


Global Trac Suspension parts Pro & Pulse

Predrilled Mounting Holes for Pro & Pulse Tracks:



L/mm	a/mm	b/mm	c/mm	d/mm
1000	250			
2000	250	1000		
3000	250		1000	1000
4000	250		1500	1000


Load Capacity:



The Recommended fastening distance is 1000 mm




GLOBAL Trac Pro

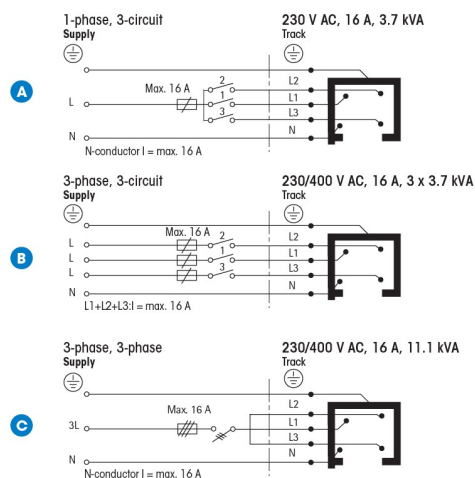Power Conductor Cross-Section: 4,0mm²

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

XTSF Recessed

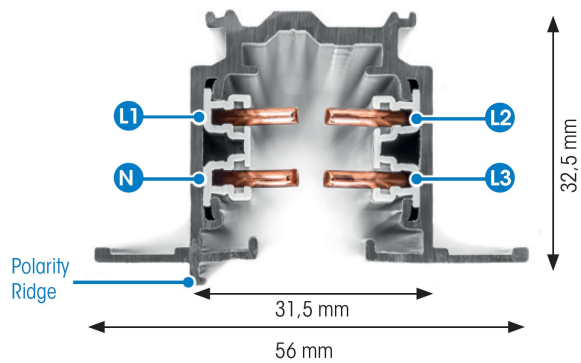

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.