

XTSNC634-3

NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | DALI | L-Verbinder XTSC634 | Erde innen | weiß



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Der NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | DALI | L-Verbinder XTSC634 von NORDIC ALUMINIUM ist ein dimmbarer Verbinder/Einspeiser, ideal für lichttechnische Installationen in gewerblichen Umgebungen. Er zeichnet sich durch eine elegante weiße Farbe, Schutzart IP20 und robustes Polycarbonat aus. Zusätzlich bietet er einfache Handhabung, Langlebigkeit und eine zweijährige Herstellergarantie, was ihn zu einem wichtigen Bestandteil moderner Beleuchtungssysteme macht.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PULSE DALI L-Verbinder XTSC634 Erde innen weiß
HERSTELLER CODE	XTSNC634-3
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PULSE
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	167
BREITE [MM]	167
HÖHE[MM]	32
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.17
MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE RAL 9016 - Weiß

ÜBERVERPACKUNG [STÜCK] Jän.25



Elektrische Daten

SPANNUNG ART AC - Wechselspannung




Anschluss

BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE Schutzleiter / Erdung liegt: innen

Grafiken


Polarity in Trac Pulse

Use of L-, T- and X- Feed. Red line indicates polarity ridge

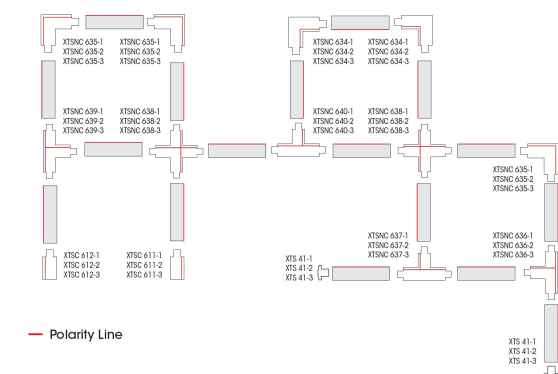

L-feed XTSNC 634, 635

1. 59 mm, 2. 91 mm 3. 156 mm

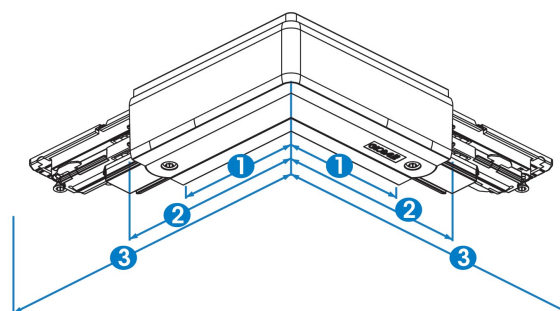

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.