


XTSNC635-1

NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | DALI | L-Verbinder XTSC635 | Erde außen | grau

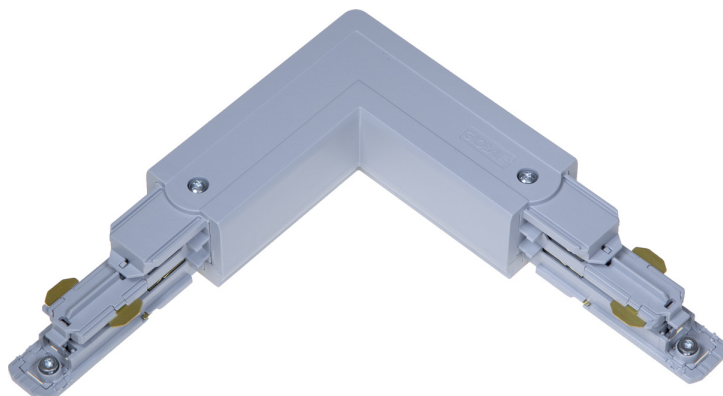

- höchste Fertigungs Präzision**
- außergewöhnliche Langlebigkeit**
- Kombiniert brillante Beleuchtung**

Der NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | DALI | L-Verbinder XTSC635 von NORDIC ALUMINIUM innoviert die Beleuchtung mithilfe einer robusten Polycarbonat-Konstruktion, Schutzart IP20 und grauer Oberfläche. Dieser dimmbare Verbinder/Einspeiser integriert sich nahtlos in moderne Beleuchtungssysteme, bietet Flexibilität und Effizienz, ideal für professionelle Umgebungen wie Büros oder Einzelhandelsgeschäfte.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PULSE DALI L-Verbinder XTSC635 Erde außen grau
HERSTELLER CODE	XTSNC635-1
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PULSE
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	167
BREITE [MM]	167
HÖHE[MM]	32
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.17
MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	RAL 7040 - GRAU
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	Jän.25



Elektrische Daten

SPANNUNG ART AC - Wechselspannung




Anschluss

BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE Schutzleiter / Erdung liegt: aussen

Grafiken


Polarity in Trac Pulse

Use of L-, T- and X- Feed. Red line indicates polarity ridge

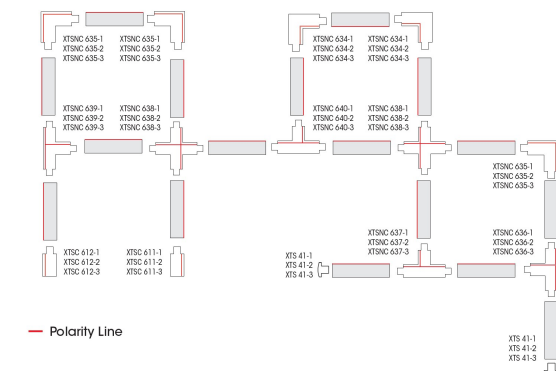

L-feed XTSNC 634, 635

1. 59 mm, **2.** 91 mm **3.** 156 mm

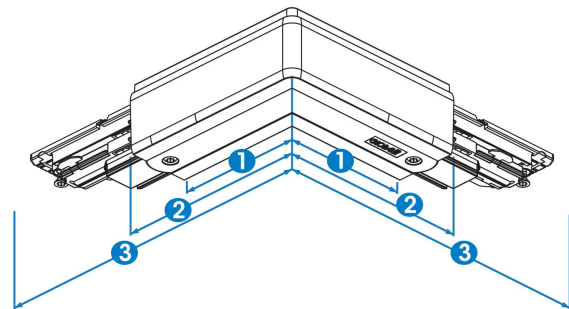

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.