

XTSNC635-2

NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | DALI | L-Verbinder XTSC635 | Erde außen | schwarz



- höchste Fertigungs Präzision**
- außergewöhnliche Langlebigkeit**
- Kombiniert brillante Beleuchtung**

Entdecken Sie den GLOBAL TRAC PULSE DALI L-Verbinder XTSC635 von NORDIC ALUMINIUM in Tiefschwarz. Mit Dimm-Funktion und schickem Design, besteht er aus robustem Kunststoff-Polycarbonat und misst 167 x 167 x 32 mm. Dieser Verbinder ist IP20 zertifiziert, bietet eine 2-jährige Garantie und eignet sich hervorragend für trockene Innenbereiche, ideal für zeitgemäße Wohn- oder Bürossettings.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PULSE DALI L-Verbinder XTSC635 Erde außen schwarz
HERSTELLER CODE	XTSNC635-2
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PULSE
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	167
BREITE [MM]	167
HÖHE[MM]	32
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.17
MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	RAL 9005 - Tiefschwarz
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	Jän.25



Elektrische Daten

SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung
--------------	----------------------




Anschluss

BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE	Schutzleiter / Erdung liegt: aussen
-------------------------	-------------------------------------

Grafiken


Polarity in Trac Pulse

Use of L-, T- and X- Feed. Red line indicates polarity ridge

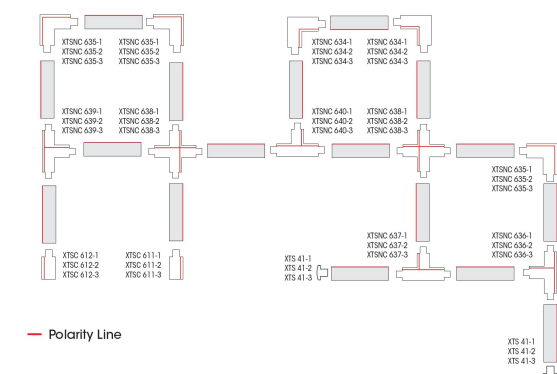

L-feed XTSNC 634, 635

1. 59 mm, 2. 91 mm 3. 156 mm

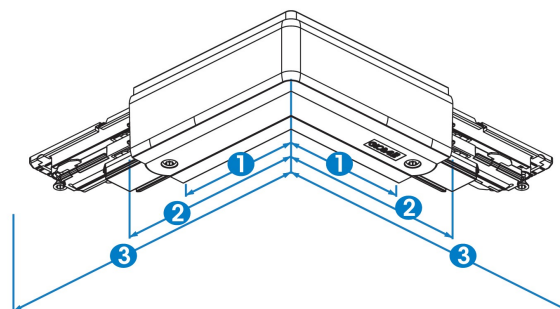

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.