

XTSNC635-3

NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | DALI | L-Verbinder XTSC635 | Erde außen | weiß



- höchste Fertigungs Präzision
- außergewöhnliche Langlebigkeit
- Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | DALI | L-Verbinder XTSC635 in Weiß von NORDIC ALUMINIUM. Dieses dimmbare Produkt mit DALI-Technologie ermöglicht flexible, energieeffiziente Beleuchtungssteuerung. Ideal für Innenbeleuchtungssysteme, zeichnet es sich durch einfache Installation und nahtlose Integration aus. Sein kompaktes, robustes Polycarbonatgehäuse macht es perfekt für professionelle Beleuchtungsprojekte.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PULSE DALI L-Verbinder XTSC635 Erde außen weiß
HERSTELLER CODE	XTSNC635-3
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PULSE
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	167
BREITE [MM]	167
HÖHE[MM]	32
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.17
MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE RAL 9016 - Weiß

ÜBERVERPACKUNG [STÜCK] Jän.25



Elektrische Daten

SPANNUNG ART AC - Wechselspannung




Anschluss

BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE Schutzleiter / Erdung liegt: aussen

Grafiken


Polarity in Trac Pulse

Use of L-, T- and X- Feed. Red line indicates polarity ridge

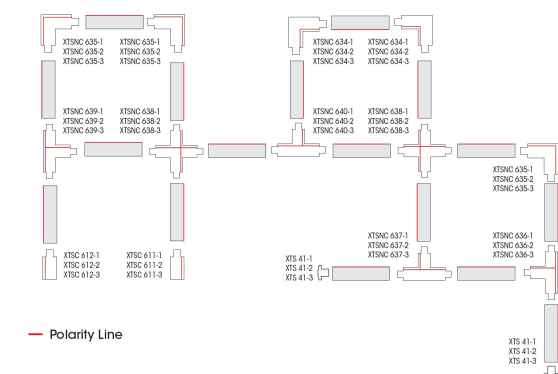

L-feed XTSNC 634, 635

1. 59 mm, 2. 91 mm 3. 156 mm

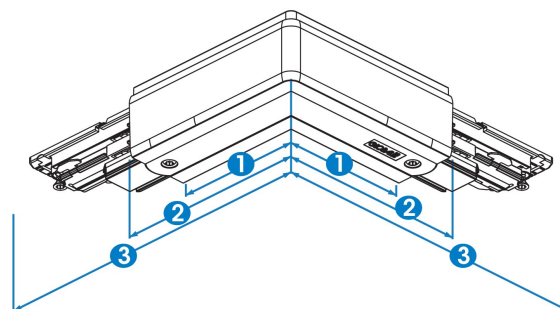

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.