


XTSNC636-1

NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | DALI | T-Verbinder XTSC636 | Erde außen rechts | grau

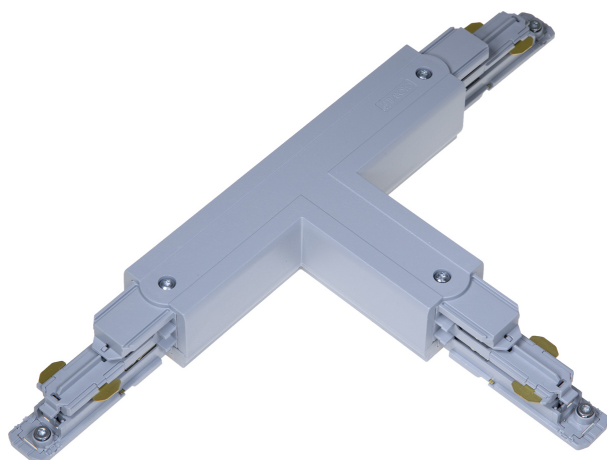

-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den GLOBAL TRAC PULSE DALI T-Verbinder XTSC636 von NORDIC ALUMINIUM mit Erde außen rechts in Grau. Dieses Modell bietet Flexibilität und Dimmbarkeit für individuelle Lichtgestaltung. Hergestellt aus robustem Polycarbonat, eignet es sich mit Schutzklasse IP20 ideal für Innenräume. Die präzise AC Spannungsart und einfache Anschlussbelegung gewährleisten effiziente Beleuchtungslösungen.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PULSE DALI T-Verbinder XTSC636 Erde außen rechts grau
HERSTELLER CODE	XTSNC636-1
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PULSE
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	300
BREITE [MM]	165
HÖHE[MM]	32
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.25
MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P)

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	RAL 7040 - GRAU
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	Jän.20



Elektrische Daten

SPANNUNG ART AC - Wechselspannung




Anschluss

BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE Schutzleiter / Erdung liegt: aussen rechts

Grafiken


Polarity in Trac Pulse

Use of L-, T- and X- Feed. Red line indicates polarity ridge

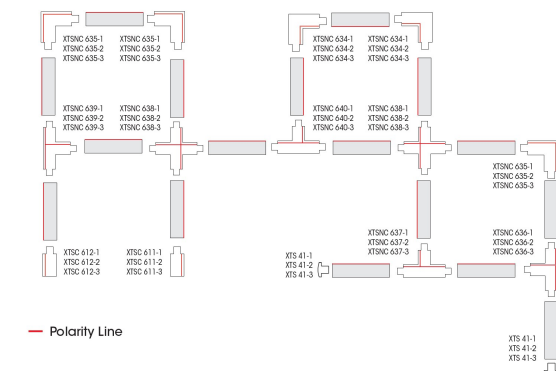

T-feed XTSNC 636, 637, 639, 640

1. 280 mm, **2.** 150 mm **3.** 59 mm
4. 124 mm **5.** 91 mm
6. 156 mm

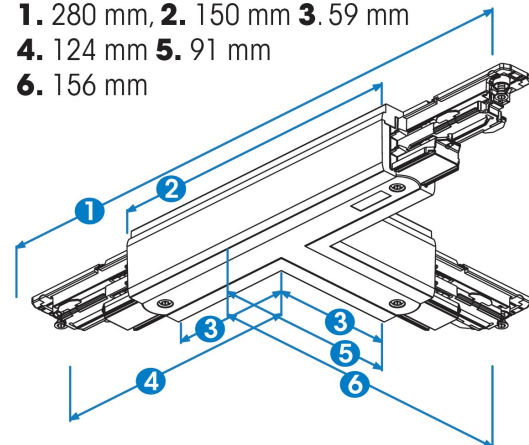

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.