


XTSNC636-3

NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | DALI | T-Verbinder XTSC636 | Erde außen rechts | weiß

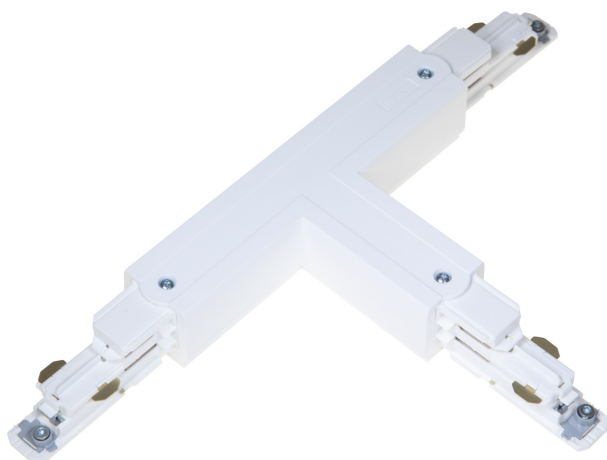

- höchste Fertigungs Präzision
- außergewöhnliche Langlebigkeit
- Kombiniert brillante Beleuchtung

Der NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | DALI | T-Verbinder XTSC636 von NORDIC ALUMINIUM ist ein vielseitiger und qualitativ hochwertiger Verbinder/Einspeiser für professionelle Beleuchtungssysteme. Er zeichnet sich durch eine DALI-Dimmfunktion und ein robustes Kunststoffgehäuse aus. Die Farbe RAL 9016 ermöglicht eine nahtlose Integration in jede Umgebung, ideal für Geschäfts- und Ausstellungsräume.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PULSE DALI T-Verbinder XTSC636 Erde außen rechts weiß
HERSTELLER CODE	XTSNC636-3
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PULSE
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	300
BREITE [MM]	165
HÖHE[MM]	32
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.25
MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	RAL 9016 - Weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	Jän.20



Elektrische Daten

SPANNUNG ART AC - Wechselspannung




Anschluss

BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE Schutzleiter / Erdung liegt: aussen rechts

Grafiken


Polarity in Trac Pulse

Use of L-, T- and X- Feed. Red line indicates polarity ridge

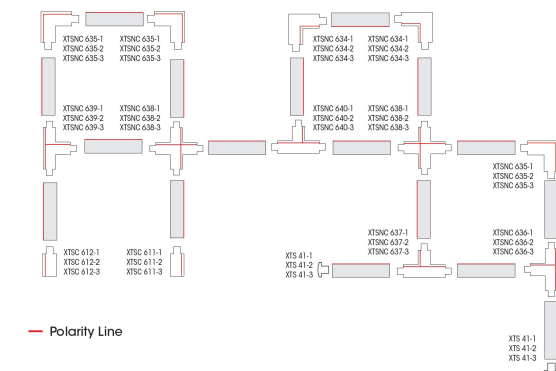

T-feed XTSNC 636, 637, 639, 640

1. 280 mm, **2.** 150 mm **3.** 59 mm
4. 124 mm **5.** 91 mm
6. 156 mm

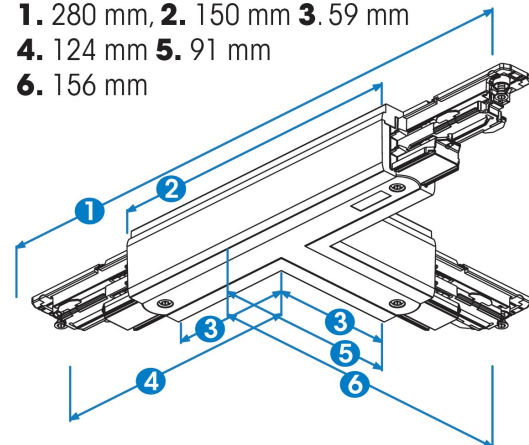

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.