


XTSNC637-3

NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | DALI | T-Verbinder XTSC637 | Erde innen links | weiß

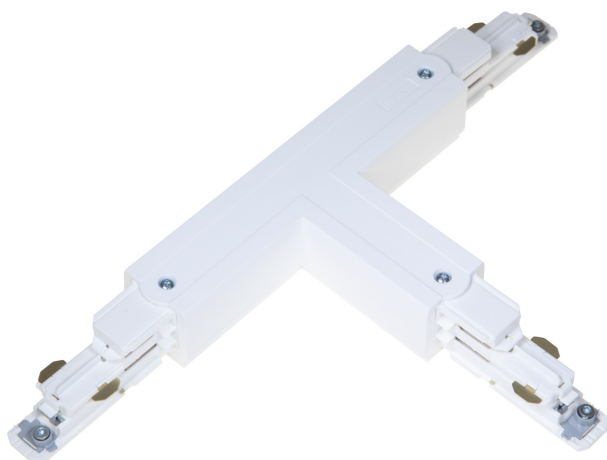

- höchste Fertigungs Präzision
- außergewöhnliche Langlebigkeit
- Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | DALI | T-Verbinder XTSC637 von NORDIC ALUMINIUM, konzipiert für anspruchsvolle Beleuchtungssysteme. Dieser Verbinder/Einspeiser verfügt über dimmbare Funktionen und ermöglicht das elegante Managen von Schnittstellen. Mit Abmessungen von 300x165x32 mm, einer leichten Bauweise und weißer Farbgebung integriert er sich perfekt in moderne Umgebungen. Ideal für Orte mit Bedarf an zuverlässiger und ästhetischer Beleuchtung.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PULSE DALI T-Verbinder XTSC637 Erde innen links weiß
HERSTELLER CODE	XTSNC637-3
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PULSE
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	300
BREITE [MM]	165
HÖHE[MM]	32
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.25
MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P)

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	RAL 9016 - Weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	Jän.20



Elektrische Daten

SPANNUNG ART AC - Wechselspannung




Anschluss

BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE Schutzleiter / Erdung liegt: innen links

Grafiken


Polarity in Trac Pulse

Use of L-, T- and X- Feed. Red line indicates polarity ridge

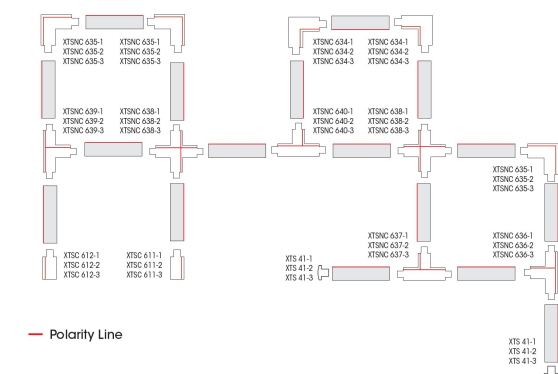

T-feed XTSNC 636, 637, 639, 640

1. 280 mm, **2.** 150 mm **3.** 59 mm
4. 124 mm **5.** 91 mm
6. 156 mm

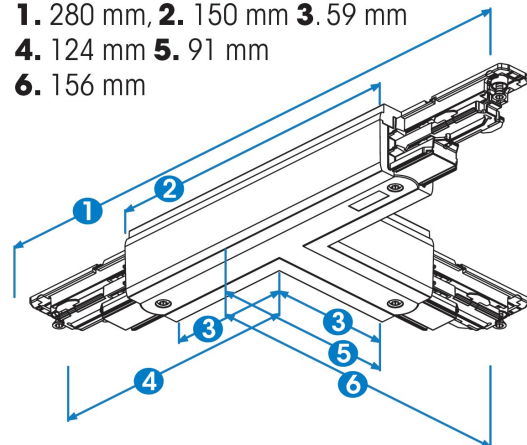

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.