




-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Der NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | DALI X-Verbinder XTNC638 in Grau ist ein hochwertiger Verbinder/Einspeiser von NORDIC ALUMINIUM, der moderne Lichtsysteme durch seine dimmbare Funktion einfach integriert. Mit seinem stilvollen Design in RAL 7040 und robuster Polycarbonatkonstruktion bietet er Langlebigkeit und Flexibilität für professionelle Lichtinstallationen in kommerziellen und industriellen Umgebungen.

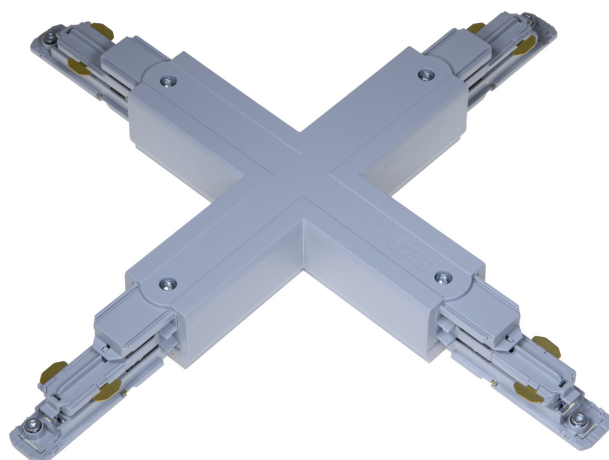

Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PULSE DALI X-Verbinder XTNC638 grau
HERSTELLER CODE	XTSNC638-1
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PULSE
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	300
BREITE [MM]	300
HÖHE[MM]	32
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.33
MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P
PRODUKTFARBE	RAL 7040 - GRAU

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]

01.Okt



Elektrische Daten


SPANNUNG ART

AC - Wechselspannung

Grafiken


Polarity in Trac Pulse

Use of L-, T- and X- Feed. Red line indicates polarity ridge

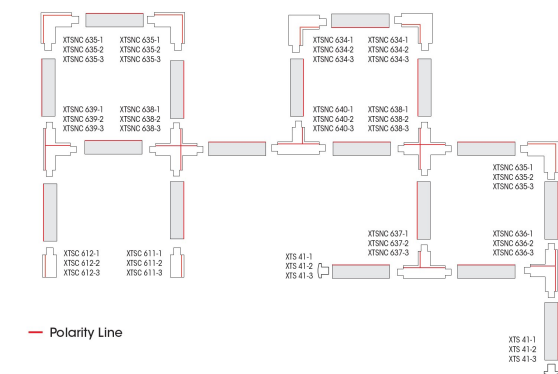

X-feed XTSNC 638

1. 59 mm, 2. 150 mm 3. 280 mm

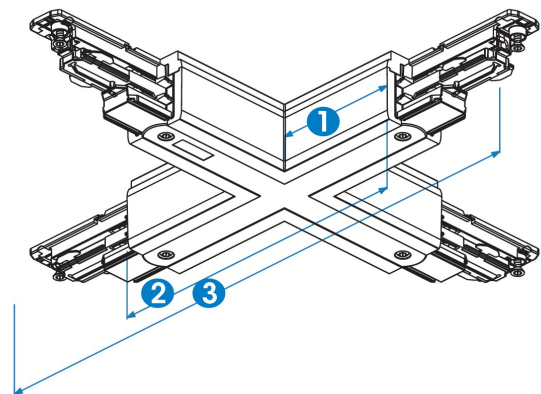

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.