




-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | DALI X-Verbinder XTNC638 in Weiß von NORDIC ALUMINIUM. Dieser innovative Verbinder/Einspeiser ist ideal für strukturierte Lichtlösungen in modernen Räumen wie Büros oder Galerien. Er bietet hervorragende Dimmfunktionen, einfache Montage und Integration in DALI-Systeme. Zudem erhalten Sie zwei Jahre Herstellergarantie.

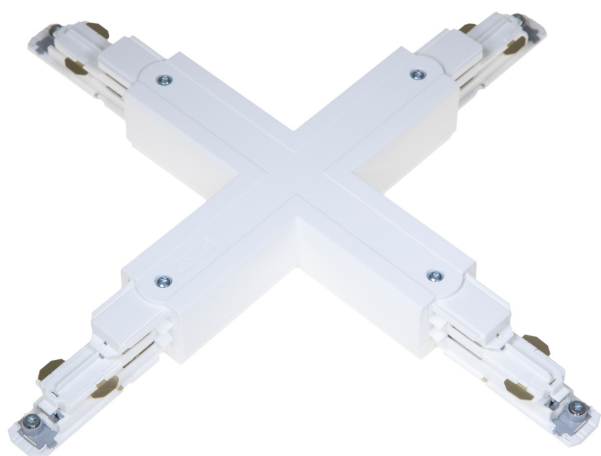

Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PULSE DALI X-Verbinder XTNC638 weiß
HERSTELLER CODE	XTSNC638-3
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PULSE
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	300
BREITE [MM]	300
HÖHE[MM]	32
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.33
MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P
PRODUKTFARBE	RAL 9016 - Weiß

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]

01.Okt



Elektrische Daten


SPANNUNG ART

AC - Wechselspannung

Grafiken


Polarity in Trac Pulse

Use of L-, T- and X- Feed. Red line indicates polarity ridge

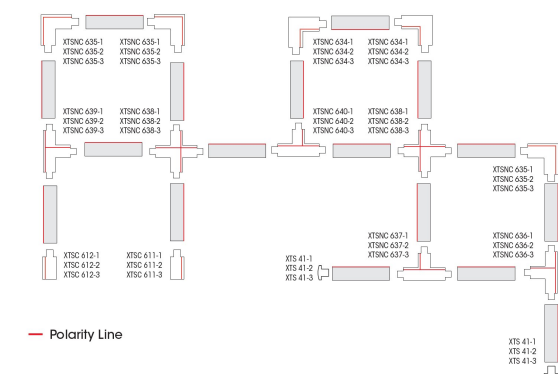

X-feed XTSNC 638

1. 59 mm, **2.** 150 mm **3.** 280 mm

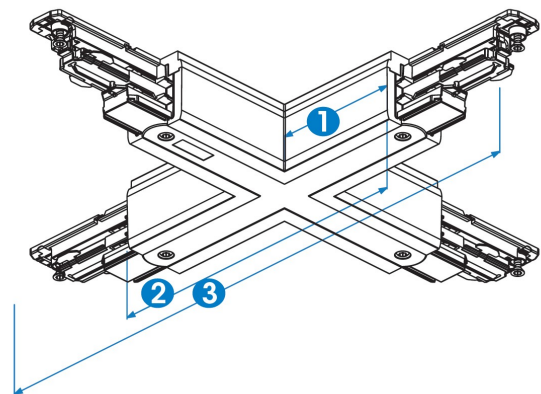

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.