


XTSNC639-2

NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | DALI | T-Verbinder XTSC639 | Erde außen link | schwarz

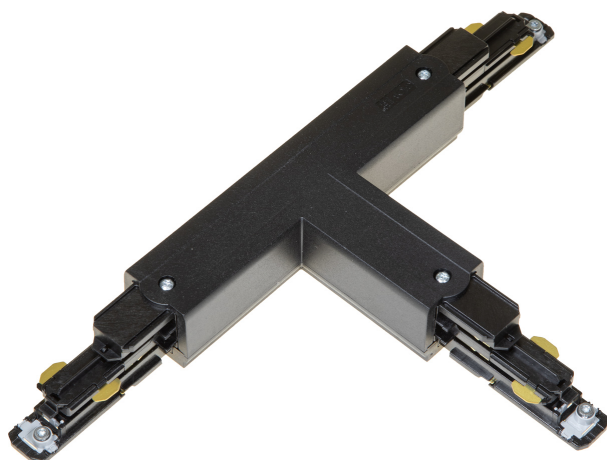

-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | DALI | T-Verbinder XTSC639 von NORDIC ALUMINIUM. Dieser Verbinder / Einspeiser ist dimmbar, aus robustem, tiefschwarzem Polycarbonat gefertigt und hat eine Schutzart von IP20. Mit nur 0,25 kg Gewicht eignet er sich perfekt für präzise Lichtsteuerung in gewerblichen Räumlichkeiten oder modernen Bürokomplexen.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PULSE DALI T-Verbinder XTSC639 Erde außen link schwarz
HERSTELLER CODE	XTSNC639-2
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PULSE
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	300
BREITE [MM]	165
HÖHE[MM]	32
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.25
MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	RAL 9005 - Tiefschwarz
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	Jän.20



Elektrische Daten

SPANNUNG ART	AC - Wechselspannung
--------------	----------------------




Anschluss

BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE	Schutzleiter / Erdung liegt: aussen links
-------------------------	---

Grafiken


Polarity in Trac Pulse

Use of L-, T- and X- Feed. Red line indicates polarity ridge

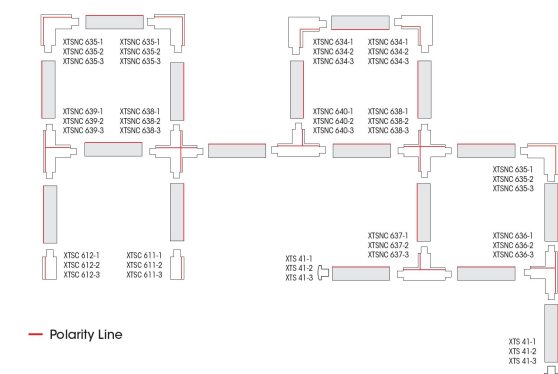

T-feed XTSNC 636, 637, 639, 640

1. 280 mm, 2. 150 mm 3. 59 mm
4. 124 mm 5. 91 mm
6. 156 mm

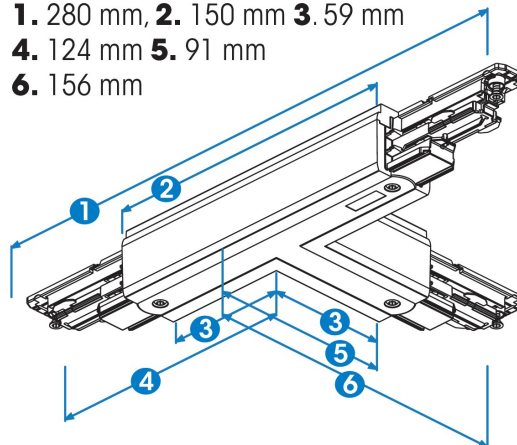

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.