


XTSNC639-3

**NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | DALI | T-Verbinder XTSC639 | Erde außen link**  
**außen link | weiß**

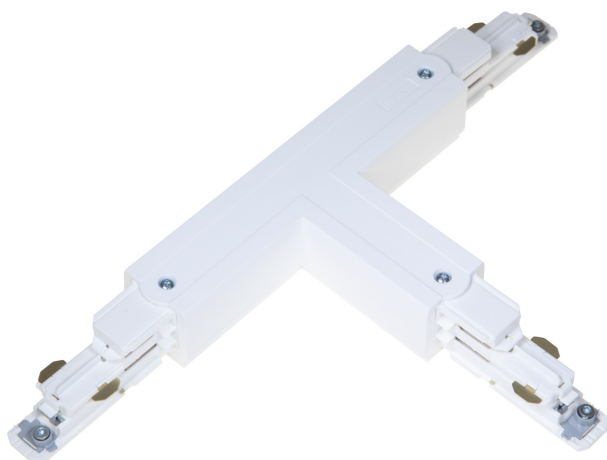

- höchste Fertigungs Präzision**
- außergewöhnliche Langlebigkeit**
- Kombiniert brillante Beleuchtung**

Der GLOBAL TRAC PULSE T-Verbinder XTSC639 von NORDIC ALUMINIUM ist ein innovativer, dimmbarer Verbinder/Einspeiser. Mit einer Größe von 300mm x 165mm x 32mm und einer robusten Kunststoffstruktur eignet er sich ideal für moderne Innenräume. Der Artikel in schlichtem Weiß ermöglicht eine effektive Gestaltung von Beleuchtungssystemen und kommt mit einer zweijährigen Herstellergarantie.



## Deklaration

|                            |                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>         | NORDIC   GLOBAL TRAC PULSE   DALI   T-Verbinder XTSC639   Erde außen link   weiß |
| <b>HERSTELLER CODE</b>     | XTSNC639-3                                                                       |
| <b>PRODUKTGRUPPEN NAME</b> | GLOBAL TRAC PULSE                                                                |
| <b>TARIC CODE</b>          | 94054039                                                                         |
| <b>ZERTIFIZIERUNG CE</b>   | 1                                                                                |
| <b>GARANTIE</b>            | 2 Jahre Herstellergarantie                                                       |
| <b>PRODUKT TYP</b>         | Verbinder / Einspeiser                                                           |



## Abmessung und Body

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>       | 300                          |
| <b>BREITE [MM]</b>     | 165                          |
| <b>HÖHE[MM]</b>        | 32                           |
| <b>IP SCHUTZART</b>    | IP20                         |
| <b>GEWICHT [KG]</b>    | 0.25                         |
| <b>MATERIAL KORPUS</b> | Kunststoff - Polycarbonat (P |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

PRODUKTFARBE RAL 9016 - Weiß

ÜBERVERPACKUNG [STÜCK] Jän.20



## Elektrische Daten

SPANNUNG ART AC - Wechselspannung




## Anschluss

BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE Schutzleiter / Erdung liegt: aussen links

## Grafiken

### Polarity in Trac Pulse

Use of L-, T- and X- Feed. Red line indicates polarity ridge

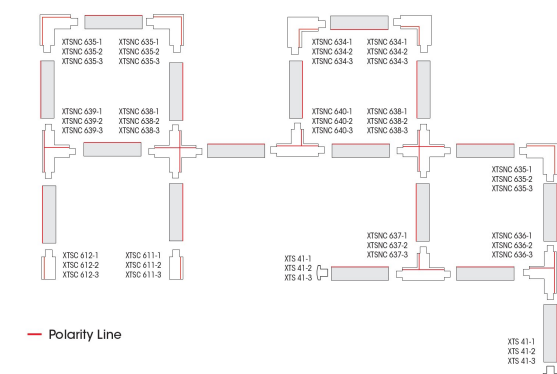

### T-feed XTSNC 636, 637, 639, 640

1. 280 mm, 2. 150 mm 3. 59 mm  
 4. 124 mm 5. 91 mm  
 6. 156 mm

