


XTSNC640-1

NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | DALI | T-Verbinder XTSC640 | Erde innen rechts | grau

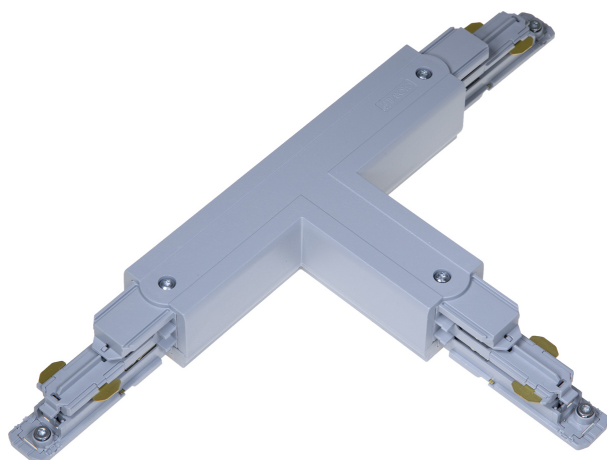

-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Der NORDIC | GLOBAL TRAC PULSE | DALI | T-Verbinder XTSC640 von NORDIC ALUMINIUM ist ein dimmbarer Verbinder/Einspeiser für Beleuchtungssysteme. Er misst 300x165x32 mm, hat die Schutzart IP20 und ist aus robustem Polycarbonat gefertigt. In RAL 7040 Grau bietet er Funktionalität und ästhetisches Design, ideal für den Einsatz in Innenräumen zur flexiblen Gestaltung von Beleuchtungsanlagen.



Deklaration

ARTIKELNAME	NORDIC GLOBAL TRAC PULSE DALI T-Verbinder XTSC640 Erde innen rechts grau
HERSTELLER CODE	XTSNC640-1
PRODUKTGRUPPEN NAME	GLOBAL TRAC PULSE
TARIC CODE	94054039
ZERTIFIZIERUNG CE	1
GARANTIE	2 Jahre Herstellergarantie
PRODUKT TYP	Verbinder / Einspeiser



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	300
BREITE [MM]	165
HÖHE[MM]	32
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0.25
MATERIAL KORPUS	Kunststoff - Polycarbonat (P)

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	RAL 7040 - GRAU
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	län.20



Elektrische Daten

SPANNUNG ART AC - Wechselspannung




Anschluss

BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE Schutzleiter / Erdung liegt: innen rechts

Grafiken


Polarity in Trac Pulse

Use of L-, T- and X- Feed. Red line indicates polarity ridge

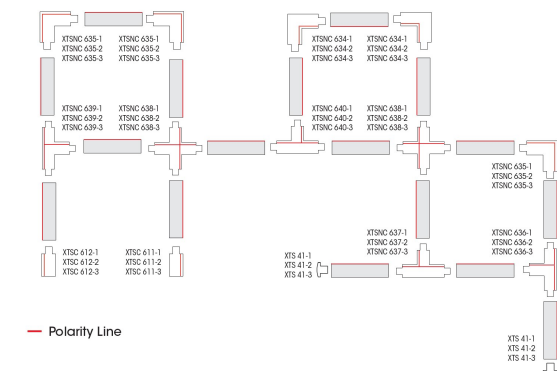

T-feed XTSNC 636, 637, 639, 640

1. 280 mm, **2.** 150 mm **3.** 59 mm
4. 124 mm **5.** 91 mm
6. 156 mm

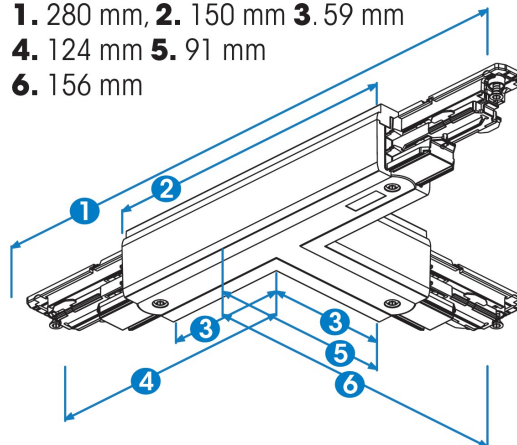

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.