

1414714

T-Verteiler QPD T 2PE1,5 3X8-13 BK IP69



- höchste Fertigungs Präzision
- außergewöhnliche Langlebigkeit
- Kombiniert brillante Beleuchtung



Deklaration

ARTIKELNAME	T-Verteiler QPD T 2PE1,5 3X8-13 BK IP69
PRODUKT CODE	1414714
PRODUKTGRUPPEN NAME	QPD T-Verteiler
HERKUNFTSLAND	PL
TARIC CODE	85393290
ZERTIFIZIERUNG CE	Ja
FERTIGUNGSNORMEN	EAC, IECEE CB, VDE, DNC GL, UL, cUL
PRODUKT TYP	T-Verbinder Energieversorgung
REPARATURFÄHIGKEIT	Ja
VERWENDUNG	Produktfamilie: QPD, Anschlussart: IDC-Anschluss, POLzahl: 2 PE
ZERTIFIZIERUNG UL	Ja



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	147.8
-----------	-------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	86.9
HÖHE[MM]	26
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP69 (Düsenabstand 150mm), IP68 (2m/24h), IP66
GEWICHT [KG]	0,120
MATERIAL KORPUS	PA
PRODUKTFARBE	Schwarz (RAL 9005)
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
BAUFORM	T-Verbinder - 2 Pol PE



Elektrische Daten

AUSGANGSLEISTUNG	Nennstrom 17,5 A
SPANNUNG [VOLT]	Bemessungsspannung (U/2): 1000
SPANNUNG ART	AC / DC
AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]	690 V AC / 690 V DC
STROMSTÄRKE (MAX)	17,5 A
SCHALTERART	IDC-Anschluss



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-40 °C ... 100 °C
EIGNUNG	Bessungsstrom 17,5 A







Anschluss

BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE	2 Pole PE - einfache Quick Connection
ANSCHLÜSSE	AWG 20 ... 16
MAX. QUERSCHNITT [MM²]	starr flexibel: 0,5 mm² ... 1,5 mm²
VERSORGUNGSEINGANG	Leistungsaussendurchmesser 10 mm ... 13 mm
KABELQUERSCHNITT	0,5 bis 1,5mm²

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

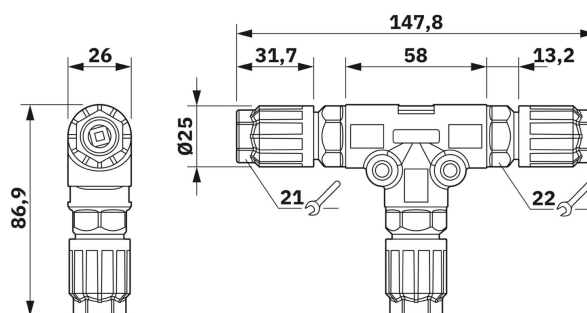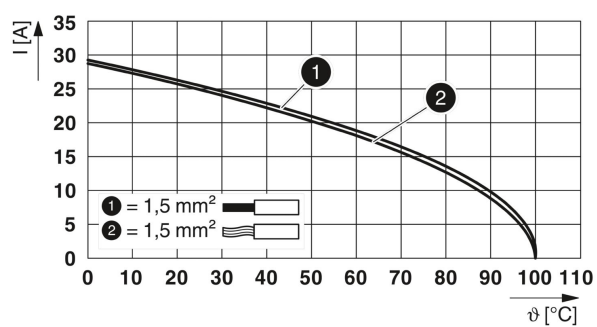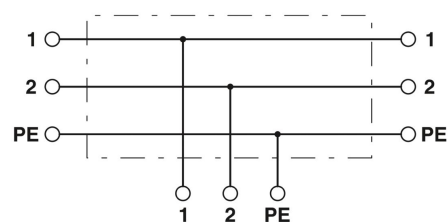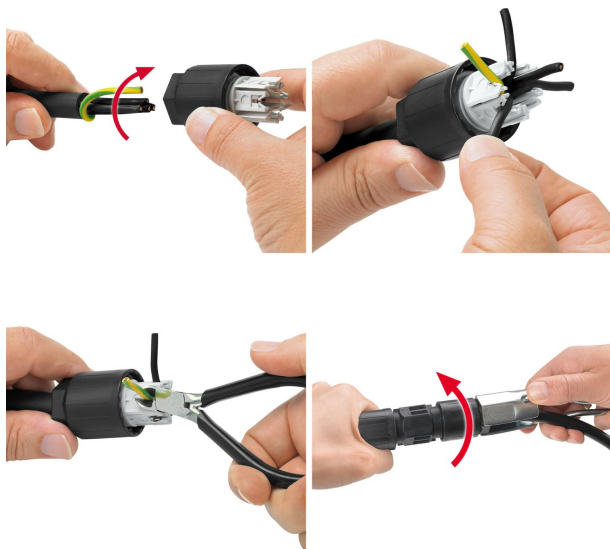

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.