

1055008

EX Leuchte LED | Wannenleuchte EXTRA | Zone 2/22 | 115W | 16311lm | 4000K | IP66



-  **16311 Lumen**
-  **115 Watt Leistung**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

Die EX Leuchte von RIESTE bietet Beständigkeit und Sicherheit für explosionsgefährdete Bereiche. Nicht dimmbar, mit robuster Konstruktion und leistungsfähiger Lichttechnik erfüllt sie höchste Sicherheitsstandards. Ideal für industrielle Umgebungen wie Chemikalienlager und Bergwerke, garantiert die EX Leuchte zuverlässige und langlebige Beleuchtung unter anspruchsvollen Bedingungen.



Deklaration

ARTIKELNAME	EX Leuchte LED Wannenleuchte EXTRA Zone 2/22 115W 16311lm 4000K IP66
HERSTELLER CODE	1055008
PRODUKTGRUPPEN NAME	EX Leuchte
TARIC CODE	85395200
TECHNOLOGIE	LED EX
ZERTIFIZIERUNG CE	Ja
LEBENSDAUER [H]	L80B10 $\hat{=}$ 70 000h
GARANTIE	5 Jahre
PRODUKT TYP	EX Leuchte
VERWENDUNG	Explosions Schutz
ZULASSUNG ATEX ZONE (GAS)	2
ZULASSUNG ATEX ZONE (STAUB)	22



Abmessung und Body

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	1580
BREITE [MM]	155
HÖHE[MM]	105
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK10
IP SCHUTZART	IP66
GEWICHT [KG]	3,8
MATERIAL KORPUS	Polycarbonat
PRODUKTFARBE	RAL 7035 (Grau) Polycarbonat Opal
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	Ja
GLAS-/SCHIRMMATERIAL	PC (Polycarbonat) Opal
EX ZONE:	2/22 - ATEX 00102X
BAUFORM	Klassische Wannenleuchte



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	16311
LICHTSTROMRÜCKGANG	I80B10
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 80
WIDERSTAND VERGLÜHEN	850°
DIMMBAR	Nein
LICHTFARBE	Neutralweiß
LUMEN/WATT	142



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	115
SPANNUNG [VOLT]	220 - 240V AC
BETRIEBSSPANNUNG	Wechselspannung



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-20° bis 40°C
--------------------------	---------------



Anschluss

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Anschluss

BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE

Stirnseitige PG Verschraubung M20x1,5 (7-12mm Kabel)

ANSCHLÜSSE

Leuchtenanschlussblock bis 2,5mm²





Steuerung

SIGNALEINGANG

ON/OFF

Grafiken

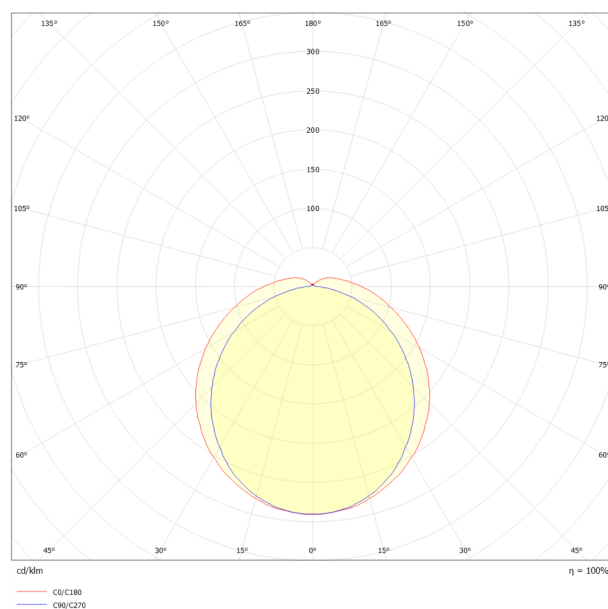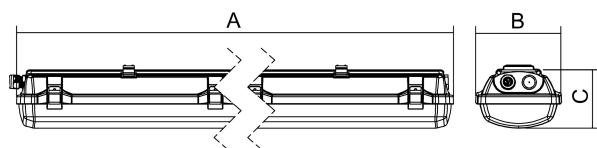

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.