

11002Q9442EL

TEC-MAR LED 1100 VENEZIA - 11002Q9442EL - 42W|4000K|4060lm



- 4060 Lumen
- 42 Watt Leistung
- 2Q Reflektor

Entdecken Sie die Deckenleuchte von Tec-Mar, die Innovation und Eleganz vereint. Dieses Beleuchtungselement bietet ein funktionales Design und modernste Technologie für optimale Ausleuchtung. Die nicht dimmbare Leuchte garantiert konstante und effiziente Beleuchtung, ideal für Büros, Wohnbereiche oder gewerbliche Räume. Ihr effizientes Energieprofil sorgt für nachhaltigen Komfort. Erleben Sie neuen Glanz mit der exklusiven Deckenbeleuchtung von Tec-Mar.



Deklaration

ARTIKELNAME	TEC-MAR LED 1100 VENEZIA - 11002Q9442EL - 42W 4000K 4060lm
HERSTELLER CODE	11002Q9442EL
PRODUKTGRUPPEN NAME	VENEZIA
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Deckenleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	620
BREITE [MM]	620
HÖHE[MM]	85
LOCHAUSSCHNITT [MM]	585x585

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 07
IP SCHUTZART	IP 20/40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	5
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
ABMESSUNGEN [MM]	-



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [Å° GRAD]	90Å°
LUMEN* [LM]	4060
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>90
REFLEKTOR	2Q
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19
LUMEN/WATT	97



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	42
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25Å° C bis 45Å° C
--------------------	--------------------




Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT #1	Ansteuerung Ein/Aus
----------------	---------------------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

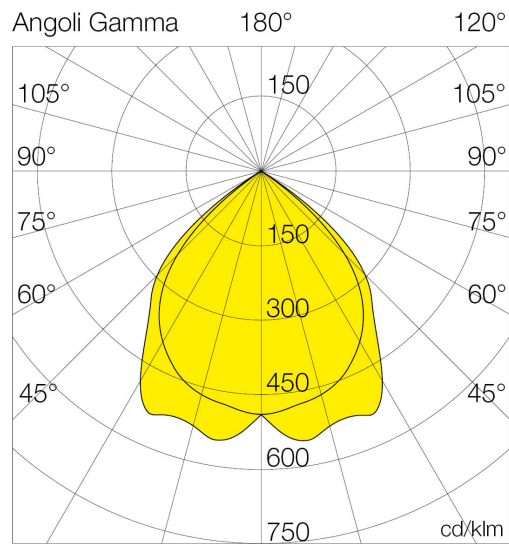

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.