

11002Q9442LD

TEC-MAR LED 1100 VENEZIA - 11002Q9442LD - 42W|4000K|4060lm|DALI



-  **4060 Lumen**
-  **42 Watt Leistung**
-  **2Q Reflektor**

Die Tec-Mar Deckenleuchte zeichnet sich durch ihre dimmbare Funktion aus, mit der sich die Helligkeit anpassen lässt. Sie ist energieeffizient, bietet hohe Lichtqualität und eignet sich für private sowie gewerbliche Räume. Ihr zeitloses Design und ihre einfache Bedienung machen sie ideal für verschiedene Anwendungen und schaffen eine angenehme Atmosphäre.



Deklaration

ARTIKELNAME	TEC-MAR LED 1100 VENEZIA - 11002Q9442LD - 42W 4000K 4060lm DALI
HERSTELLER CODE	11002Q9442LD
PRODUKTGRUPPEN NAME	VENEZIA
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Deckenleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	620
BREITE [MM]	620
HÖHE[MM]	85
LOCHAUSSCHNITT [MM]	585x585

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 07
IP SCHUTZART	IP 20/40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	5
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
ABMESSUNGEN [MM]	-



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [Å° GRAD]	90Å°
LUMEN* [LM]	4060
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>90
REFLEKTOR	2Q
DIMMBAR	ja
BLENDUNG	UGR <19
LUMEN/WATT	97



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	42
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25Å° C bis 45Å° C
STEUERSIGNAL	DALI



Eigenschaften & Vorteile

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.




Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT #1

Ansteuerung DALI

Grafiken

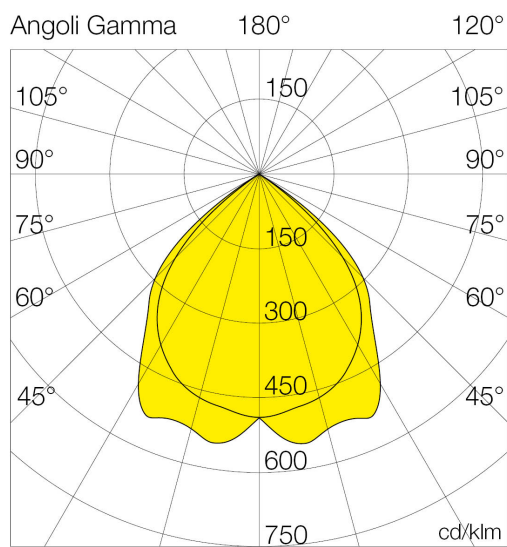

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.