

11002R0342CS

TEC-MAR LED 1100 VENEZIA - 11002R0342CS - 42W|3000K|4535lm|Casambi



- 4535 Lumen**
- 42 Watt Leistung**
- 2R Reflektor**

Entdecken Sie die elegante, dimmbare Deckenleuchte von Tec-Mar, die beeindruckende Ästhetik und Funktionalität verbindet. Passen Sie die Lichtintensität nach Bedarf an, ideal für Wohnräume, Büros und Boutiquen. Diese leistungsstarke, blendfreie Beleuchtung fügt sich nahtlos in jedes Interieur ein und kombiniert fortschrittliche Technologie mit stilvollem Design – perfekt für anspruchsvolle Nutzer.



Deklaration

ARTIKELNAME	TEC-MAR LED 1100 VENEZIA - 11002R0342CS - 42W 3000K 4535lm Casambi
HERSTELLER CODE	11002R0342CS
PRODUKTGRUPPEN NAME	VENEZIA
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Deckenleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	320
BREITE [MM]	1220
HÖHE[MM]	85
LOCHAUSSCHNITT [MM]	585x585

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 07
IP SCHUTZART	IP 20/40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	5
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
ABMESSUNGEN [MM]	-



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	3000
ÖFFNUNGSWINKEL* [Å° GRAD]	90Å°
LUMEN* [LM]	4535
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	2R
DIMMBAR	ja
BLENDUNG	UGR <19
LUMEN/WATT	108



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	42
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25Å° C bis 45Å° C
STEUERSIGNAL	Casambi



Eigenschaften & Vorteile

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.





Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT #1

Ansteuerung Casambi

Grafiken

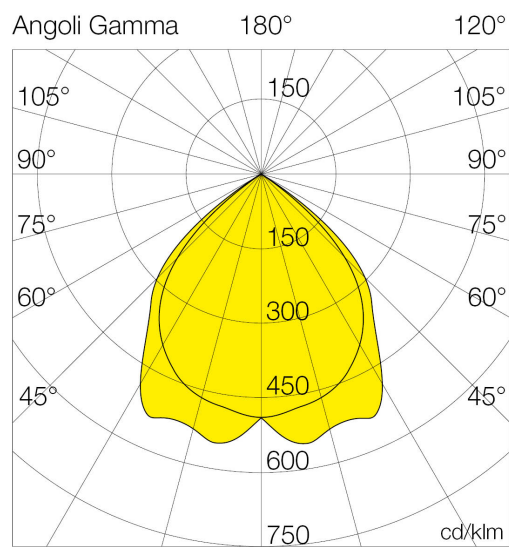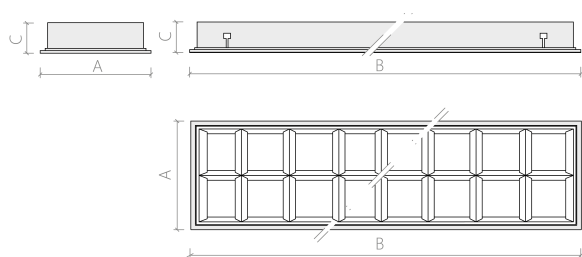

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.