


11002R9442EL

TEC-MAR LED 1100 VENEZIA - 11002R9442EL - 42W|4000K|4060lm



Die Tec-Mar Deckenleuchte kombiniert Eleganz und Effizienz in modernem Design und hochwertiger Verarbeitung für gewerbliche und private Bereiche. Die robuste, langlebige und nicht dimmbare Leuchte bietet ideale, blendfreie Beleuchtung für Büros, Empfangsbereiche oder Wohnzimmer. Ihre klare Linienführung und Funktionalität machen sie zu einem essenziellen Element moderner Innenarchitektur.

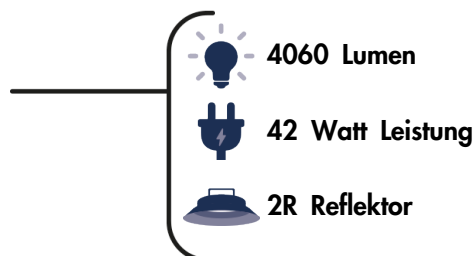

Deklaration

ARTIKELNAME	TEC-MAR LED 1100 VENEZIA - 11002R9442EL - 42W 4000K 4060lm
HERSTELLER CODE	11002R9442EL
PRODUKTGRUPPEN NAME	VENEZIA
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Deckenleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	320
BREITE [MM]	1220
HÖHE[MM]	85
LOCHAUSSCHNITT [MM]	585x585

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 07
IP SCHUTZART	IP 20/40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	5
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
ABMESSUNGEN [MM]	-



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [Å° GRAD]	90Å°
LUMEN* [LM]	4060
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>90
REFLEKTOR	2R
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19
LUMEN/WATT	97



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	42
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25Å° C bis 45Å° C
--------------------	--------------------





Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT #1	Ansteuerung Ein/Aus
----------------	---------------------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

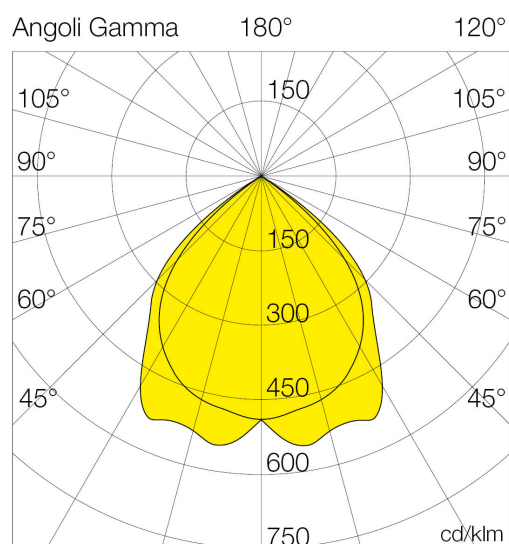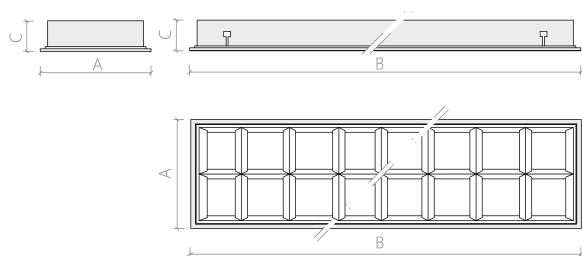

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.