

11002R9475EL

TEC-MAR LED 1100 VENEZIA - 11002R9475EL - 75W|4000K|7319lm



7319 Lumen

75 Watt Leistung

2R Reflektor

Die Deckenleuchte von Tec-Mar kombiniert modernes Design mit Funktionalität. Sie ist nicht dimmbar, energieeffizient, wartungsarm und langlebig. Ideal für Büros und öffentliche Räume, bietet sie eine gleichmäßige, blendfreie Beleuchtung. Ihre Robustheit und einfache Handhabung machen sie zur erstklassigen Wahl für Innenräume.



Deklaration

ARTIKELNAME	TEC-MAR LED 1100 VENEZIA - 11002R9475EL - 75W 4000K 7319lm
HERSTELLER CODE	11002R9475EL
PRODUKTGRUPPEN NAME	VENEZIA
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Deckenleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	620
BREITE [MM]	1220
HÖHE[MM]	85
LOCHAUSSCHNITT [MM]	585x1185

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 07
IP SCHUTZART	IP 20/40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	10
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
ABMESSUNGEN [MM]	-



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [Å° GRAD]	90Å°
LUMEN* [LM]	7319
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>90
REFLEKTOR	2R
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19
LUMEN/WATT	98



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	75
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25Å° C bis 45Å° C
--------------------	--------------------





Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT #1	Ansteuerung Ein/Aus
----------------	---------------------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

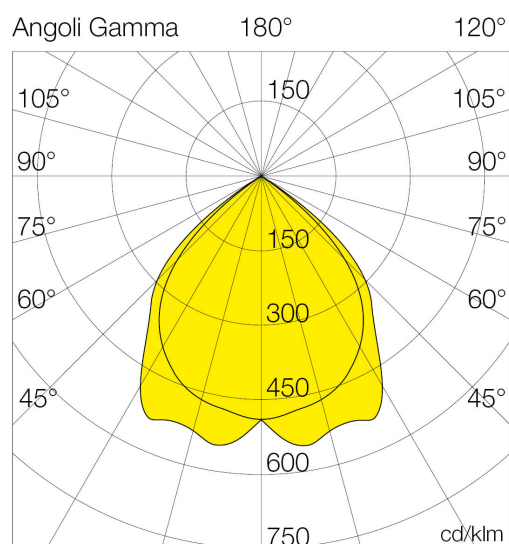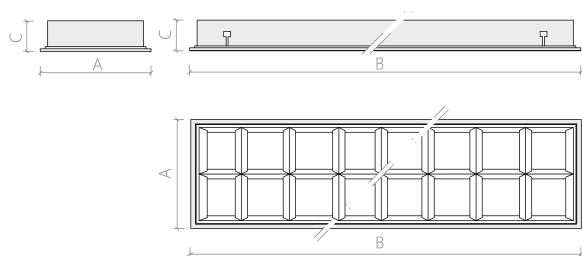

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.