


11002R9475LD

TEC-MAR LED 1100 VENEZIA - 11002R9475LD - 75W|4000K|7319lm|DALI



Die Tec-Mar Deckenleuchte verbindet modernes Design mit Funktionalität und bietet durch ihre Dimmbarkeit individuell anpassbare Lichtstimmungen. Sie eignet sich für diverse Räume wie Wohnzimmer, Küche oder Büro und überzeugt durch Effizienz und stilvolles Aussehen. Ein Highlight, das sowohl hervorragende Beleuchtung als auch ansprechende Atmosphäre schafft.

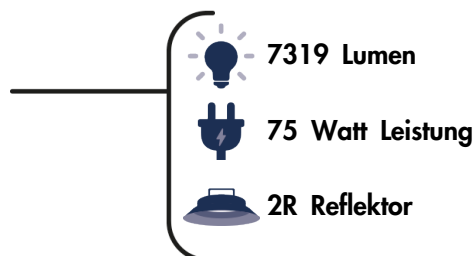

Deklaration

ARTIKELNAME	TEC-MAR LED 1100 VENEZIA - 11002R9475LD - 75W 4000K 7319lm DALI
HERSTELLER CODE	11002R9475LD
PRODUKTGRUPPEN NAME	VENEZIA
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Deckenleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	620
BREITE [MM]	1220
HÖHE[MM]	85
LOCHAUSSCHNITT [MM]	585x1185

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 07
IP SCHUTZART	IP 20/40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	10
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
ABMESSUNGEN [MM]	-



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [Å° GRAD]	90Å°
LUMEN* [LM]	7319
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>90
REFLEKTOR	2R
DIMMBAR	ja
BLENDUNG	UGR <19
LUMEN/WATT	98



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	75
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25Å° C bis 45Å° C
STEUERSIGNAL	DALI



Eigenschaften & Vorteile

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.





Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT #1

Ansteuerung DALI

Grafiken

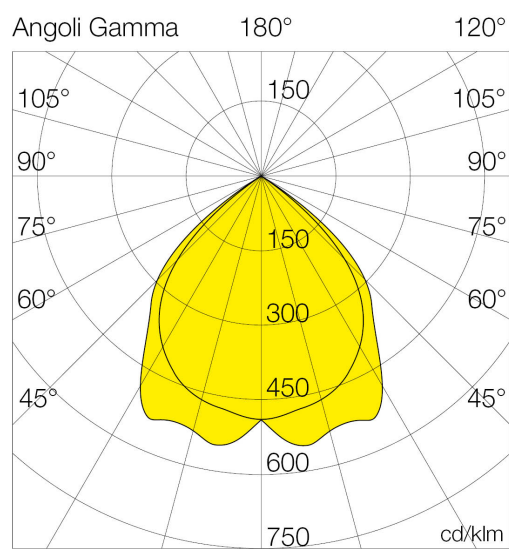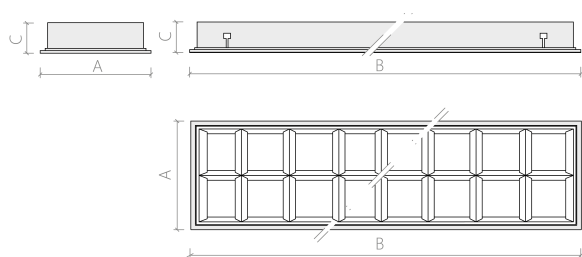

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.