



1822NR0416EL

MIURA 16W 4000K CRI>80 mod.NR UGR<19

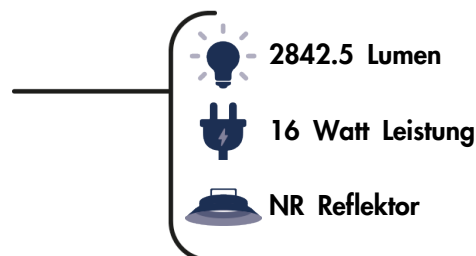

Multi-LED-Einbauleuchte für den Einbau in die Zwischendecke. Geeignet für den Einbau in die Zwischendecke mit sichtbarer Tragstruktur 15/24 mm. zur Anbaumontage oder Aufhängung (Aufhängesatz erforderlich). Gehäuse aus Stahlblech. lackiert mit weißem. vergilbungshemmendem Epoxypolyesterpulver. einschließlich Phosphatierung und Entfettungsvorbehandlung. Treiber 220-240V 50/60 Hz. Hergestellt in Übereinstimmung mit EN / IEC 60598-1.

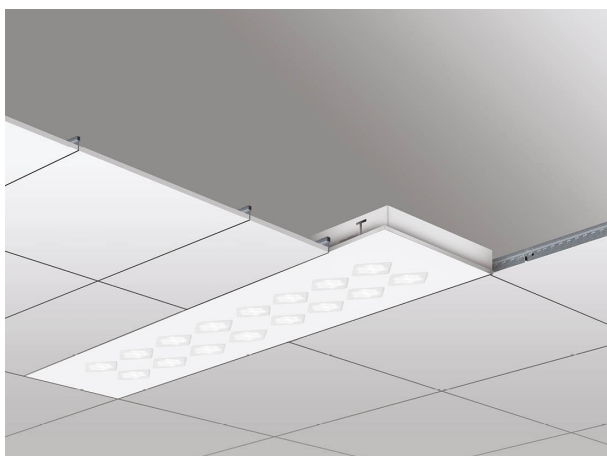

Deklaration

ARTIKELNAME	MIURA 16W 4000K CRI>80 mod.NR UGR<19
HERSTELLER CODE	1822NR0416EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	298
BREITE [MM]	598
HÖHE[MM]	35
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 07
IP SCHUTZART	IP 40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	3.5
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [M³]	0.00623714

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	2842.5
LUMEN OUTPUT* [LM]	2004
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	I80-B50 > 100.000h. I90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	NR
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	16
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V




Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25° C bis +45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

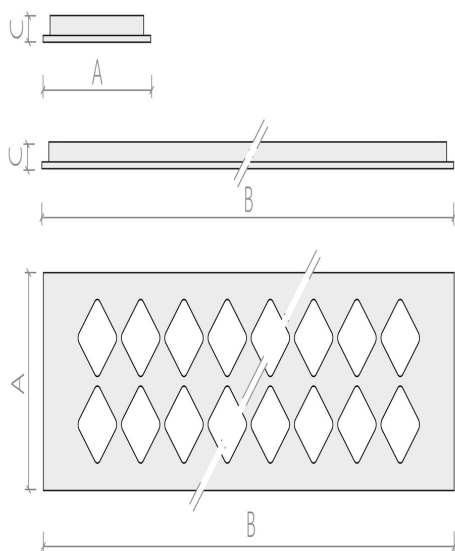

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.