



1822PRO423EL

**MIURA 23W 4000K CRI>80 mod.PR UGR<19**

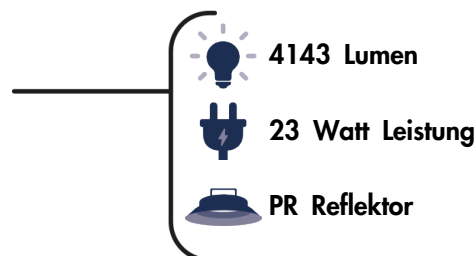

Multi-LED-Einbauleuchte für den Einbau in die Zwischendecke. Geeignet für den Einbau in die Zwischendecke mit sichtbarer Tragstruktur 15/24 mm. zur Anbaumontage oder Aufhängung (Aufhängesatz erforderlich). Gehäuse aus Stahlblech. lackiert mit weißem. vergilbungshemmendem Epoxypolyesterpulver. einschließlich Phosphatierung und Entfettungsvorbehandlung. Treiber 220-240V 50/60 Hz. Hergestellt in Übereinstimmung mit EN / IEC 60598-1.

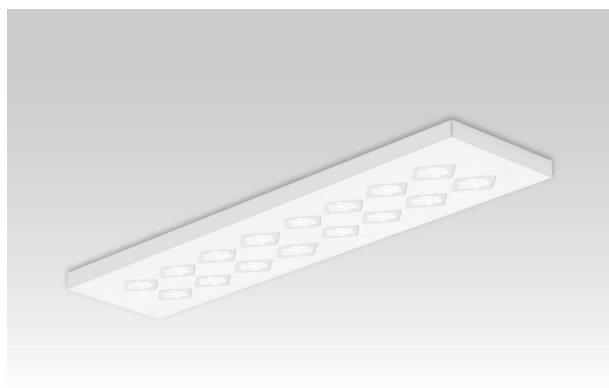

## Deklaration

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>     | MIURA 23W 4000K CRI>80 mod.PR UGR<19 |
| <b>HERSTELLER CODE</b> | 1822PRO423EL                         |
| <b>TECHNOLOGIE</b>     | LED                                  |
| <b>LEBENSDAUER [H]</b> | 100000                               |
| <b>GARANTIE</b>        | 7 Jahre                              |



## Abmessung und Body

|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>                   | 295                                                |
| <b>BREITE [MM]</b>                 | 1195                                               |
| <b>HÖHE[MM]</b>                    | 35                                                 |
| <b>STOßFESTIGKEIT IK KLASSE</b>    | IK 07                                              |
| <b>IP SCHUTZART</b>                | IP 40                                              |
| <b>SCHUTZKLASSE II - ISOLATION</b> | nein                                               |
| <b>GEWICHT [KG]</b>                | 5                                                  |
| <b>MATERIAL KORPUS</b>             | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| <b>VOLUMEN [M³]</b>                | 0.012338375                                        |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| PRODUKTFARBE            | matt weiß |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]  | 1         |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG | ja        |



## Lichttechnische Daten

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| LICHTFARBE IN KELVIN | 4000                                  |
| LUMEN* [LM]          | 4143                                  |
| LUMEN OUTPUT* [LM]   | 2921                                  |
| BINNINGTOLERANZ      | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG   | I80-B50 > 100.000h. I90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX  | CRI>80                                |
| REFLEKTOR            | PR                                    |
| DIMMBAR              | nein                                  |
| BLENDUNG             | UGR <19                               |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 23       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |





## Sonstige technische Daten

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| BETRIEBSTEMPERATUR | -25° C bis +45° C |
| STEUERSIGNAL       | on/off            |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

## Grafiken

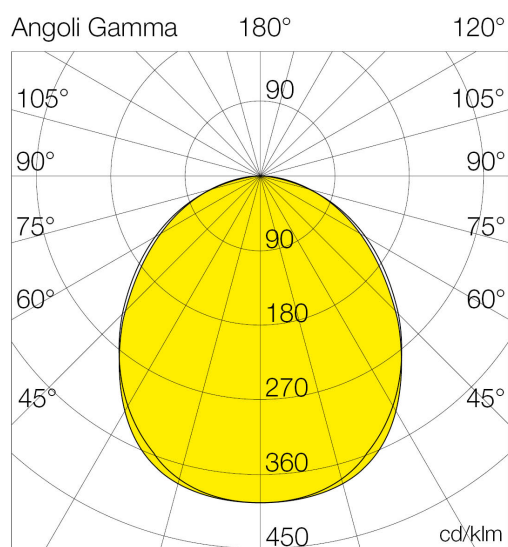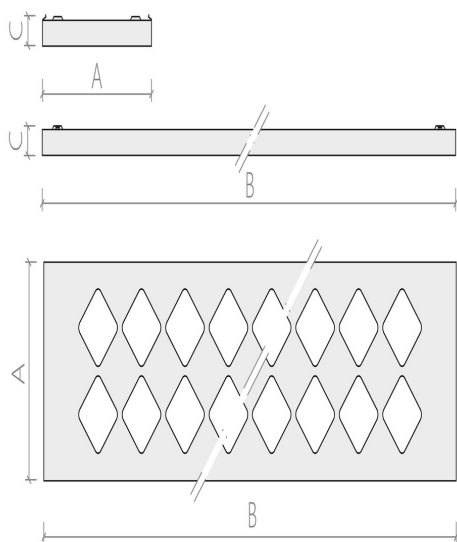

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.