



2011RP9433E3

TEC-MAR LED 2011 BLANCA - 2011RP9433E3 - 33W|4000K|3718lm

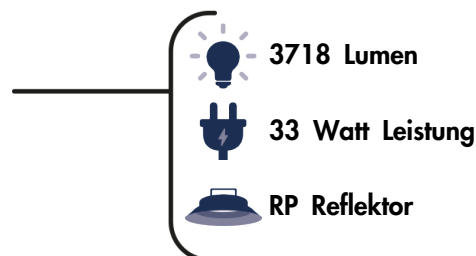

Deckenleuchte für Deckenmontage oder mit Abhängung. Gehäuse aus Stahlblech, lackiert mit weißem, nicht vergilbendem Epoxypolyesterpulver mit feiner Prägung, einschließlich Phosphatierung und Entfettungsvorbehandlung. Treiber 220-240V 50/60 Hz. Hergestellt in Übereinstimmung mit EN / IEC 60598-1.

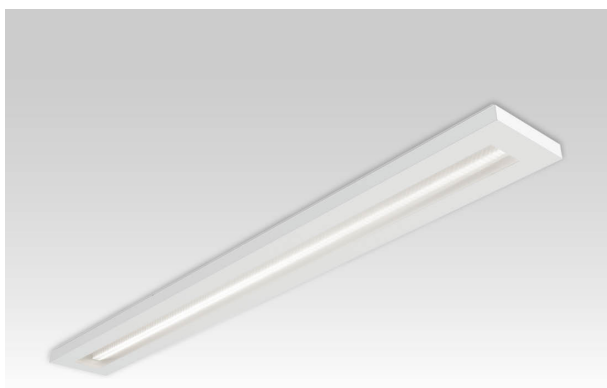

Deklaration

ARTIKELNAME	TEC-MAR LED 2011 BLANCA - 2011RP9433E3 - 33W 4000K 3718lm
HERSTELLER CODE	2011RP9433E3
PRODUKTGRUPPEN NAME	BLANCA
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Deckenleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	150
BREITE [MM]	1250
HÖHE[MM]	35
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 07

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

IP SCHUTZART	IP 40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	3.6
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt weiß. matt schwarz
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
ABMESSUNGEN [MM]	-



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	3718
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>90
REFLEKTOR	RP
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19
LUMEN/WATT	113



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	33
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25° C bis +45° C
--------------------	-------------------





Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT #1	Ansteuerung Ein/Aus
EIGENSCHAFT #2	inkl. Notlicht 3h

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

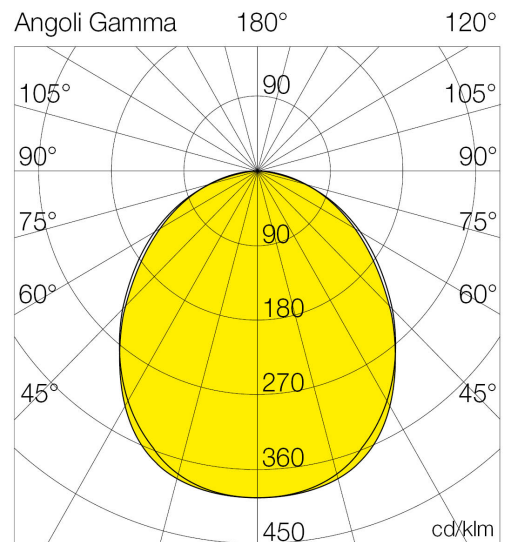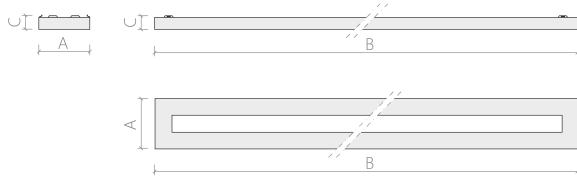

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.