



2011RP9433ND

# TEC-MAR LED 2011 BLANCA - 2011RP9433ND - 33W|4000K|3718lm|DALI

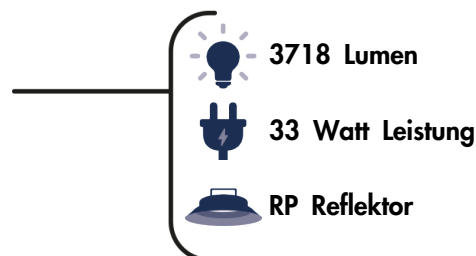

Deckenleuchte für Deckenmontage oder mit Abhängung. Gehäuse aus Stahlblech, lackiert mit weißem, nicht vergilbendem Epoxypolyesterpulver mit feiner Prägung, einschließlich Phosphatierung und Entfettungsvorbehandlung. Treiber 220-240V 50/60 Hz. Hergestellt in Übereinstimmung mit EN / IEC 60598-1.

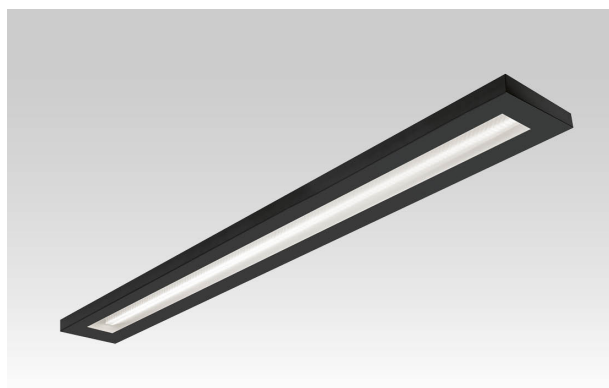

## Deklaration

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | TEC-MAR LED 2011 BLANCA - 2011RP9433ND - 33W 4000K 3718lm DALI |
| HERSTELLER CODE     | 2011RP9433ND                                                   |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | BLANCA                                                         |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                        |
| TARIC CODE          | 94054210                                                       |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                            |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                         |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                        |
| PRODUKT TYP         | Deckenleuchte                                                  |



## Abmessung und Body

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| LÄNGE[MM]                | 150   |
| BREITE [MM]              | 1250  |
| HÖHE[MM]                 | 35    |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE | IK 07 |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| IP SCHUTZART                | IP 40                                              |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein                                               |
| GEWICHT [KG]                | 3.6                                                |
| MATERIAL KORPUS             | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| PRODUKTFARBE                | matt weiß. matt schwarz                            |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                  |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | ja                                                 |
| ABMESSUNGEN [MM]            | -                                                  |



## Lichttechnische Daten

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| LICHTFARBE IN KELVIN     | 4000                                  |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD] | 90°                                   |
| LUMEN* [LM]              | 3718                                  |
| BINNINGTOLERANZ          | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG       | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX      | CRI>90                                |
| REFLEKTOR                | RP                                    |
| DIMMBAR                  | ja                                    |
| BLENDUNG                 | UGR <19                               |
| LUMEN/WATT               | 113                                   |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 33       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| BETRIEBSTEMPERATUR | -25° C bis +45° C |
| STEUERSIGNAL       | DALI              |





## Eigenschaften & Vorteile

|                |                  |
|----------------|------------------|
| EIGENSCHAFT #1 | Ansteuerung DALI |
|----------------|------------------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

## Grafiken

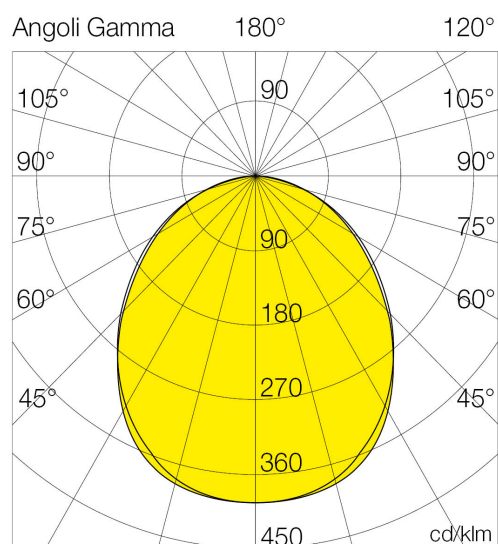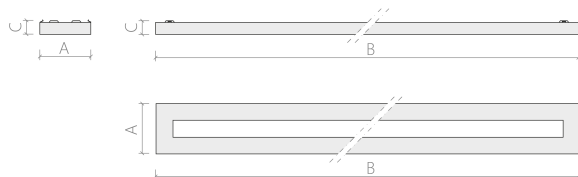

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.