


2098CB71129F

1129mm 7 POLES ELECTRIFIED CHANNEL + UPS



71129F Watt Leistung

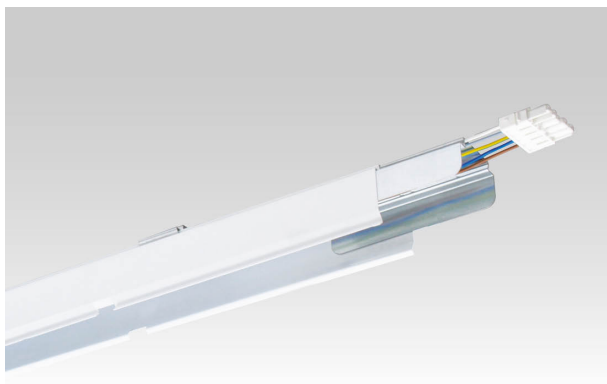

CB Reflektor



Kombiniert brillante Beleuchtung

Pendel- oder Anbaustrahler in Lichtbandform. geeignet für die Beleuchtung von Supermärkten. Gewerbe- und Industrieflächen. Hergestellt aus Stahlblech. lackiert mit weißem Polyesterpulver. komplett mit Aufhängebügeln. Netzspannung 220-240V 50/60Hz. 5-polige Klemmleiste mit automatischem Anschluss. geeignet für Endlosleitung. Hergestellt in Übereinstimmung mit den geltenden Normen EN / IEC 60598-1.



Deklaration

ARTIKELNAME	1129mm 7 POLES ELECTRIFIED CHANNEL + UPS
HERSTELLER CODE	2098CB71129F
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	61
BREITE [MM]	1124
HÖHE[MM]	85
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 07
IP SCHUTZART	IP 40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	2.3
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Pulverbeschichtung
VOLUMEN [M³]	0.00582794

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
REFLEKTOR	CB
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19



Elektrische Daten


LEISTUNG [WATT]	71129F
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25° C bis +45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Grafiken

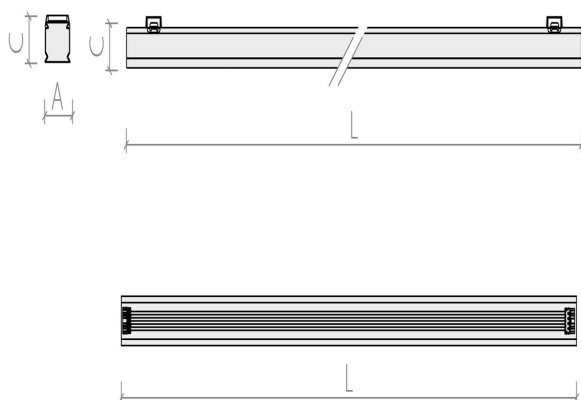

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.