


2098CB71409F

## 1409mm 7 POLES ELECTRIFIED CHANNEL + UPS



**71409F Watt Leistung**

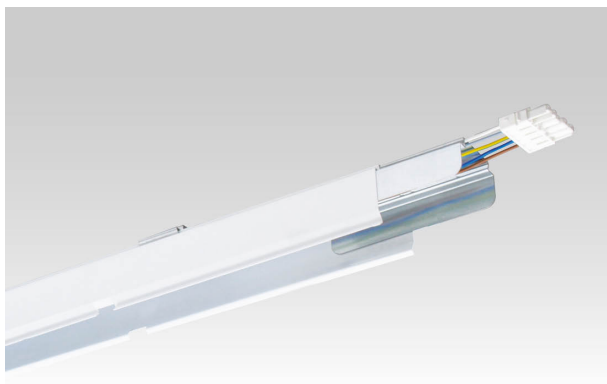

**CB Reflektor**



**Kombiniert brillante Beleuchtung**

Pendel- oder Anbaustrahler in Lichtbandform. geeignet für die Beleuchtung von Supermärkten. Gewerbe- und Industrieflächen. Hergestellt aus Stahlblech. lackiert mit weißem Polyesterpulver. komplett mit Aufhängebügeln. Netzspannung 220-240V 50/60Hz. 5-polige Klemmleiste mit automatischem Anschluss. geeignet für Endlosleitung. Hergestellt in Übereinstimmung mit den geltenden Normen EN / IEC 60598-1.



### Deklaration

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>     | 1409mm 7 POLES ELECTRIFIED CHANNEL + UPS |
| <b>HERSTELLER CODE</b> | 2098CB71409F                             |
| <b>TECHNOLOGIE</b>     | LED                                      |
| <b>LEBENSDAUER [H]</b> | 100000                                   |
| <b>GARANTIE</b>        | 7 Jahre                                  |



### Abmessung und Body

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>                   | 61                                |
| <b>BREITE [MM]</b>                 | 1404                              |
| <b>HÖHE[MM]</b>                    | 85                                |
| <b>STOßFESTIGKEIT IK KLASSE</b>    | IK 07                             |
| <b>IP SCHUTZART</b>                | IP 40                             |
| <b>SCHUTZKLASSE II - ISOLATION</b> | nein                              |
| <b>GEWICHT [KG]</b>                | 2.9                               |
| <b>MATERIAL KORPUS</b>             | Stahlblech mit Pulverbeschichtung |
| <b>VOLUMEN [M³]</b>                | 0.00727974                        |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| PRODUKTFARBE            | matt weiß |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]  | 1         |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG | ja        |



## Lichttechnische Daten

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| BINNINGTOLERANZ    | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| REFLEKTOR          | CB                                    |
| DIMMBAR            | nein                                  |
| BLENDUNG           | UGR <19                               |



## Elektrische Daten


|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 71409F   |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| BETRIEBSTEMPERATUR | -25° C bis +45° C |
| STEUERSIGNAL       | on/off            |

## Grafiken

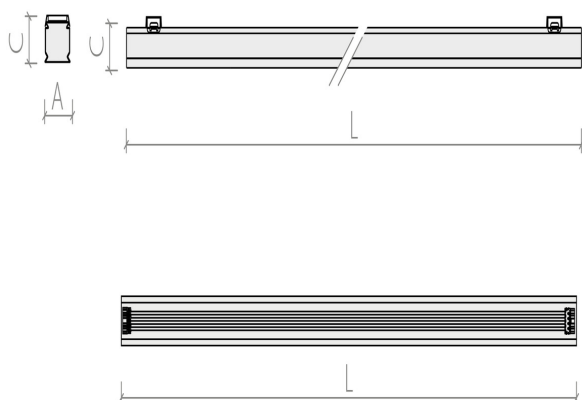

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.