


2110LD3029LD

# TEC-MAR LED 2110 LEA - 2110LD3029LD - 29W|3000K|4003lm|DALI



Wasserdichte Deckenleuchte mit Decken-, Wand- und Kanalabhängung. Aus V2-Polycarbonat-Extrusion. Reflektor aus weiß vorlackiertem Blech. Endkappen aus Polycarbonat mit Silikondichtung. Treiber Endkappen aus Polycarbonat mit Silikondichtung. Netzspannung 220-240V 50/60Hz. Hergestellt in Übereinstimmung mit den geltenden Normen EN / IEC 60598-1.

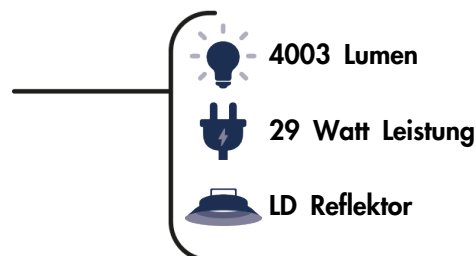

## Deklaration

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | TEC-MAR LED 2110 LEA - 2110LD3029LD - 29W 3000K 4003lm DALI |
| HERSTELLER CODE     | 2110LD3029LD                                                |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | LEA                                                         |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                     |
| TARIC CODE          | 94054210                                                    |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                         |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                      |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                     |
| PRODUKT TYP         | Langfeldleuchte                                             |



## Abmessung und Body

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| LÄNGE[MM]                | 42    |
| BREITE [MM]              | 1435  |
| HÖHE[MM]                 | 55    |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE | IK 08 |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| IP SCHUTZART                | IP 66                      |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein                       |
| GEWICHT [KG]                | 1.4                        |
| MATERIAL KORPUS             | vorlackiertes Blechgehäuse |
| PRODUKTFARBE                | matt grau. grau            |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                          |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | ja                         |
| ABMESSUNGEN [MM]            | -                          |



## Lichttechnische Daten

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| LICHTFARBE IN KELVIN | 3000                                  |
| LUMEN* [LM]          | 4003                                  |
| BINNINGTOLERANZ      | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG   | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX  | CRI>80                                |
| REFLEKTOR            | LD                                    |
| DIMMBAR              | ja                                    |
| LUMEN/WATT           | 138                                   |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 29       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| BETRIEBSTEMPERATUR | -25° C bis +45° C |
| STEUERSIGNAL       | DALI              |





## Eigenschaften & Vorteile

|                |                  |
|----------------|------------------|
| EIGENSCHAFT #1 | Ansteuerung DALI |
|----------------|------------------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

## Grafiken

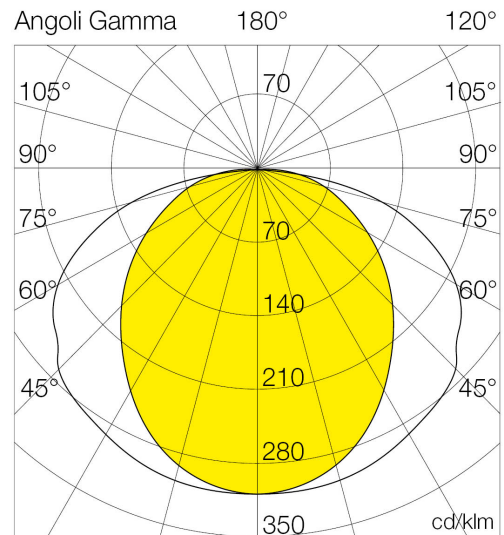

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.