


2110LD3033FC

# TEC-MAR LED 2110 LEA - 2110LD3033FC - 33W|3000K|4927lm



Wasserdichte Deckenleuchte mit Decken-, Wand- und Kanalabhängung. Aus V2-Polycarbonat-Extrusion. Reflektor aus weiß vorlackiertem Blech. Endkappen aus Polycarbonat mit Silikondichtung. Treiber Endkappen aus Polycarbonat mit Silikondichtung. Netzspannung 220-240V 50/60Hz. Hergestellt in Übereinstimmung mit den geltenden Normen EN / IEC 60598-1.

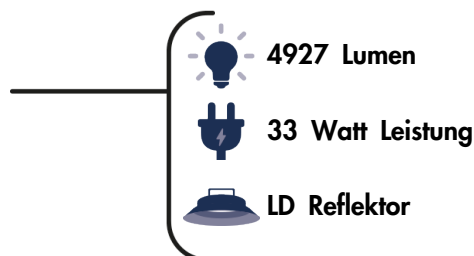

## Deklaration

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | TEC-MAR LED 2110 LEA - 2110LD3033FC - 33W 3000K 4927lm |
| HERSTELLER CODE     | 2110LD3033FC                                           |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | LEA                                                    |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                |
| TARIC CODE          | 94054210                                               |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                    |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                 |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                |
| PRODUKT TYP         | Langfeldleuchte                                        |



## Abmessung und Body

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| LÄNGE[MM]                | 42    |
| BREITE [MM]              | 1155  |
| HÖHE[MM]                 | 55    |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE | IK 08 |
| IP SCHUTZART             | IP 66 |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| <b>SCHUTZKLASSE II - ISOLATION</b> | nein                       |
| <b>GEWICHT [KG]</b>                | 1.2                        |
| <b>MATERIAL KORPUS</b>             | vorlackiertes Blechgehäuse |
| <b>PRODUKTFARBE</b>                | matt grau. grau            |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b>      | 1                          |
| <b>SCHUTZKLASSE I - ERDUNG</b>     | ja                         |
| <b>ABMESSUNGEN [MM]</b>            | -                          |



## Lichttechnische Daten

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>LICHTFARBE IN KELVIN</b> | 3000                                  |
| <b>LUMEN* [LM]</b>          | 4927                                  |
| <b>BINNINGTOLERANZ</b>      | Mac Adams 3                           |
| <b>LICHTSTROMRÜCKGANG</b>   | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>  | CRI>80                                |
| <b>REFLEKTOR</b>            | LD                                    |
| <b>DIMMBAR</b>              | nein                                  |
| <b>LUMEN/WATT</b>           | 149                                   |



## Elektrische Daten

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>LEISTUNG [WATT]</b> | 33       |
| <b>FREQUENZ</b>        | 50/60 Hz |
| <b>SPANNUNG [VOLT]</b> | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>BETRIEBSTEMPERATUR</b> | -25° C bis +45° C |
|---------------------------|-------------------|




## Eigenschaften & Vorteile

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| <b>EIGENSCHAFT #1</b> | Ansteuerung Ein/Aus        |
| <b>EIGENSCHAFT #2</b> | DVL = Durchgangsverdrahtet |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbttemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

## Grafiken

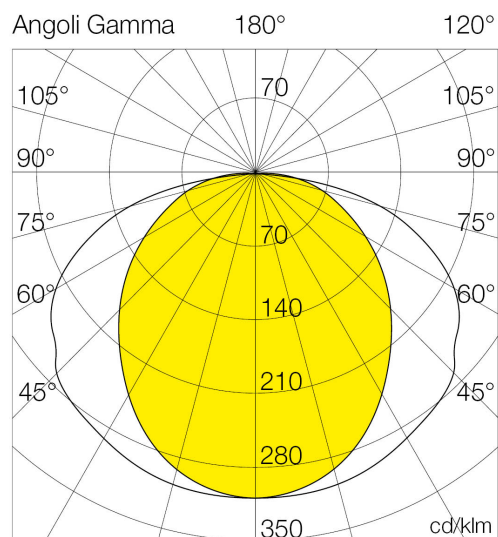

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.