

2110LD3066FC

TEC-MAR LED 2110 LEA - 2110LD3066FC - 66W|3000K|9181lm



9181 Lumen

66 Watt Leistung

LD Reflektor

Wasserdichte Deckenleuchte mit Decken-, Wand- und Kanalabhängung. Aus V2-Polycarbonat-Extrusion. Reflektor aus weiß vorlackiertem Blech. Endkappen aus Polycarbonat mit Silikondichtung. Treiber Endkappen aus Polycarbonat mit Silikondichtung. Netzspannung 220-240V 50/60Hz. Hergestellt in Übereinstimmung mit den geltenden Normen EN / IEC 60598-1.



Deklaration

ARTIKELNAME	TEC-MAR LED 2110 LEA - 2110LD3066FC - 66W 3000K 9181lm
HERSTELLER CODE	2110LD3066FC
PRODUKTGRUPPEN NAME	LEA
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Langfeldleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	42
BREITE [MM]	1435
HÖHE[MM]	55
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 66

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	1.4
MATERIAL KORPUS	vorlackiertes Blechgehäuse
PRODUKTFARBE	matt grau. grau
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
ABMESSUNGEN [MM]	-



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	3000
LUMEN* [LM]	9181
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	LD
DIMMBAR	nein
LUMEN/WATT	139



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	66
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25° C bis +45° C
---------------------------	-------------------




Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT #1	Ansteuerung Ein/Aus
EIGENSCHAFT #2	DVL = Durchgangsverdrahtet

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

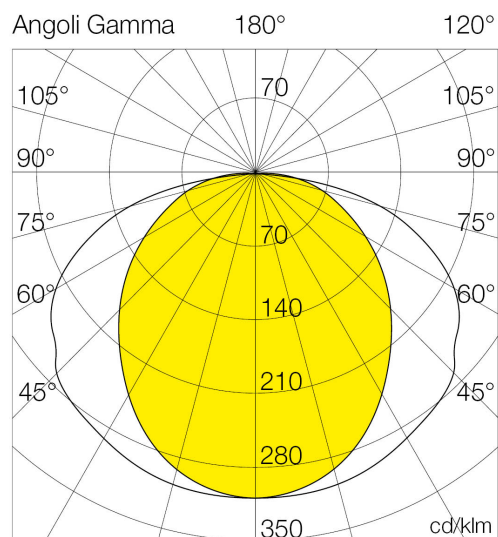

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.