

2151EL3036LD

TEC-MAR LED 2151 ISIDE - 2151EL3036LD - 36W|3000K|5399lm|DALI



5399 Lumen

36 Watt Leistung

EL Reflektor

Wasserdichte Decken- und Wandleuchte. Leuchte geeignet für Pendelmontage. Konstruiert aus tiefgezogenem Edelstahl AISI 304. hohe mechanische Festigkeit. stoß- und temperaturwechselbeständiges. gehärtetes Glas. Verschlusshaken aus Edelstahl. Netzspannung 220-240V 50/60Hz. Produkt hergestellt in Übereinstimmung mit den aktuellen Normen EN / IEC 60598-1.



Deklaration

ARTIKELNAME	TEC-MAR LED 2151 ISIDE - 2151EL3036LD - 36W 3000K 5399lm DALI
HERSTELLER CODE	2151EL3036LD
PRODUKTGRUPPEN NAME	ISIDE
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Langfeldleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	120
BREITE [MM]	1290
HÖHE[MM]	67
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

IP SCHUTZART	IP 65
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	4.3
MATERIAL KORPUS	Edelstahl
PRODUKTFARBE	inox
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
ABMESSUNGEN [MM]	850
MONTAGEABSTAND [MM]	850



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	3000
LUMEN* [LM]	5399
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	EL
DIMMBAR	ja
BLENDUNG	UGR <25
LUMEN/WATT	150



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	36
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25° C bis +45° C
STEUERSIGNAL	DALI





Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT #1	Ansteuerung DALI
----------------	------------------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

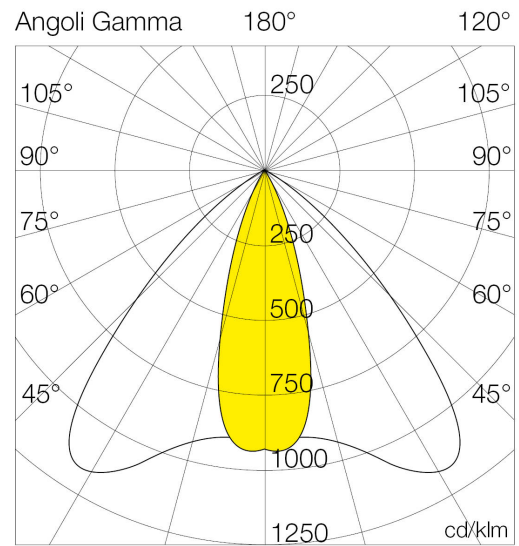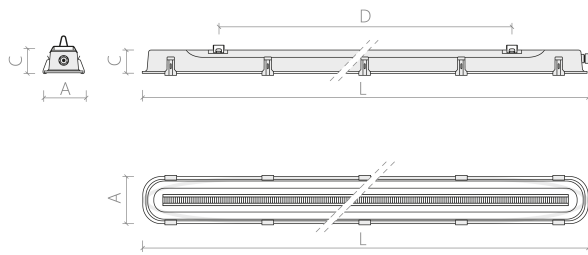

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.