

2151VS3072FC

TEC-MAR LED 2151 ISIDE - 2151VS3072FC - 72W|3000K|8733lm



8733 Lumen

72 Watt Leistung

VS Reflektor

Wasserdichte Decken- und Wandleuchte. Leuchte geeignet für Pendelmontage. Konstruiert aus tiefgezogenem Edelstahl AISI 304. hohe mechanische Festigkeit. stoß- und temperaturwechselbeständiges. gehärtetes Glas. Verschlusshaken aus Edelstahl. Netzspannung 220-240V 50/60Hz. Produkt hergestellt in Übereinstimmung mit den aktuellen Normen EN / IEC 60598-1.



Deklaration

ARTIKELNAME	TEC-MAR LED 2151 ISIDE - 2151VS3072FC - 72W 3000K 8733lm
HERSTELLER CODE	2151VS3072FC
PRODUKTGRUPPEN NAME	ISIDE
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Langfeldleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	120
BREITE [MM]	1600
HÖHE[MM]	67
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 65

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	5.3
MATERIAL KORPUS	Edelstahl
PRODUKTFARBE	inox
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
ABMESSUNGEN [MM]	1050
MONTAGEABSTAND [MM]	1050



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	3000
LUMEN* [LM]	8733
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	VS
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <25
LUMEN/WATT	121



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	72
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25° C bis +45° C
---------------------------	-------------------




Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT #1	Ansteuerung Ein/Aus
EIGENSCHAFT #2	DVL = Durchgangsverdrahtet

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

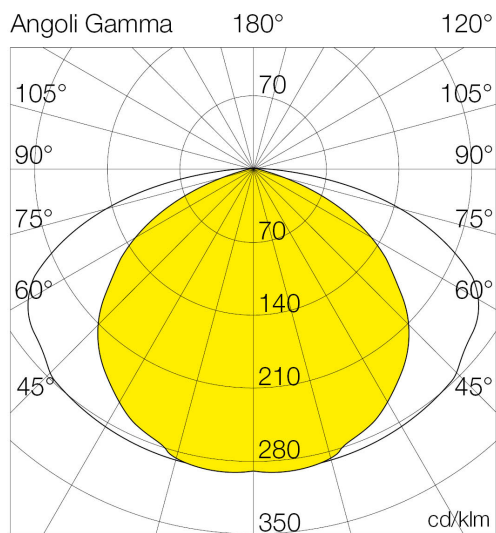

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.