

2151VS4022EL

TEC-MAR LED ISIDE 1290 VS - 2151VS4022EL - 22W|4000K|2800lm



- 3985 Lumen**
- 22 Watt Leistung**
- VS Reflektor**

Wasserdichte Decken- und Wandleuchte. Leuchte geeignet für Pendelmontage. Konstruiert aus tiefgezogenem Edelstahl AISI 304. hohe mechanische Festigkeit. stoß- und temperaturwechselbeständiges. gehärtetes Glas. Verschlusshaken aus Edelstahl. Netzspannung 220-240V 50/60Hz. Produkt hergestellt in Übereinstimmung mit den aktuellen Normen EN / IEC 60598-1.



Deklaration

ARTIKELNAME	TEC-MAR LED ISIDE 1290 VS - 2151VS4022EL - 22W 4000K 2800lm
HERSTELLER CODE	2151VS4022EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	120
BREITE [MM]	1290
HÖHE[MM]	67
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 65
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	4.3
MATERIAL KORPUS	Edelstahl

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

VOLUMEN [M ³]	0.0103716
PRODUKTFARBE	Edelstahl
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	3985
LUMEN OUTPUT* [LM]	2790
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	VS
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <25



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	22
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V





Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25° C bis +45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

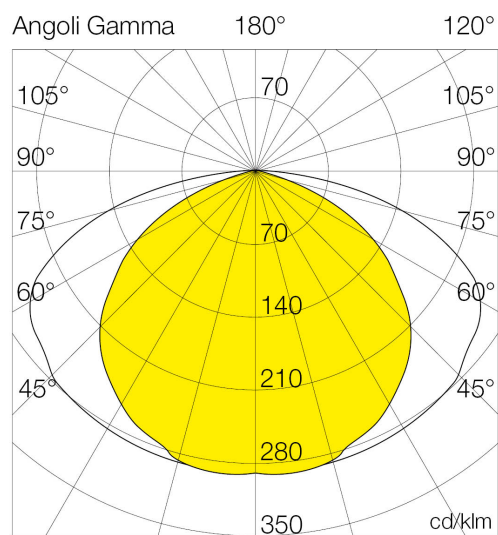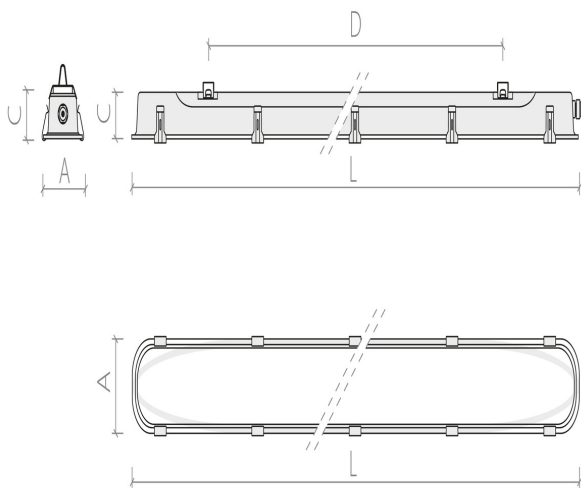

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.