


2151VS4072FC

# TEC-MAR LED 2151 ISIDE - 2151VS4072FC - 72W|4000K|9207lm



Wasserdichte Decken- und Wandleuchte. Leuchte geeignet für Pendelmontage. Konstruiert aus tiefgezogenem Edelstahl AISI 304. hohe mechanische Festigkeit. stoß- und temperaturwechselbeständiges. gehärtetes Glas. Verschlusshaken aus Edelstahl. Netzspannung 220-240V 50/60Hz. Produkt hergestellt in Übereinstimmung mit den aktuellen Normen EN / IEC 60598-1.

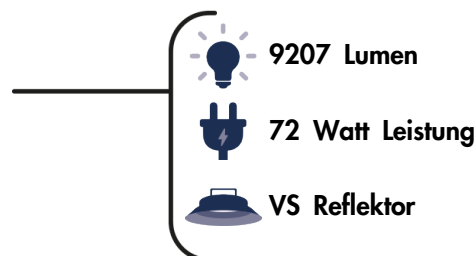

## Deklaration

|                     |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | TEC-MAR LED 2151 ISIDE - 2151VS4072FC - 72W 4000K 9207lm |
| HERSTELLER CODE     | 2151VS4072FC                                             |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | ISIDE                                                    |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                  |
| TARIC CODE          | 94054210                                                 |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                      |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                   |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                  |
| PRODUKT TYP         | Langfeldleuchte                                          |



## Abmessung und Body

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| LÄNGE[MM]                | 120   |
| BREITE [MM]              | 1600  |
| HÖHE[MM]                 | 67    |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE | IK 08 |
| IP SCHUTZART             | IP 65 |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein      |
| GEWICHT [KG]                | 5.3       |
| MATERIAL KORPUS             | Edelstahl |
| PRODUKTFARBE                | inox      |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1         |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | ja        |
| ABMESSUNGEN [MM]            | 1050      |
| MONTAGEABSTAND [MM]         | 1050      |



## Lichttechnische Daten

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| LICHTFARBE IN KELVIN | 4000                                  |
| LUMEN* [LM]          | 9207                                  |
| BINNINGTOLERANZ      | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG   | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX  | CRI>80                                |
| REFLEKTOR            | VS                                    |
| DIMMBAR              | nein                                  |
| BLENDUNG             | UGR <25                               |
| LUMEN/WATT           | 128                                   |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 72       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| BETRIEBSTEMPERATUR | -25° C bis +45° C |
|--------------------|-------------------|




## Eigenschaften & Vorteile

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| EIGENSCHAFT #1 | Ansteuerung Ein/Aus        |
| EIGENSCHAFT #2 | DVL = Durchgangsverdrahtet |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

## Grafiken

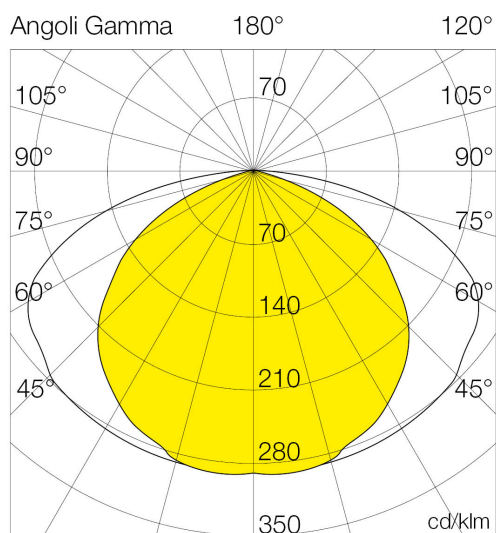

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.