

2258EL4022EL

TEC-MAR LED IRIS 1236 EL - 2258EL4022EL - 22W|4000K|3200lm



3985 Lumen

22 Watt Leistung

EL Reflektor

Wasserdichte Pendel- oder Anbauleuchte für die Beleuchtung großer Flächen. Hergestellt aus Stahlblech, lackiert mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung in silber, mit Phosphatierung- und Entfettungsvorbehandlung. Verschlussklammern aus rostfreiem Stahl, schlag- und temperaturwechselbeständiges Hartglas. Netzspannung 220-240V 50/60Hz. Das Produkt wurde hergestellt in Übereinstimmung mit EN/IEC 60598-1.



Deklaration

ARTIKELNAME	TEC-MAR LED IRIS 1236 EL - 2258EL4022EL - 22W 4000K 3200lm
HERSTELLER CODE	2258EL4022EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	115
BREITE [MM]	1236
HÖHE[MM]	75
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 65
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	4.3
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [M³]	0.0106605

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	silber
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90-30°
LUMEN* [LM]	3985
LUMEN OUTPUT* [LM]	3200
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	EL
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <25



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	22
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V





Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25° C bis +45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

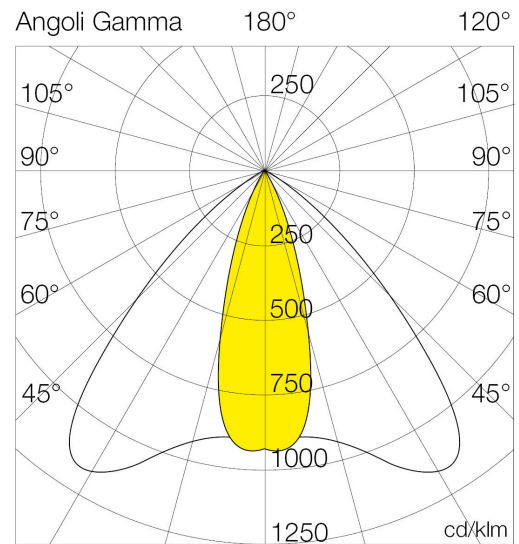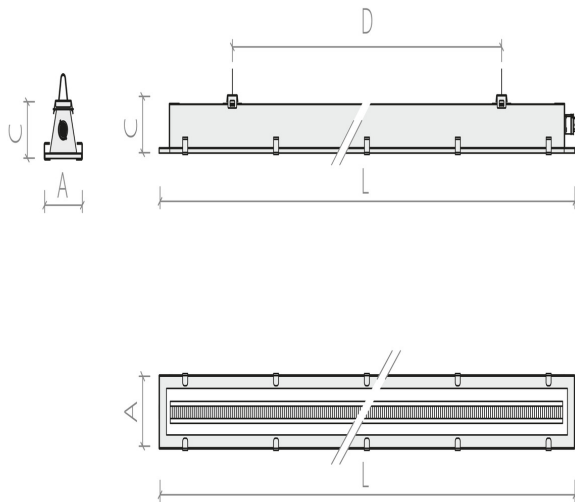

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.