

3001EL4049GL

# TEC-MAR LED GIOTTO S 1520 EL - 3001EL4049GL - 49W|4000K|6500lm



- 8089 Lumen**
- 49 Watt Leistung**
- EL Reflektor**

Industrieller und kommerzieller LED-Hängereflektor. Gehäuse aus Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung in silber mit feiner Prägung. Vorbehandlung durch Phosphatierung und Entfettung. Verschlussklammern aus Stahl. 4 mm dickes, transparentes und gehärtetes Glas. Silikondichtung. Netzspannung 220-240V 50/60Hz. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit der aktuellen Norm EN / IEC 60598-1 hergestellt.



## Deklaration

|                        |                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>     | TEC-MAR LED GIOTTO S 1520 EL - 3001EL4049GL - 49W 4000K 6500lm |
| <b>HERSTELLER CODE</b> | 3001EL4049GL                                                   |
| <b>TECHNOLOGIE</b>     | LED                                                            |
| <b>LEBENSDAUER [H]</b> | 100000                                                         |
| <b>GARANTIE</b>        | 7 Jahre                                                        |



## Abmessung und Body

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>                   | 70                                                |
| <b>BREITE [MM]</b>                 | 1520                                              |
| <b>HÖHE[MM]</b>                    | 110                                               |
| <b>STOßFESTIGKEIT IK KLASSE</b>    | IK 08                                             |
| <b>IP SCHUTZART</b>                | IP 66                                             |
| <b>SCHUTZKLASSE II - ISOLATION</b> | nein                                              |
| <b>GEWICHT [KG]</b>                | 5.4                                               |
| <b>MATERIAL KORPUS</b>             | Aluminiumdruckguss, lackiert mit Korrosionsschutz |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| VOLUMEN [M <sup>3</sup> ] | 0.011704 |
| PRODUKTFARBE              | silber   |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]    | 1        |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG   | ja       |



## Lichttechnische Daten

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| LICHTFARBE IN KELVIN | 4000                                  |
| LUMEN* [LM]          | 8089                                  |
| LUMEN OUTPUT* [LM]   | 6495                                  |
| BINNINGTOLERANZ      | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG   | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX  | CRI>80                                |
| REFLEKTOR            | EL                                    |
| DIMMBAR              | nein                                  |
| BLENDUNG             | UGR <25                               |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 49       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |





## Sonstige technische Daten

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| BETRIEBSTEMPERATUR | -25° C bis +45° C |
| STEUERSIGNAL       | on/off            |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

## Grafiken

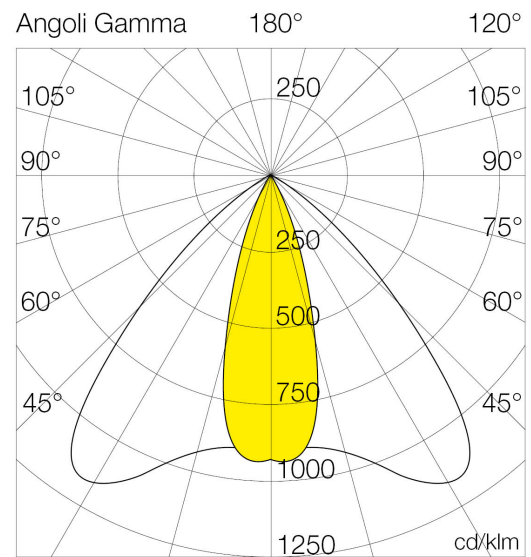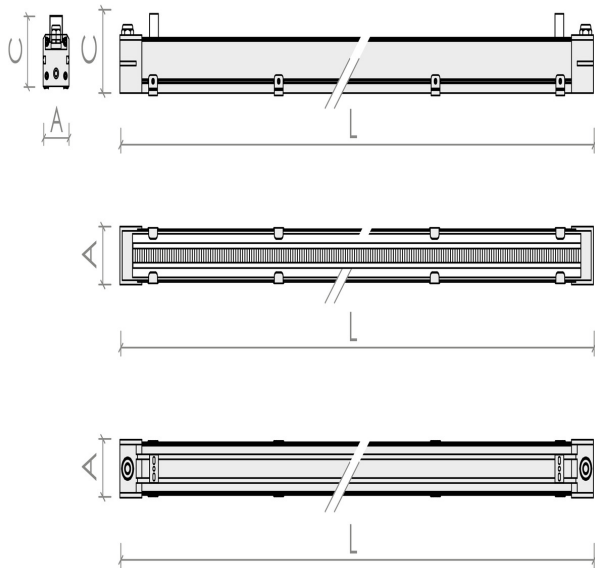

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.