

3001S54022GL

TEC-MAR LED GIOTTO S 1240 S5 - 3001S54022GL - 22W|4000K|3100lm



- 3985 Lumen**
- 22 Watt Leistung**
- S5 Reflektor**

Industrieller und kommerzieller LED-Hängereflektor. Gehäuse aus Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung in silber mit feiner Prägung. Vorbehandlung durch Phosphatierung und Entfettung. Verschlussklammern aus Stahl. 4 mm dickes, transparentes und gehärtetes Glas. Silikondichtung. Netzspannung 220-240V 50/60Hz. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit der aktuellen Norm EN / IEC 60598-1 hergestellt.



Deklaration

ARTIKELNAME	TEC-MAR LED GIOTTO S 1240 S5 - 3001S54022GL - 22W 4000K 3100lm
HERSTELLER CODE	3001S54022GL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	70
BREITE [MM]	1240
HÖHE[MM]	110
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	4.5
MATERIAL KORPUS	Aluminiumdruckguss, lackiert mit Korrosionsschutz

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

VOLUMEN [M ³]	0.009548
PRODUKTFARBE	silber
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	3985
LUMEN OUTPUT* [LM]	3148
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	S5
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <25



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	22
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V





Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25° C bis +45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

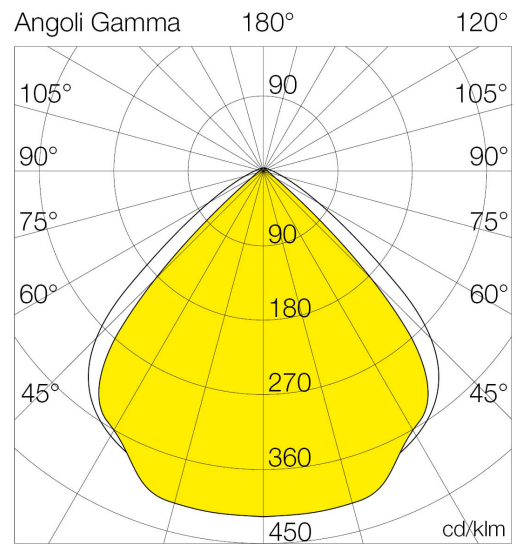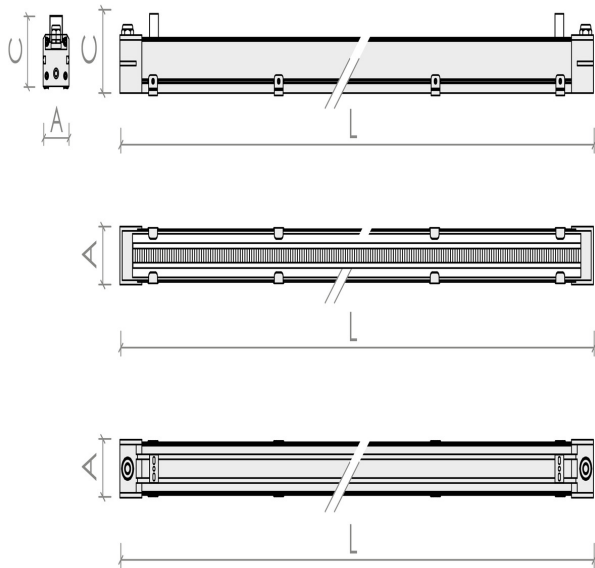

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.