


7019R24006BL

**DINO 6W 4000K CRI>80 mod.R2 (WHITE)**



Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, korrosionsbeständig lackiert mit weißem, grauem oder anthrazitfarbenem Epoxidpulver. LED-Platinen 220-240V 50/60Hz. Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Normen EN / IEC 60598-1 hergestellt.

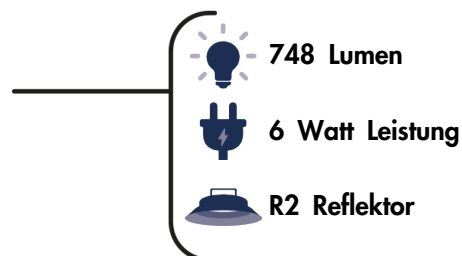

## Deklaration

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>     | DINO 6W 4000K CRI>80 mod.R2 (WHITE) |
| <b>HERSTELLER CODE</b> | 7019R24006BL                        |
| <b>TECHNOLOGIE</b>     | LED                                 |
| <b>LEBENSDAUER [H]</b> | 75000                               |
| <b>GARANTIE</b>        | 7 Jahre                             |



## Abmessung und Body

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>                   | 100                                               |
| <b>BREITE [MM]</b>                 | 250                                               |
| <b>HÖHE[MM]</b>                    | 100                                               |
| <b>STOßFESTIGKEIT IK KLASSE</b>    | IK 08                                             |
| <b>IP SCHUTZART</b>                | IP 66                                             |
| <b>SCHUTZKLASSE II - ISOLATION</b> | nein                                              |
| <b>GEWICHT [KG]</b>                | 1                                                 |
| <b>MATERIAL KORPUS</b>             | Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| <b>VOLUMEN [M³]</b>                | 0.0025                                            |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| PRODUKTFARBE            | matt weiß |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]  | 1         |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG | ja        |



## Lichttechnische Daten

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| LICHTFARBE IN KELVIN | 4000                                 |
| LUMEN* [LM]          | 748                                  |
| LUMEN OUTPUT* [LM]   | 524                                  |
| BINNINGTOLERANZ      | Mac Adams 3                          |
| LICHTSTROMRÜCKGANG   | 180-B50 > 75.000h. 180-B20 > 50.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX  | CRI>80                               |
| REFLEKTOR            | R2                                   |
| DIMMBAR              | nein                                 |



## Elektrische Daten


|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 6        |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |




## Sonstige technische Daten

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| BETRIEBSTEMPERATUR | -25° C bis +45° C |
| STEUERSIGNAL       | on/off            |

## Grafiken



Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

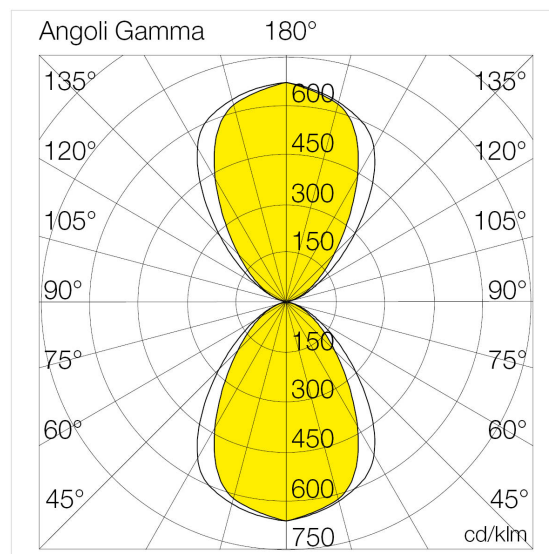

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.