


7022634003BL

## ARC 3W 4000K CRI>80 mod.6-3 (WHITE)



Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, korrosionsbeständig lackiert mit weißem, grauem oder anthrazitfarbenem Epoxidpulver. LED-Platinen 220-240V 50/60Hz. Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Normen EN / IEC 60598-1 hergestellt.

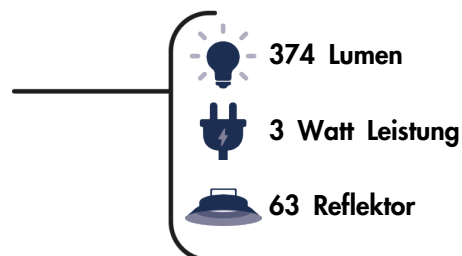

### Deklaration

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| ARTIKELNAME     | ARC 3W 4000K CRI>80 mod.6-3 (WHITE) |
| HERSTELLER CODE | 7022634003BL                        |
| TECHNOLOGIE     | LED                                 |
| LEBENSDAUER [H] | 75000                               |
| GARANTIE        | 7 Jahre                             |



### Abmessung und Body

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| LÄNGE[MM]                   | 60                                                |
| BREITE [MM]                 | 60                                                |
| HÖHE[MM]                    | 70                                                |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK 08                                             |
| IP SCHUTZART                | IP 66                                             |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein                                              |
| GEWICHT [KG]                | 0.5                                               |
| MATERIAL KORPUS             | Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| VOLUMEN [M³]                | 0.000252                                          |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| PRODUKTFARBE            | matt weiß |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]  | 1         |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG | ja        |



## Lichttechnische Daten

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| LICHTFARBE IN KELVIN     | 4000                                 |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD] | 60-30°                               |
| LUMEN* [LM]              | 374                                  |
| LUMEN OUTPUT* [LM]       | 157                                  |
| BINNINGTOLERANZ          | Mac Adams 3                          |
| LICHTSTROMRÜCKGANG       | 180-B50 > 75.000h. 180-B20 > 50.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX      | CRI>80                               |
| REFLEKTOR                | 63                                   |
| DIMMBAR                  | nein                                 |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 3        |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |




## Sonstige technische Daten

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| BETRIEBSTEMPERATUR | -25° C bis +45° C |
| STEUERSIGNAL       | on/off            |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

## Grafiken

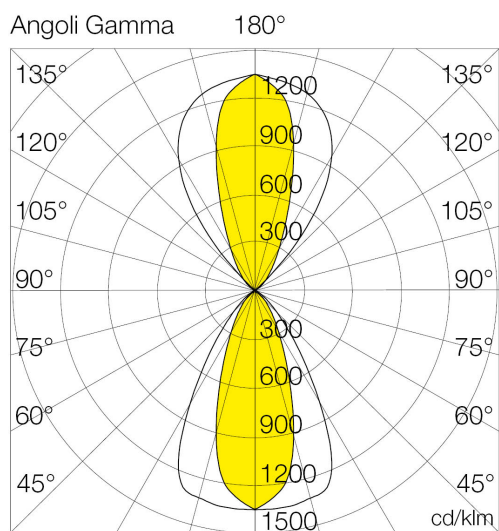

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.