


70226D4009BL

ARC 9W 4000K CRI>80 mod.6-D (WHITE)



Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, korrosionsbeständig lackiert mit weißem, grauem oder anthrazitfarbenem Epoxidpulver. LED-Platinen 220-240V 50/60Hz. Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Normen EN / IEC 60598-1 hergestellt.

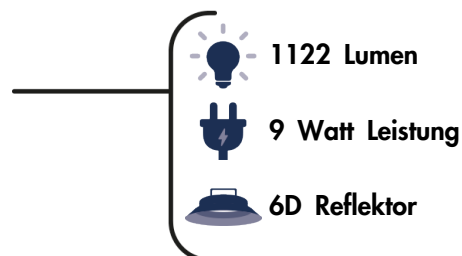

Deklaration

ARTIKELNAME	ARC 9W 4000K CRI>80 mod.6-D (WHITE)
HERSTELLER CODE	70226D4009BL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	75000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	60
BREITE [MM]	60
HÖHE[MM]	70
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	0.5
MATERIAL KORPUS	Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [M³]	0.000252

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	60-90°
LUMEN* [LM]	1122
LUMEN OUTPUT* [LM]	679
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	180-B50 > 75.000h. 180-B20 > 50.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	6D
DIMMBAR	nein



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	9
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V





Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25° C bis +45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

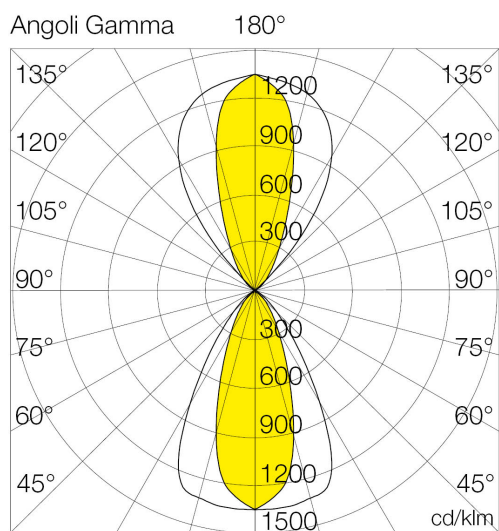

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.