


7027CR6120GL

POLAR 2 120W 6500K CRI>80 mod.CR



Die dimmbare LED-Leuchte von Tec-Mar kombiniert modernes Design und höchste Effizienz. Sie überzeugt durch Langlebigkeit und gleichmäßige Lichtverteilung. Die Dimmfunktion ermöglicht individuelle Lichtanpassung, ideal für Büros, Wohnräume und öffentliche Einrichtungen. Dank intelligenter Technologie und flexibler Einsatzmöglichkeiten ist sie eine exklusive Wahl für anspruchsvolle Beleuchtungslösungen.

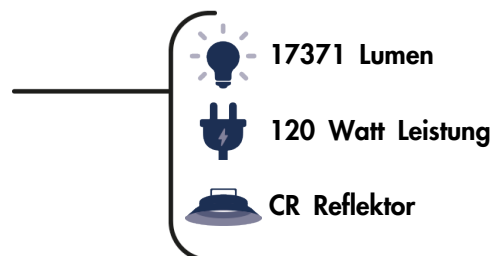

Deklaration

ARTIKELNAME	POLAR 2 120W 6500K CRI>80 mod.CR
HERSTELLER CODE	7027CR6120GL
PRODUKTGRUPPEN NAME	POLAR 2
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Flutlichtstrahler



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	205
BREITE [MM]	50
HÖHE[MM]	365

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	3.7
MATERIAL KORPUS	Aluminiumdruckguss. lackiert mit Korrosionsschutz
VOLUMEN [MÅ³]	0.00374125
PRODUKTFARBE	silber. anthrazit
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	6500
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	29°
LUMEN* [LM]	17371
LUMEN OUTPUT* [LM]	17371
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	CR
DIMMBAR	nein
LUMEN/WATT	145



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	120
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off



Eigenschaften & Vorteile

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.





Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT #1

Ansteuerung Ein/Aus

Grafiken

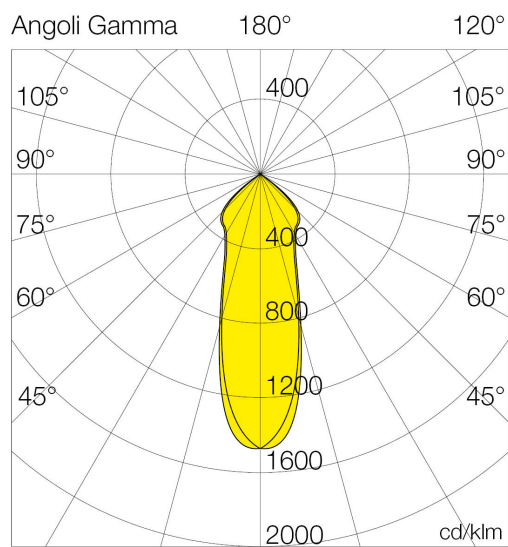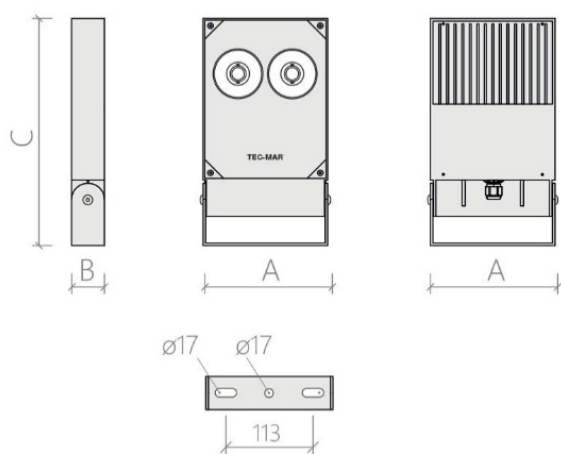

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.