



8150S2498GL

TEC-MAR LED MIR S2 - 8150S2498GL - 98W|4000K|17400lm

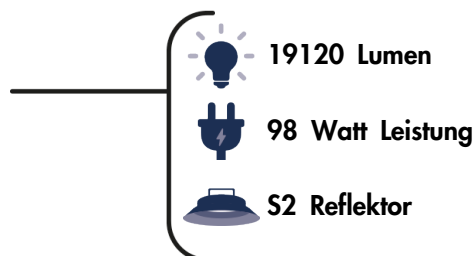

Industrieller und kommerzieller Hängereflektor. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, lackiert mit korrosionsbeständiger, wärmehärtender Polyester-Pulverbeschichtung in der Farbe Silber. Linse aus Polycarbonat IP66. Silikondichtung. Netzspannung 220-240V 50/60Hz. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Normen EN / IEC 60598-1 hergestellt.

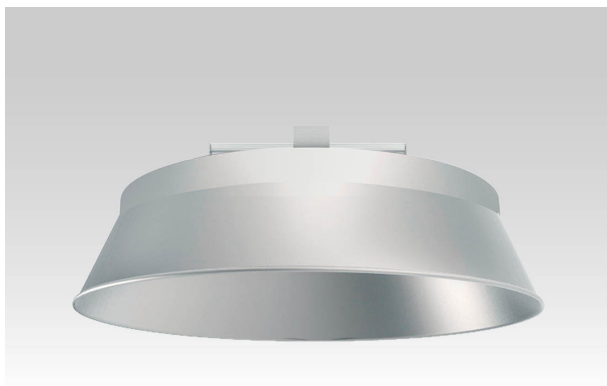

Deklaration

ARTIKELNAME	TEC-MAR LED MIR S2 - 8150S2498GL - 98W 4000K 17400lm
HERSTELLER CODE	8150S2498GL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	365
BREITE [MM]	365
HÖHE[MM]	130
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	5.2
MATERIAL KORPUS	Aluminiumdruckguss, lackiert mit Korrosionsschutz
VOLUMEN [M³]	0.01731925

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	silber
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	19120
LUMEN OUTPUT* [LM]	17399
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	S2
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <22. UGR <25



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	98
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V





Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25° C bis +45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

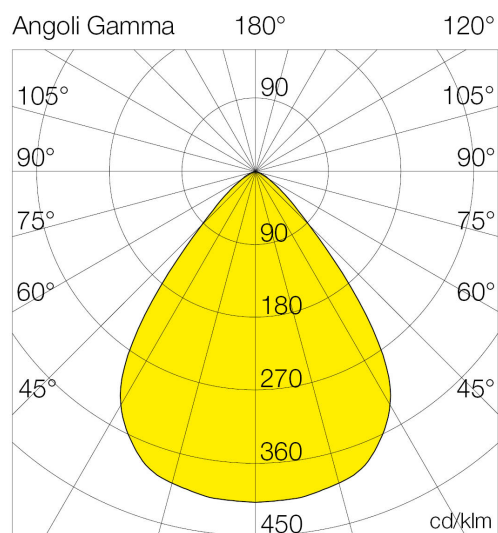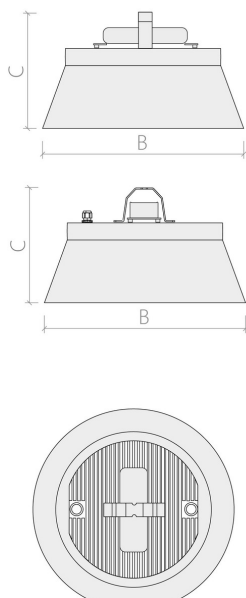

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.