


8400SU3190GD

TEC-MAR LED 8400 PIER - 8400SU3190GD - 190W | 3000K | 28030lm | DALI



Industrieller und kommerzieller Hängereflektor. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit silberfarbener, wärmehärtender Korrosionsschutz-Polyester-Pulverbeschichtung. 4 mm dickes, transparentes, gehärtetes Glas. Silikondichtung. Netzspannung 220-240 V 50/60 Hz. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Normen EN / IEC 60598-1 hergestellt.

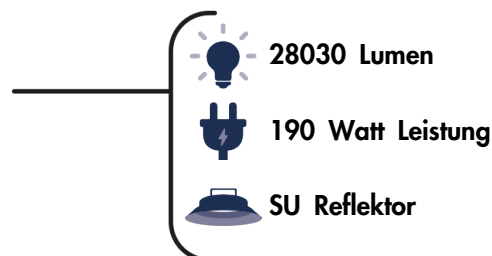

Deklaration

ARTIKELNAME	TEC-MAR LED 8400 PIER - 8400SU3190GD - 190W 3000K 28030lm DALI
HERSTELLER CODE	8400SU3190GD
PRODUKTGRUPPEN NAME	PIER
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Hallenleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	365
BREITE [MM]	365
HÖHE[MM]	150
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	5.5
MATERIAL KORPUS	Aluminiumgehäuse, lackiert mit Korrosionsschutz
PRODUKTFARBE	silber
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
ABMESSUNGEN [MM]	-



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	3000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	110°
LUMEN* [LM]	28030
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	SU
DIMMBAR	ja
BLENDUNG	UGR <22. UGR <25
LUMEN/WATT	148



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	190
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25° C bis +45° C
STEUERSIGNAL	DALI




Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT #1	Ansteuerung DALI
----------------	------------------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

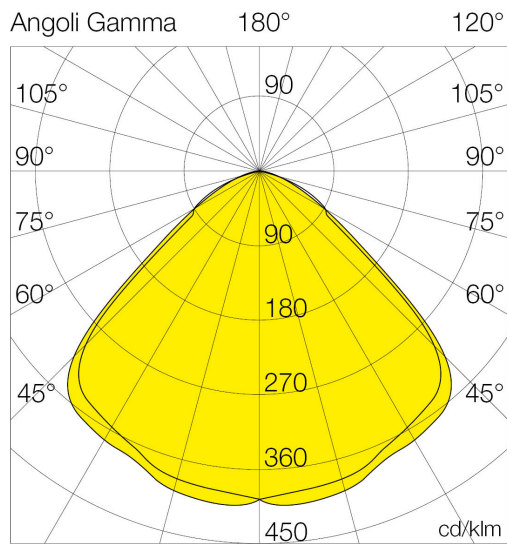

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.