


9202ME2120RL

TEC-MAR LED 9202 MIG 1B - 9202ME2120RL - 120W|AmbrK|13801lm



Leuchte für die Straßenbeleuchtung. Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, lackiert mit wärmehärtendem Korrosionsschutz-Polyesterpulver in silberner Farbe. 4 mm dickes, transparentes, gehärtetes Glas. Silikondichtung, elektronischer Treiber 220-240V 50/60Hz. Mastbefestigung in der Verpackung enthalten. Hergestellt in Übereinstimmung mit den geltenden Normen EN / IEC 60598-1.

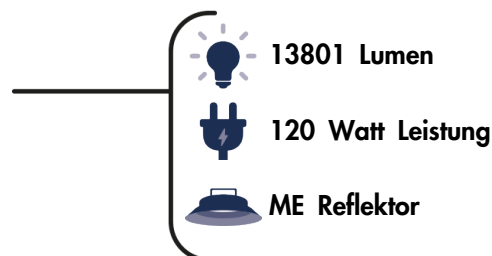

Deklaration

ARTIKELNAME	TEC-MAR LED 9202 MIG 1B - 9202ME2120RL - 120W AmbrK 13801lm
HERSTELLER CODE	9202ME2120RL
PRODUKTGRUPPEN NAME	MIG 1B
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Straßen-/Mastaufsatzleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	245
BREITE [MM]	415
HÖHE[MM]	60
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	4.5
MATERIAL KORPUS	Aluminiumdruckguss, lackiert mit Korrosionsschutz
PRODUKTFARBE	silber, graphit, anthrazit
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein
ABMESSUNGEN [MM]	-



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	2200
LUMEN* [LM]	13801
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>70
REFLEKTOR	ME
DIMMBAR	nein
LUMEN/WATT	115



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	120
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25° C bis +45° C
--------------------	-------------------




Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT #1	Ansteuerung Ein/Aus
----------------	---------------------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

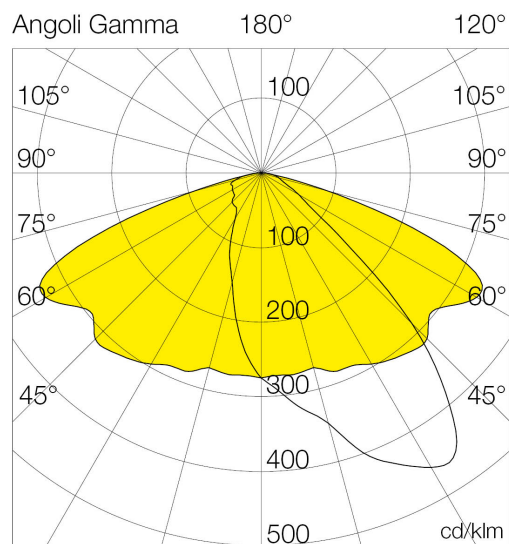

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.