

2406210

SiteLed Mobiles Licht HO | 14W/m | 25m | 6000K | IP67 | IK10 | 230V AC



336 Watt Leistung



Opaler Silikon Reflektor



HO (Hight Output) max 100m

Der VARION Baustellenbeleuchtung LED Schlauch bietet effiziente, flexible, wetterbeständige Beleuchtung für Baustellen und Außenbereiche. Dieser dimmbare, robuste LED-Schlauch eignet sich ideal für Bauarbeiten, Renovierungen oder Veranstaltungen und gewährleistet eine sichere, gleichmäßige Ausleuchtung. Einfach zu installieren, ist er perfekt für raue Umgebungen.



Deklaration

ARTIKELNAME	SiteLed Mobiles Licht HO 14W/m 25m 6000K IP67 IK10 230V AC
HERSTELLER CODE	2406210
PRODUKTGRUPPEN NAME	SiteLed
TECHNOLOGIE	LED Industrie
ZERTIFIZIERUNG CE	Ja
FERTIGUNGSNORMEN	EMC. LVD. CE
LEBENSDAUER [H]	50.000h
PRODUKT TYP	Baustellenbeleuchtung LED Schlauch
REPARATURFÄHIGKEIT	Ja mittels Repair Kit
VERWENDUNG	Baustellen. Lagerhallen. Stollen. Keller. Stiegenhäuser. Rohbau. Tunnelbau



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	25.000
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK10

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

IP SCHUTZART	IP67
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	Ja
GEWICHT [KG]	3.3
MATERIAL KORPUS	Gefrostetes Silikon mit PVC-Mantel
PRODUKTFARBE	Weiss
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1 Stück (25m)
ABMESSUNGEN [MM]	Profil 12x5mm
BERÜHRSCHUTZ ERHÖHT	Doppelhülle aus Silikon und PVC
GLAS-/SCHIRMMATERIAL	Schutz gegenüber Chemikalien. schwer entflammbar (UL 94) V-0
BAUFORM	Robuste flexible LED Linie



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	6000
ÖFFNUNGSWINKEL* [Å° GRAD]	330
LUMEN / METER [LM]	1300
BINNINGTOLERANZ	SDCM 5
LICHTSTROMRÜCKGANG	L70.B50
FARBWIEDERGABEINDEX	>80
REFLEKTOR	Opaler Silikon
DIMMBAR	ja mit Zubehör
LICHTFARBE	Kaltweiss
LED	56 LED/m
LUMEN/WATT	93



Elektrische Daten

MAXIMALE MODULLÄNGE [M]	100
LEISTUNG [WATT]	336
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	230V AC
LEISTUNG JE LICHTQUELLE	14 W/m



Sonstige technische Daten

NOTLICHT FUNKTION	Standard: Im Fehlerfall. grünes Sicherheitslicht. leuchtet bis zu zwei Stunden nachlaufend ohne Energieversorgung
NOTLICHT ANSTEUERUNG	Vollwertiges Notlicht mittels Zubehör (Batterie Steuerung)

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-40 - 45Å°C
--------------------	-------------



Eigenschaften & Vorteile


EIGENSCHAFT #1	HO (Hight Output) max 100m
EIGENSCHAFT #2	Sicherheitslicht nachleuchtend
EIGENSCHAFT #3	1300 lm/m 230 V AC



Anschluss

BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE	Quick Connect Stecker. Werkzeuglos
ANSCHLÜSSE	Euro Stecker
VERSORGUNGSEINGANG	3m H07RN-F Kabel mit Quick Connector

Grafiken

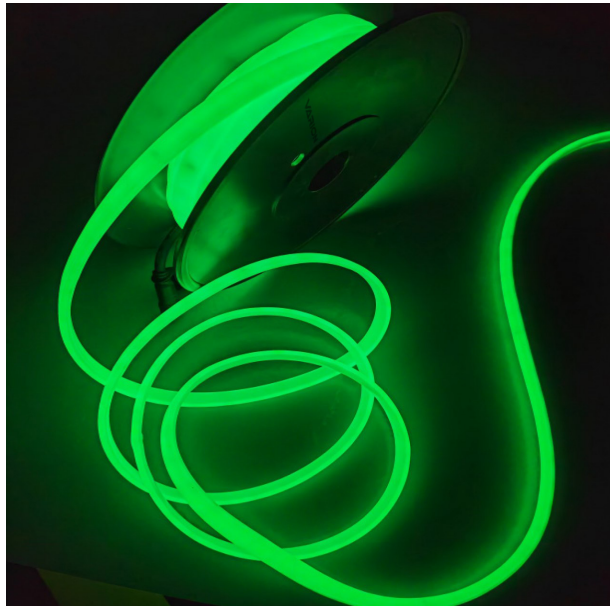

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Zubehör

Variantenreiche Produkte und die Auswahl von Zubehör runden moderne Produkte ab, wir zeigen hier die Standard Möglichkeiten für dieses Produkt. Sollten Sie weitere Zubehör Elemente benötigen Sagen Sie uns bescheid.

2406212



2406213



2406214



2406215



2406216



2406218

