

TEC-MAR®

L I G H T I N G



72H CONSEGNA
EXPRESS
2025 | rev. 2

TEC-MAR

Consegna 72H

Tutti gli articoli presenti in questa brochure sono disponibili a magazzino.

Per ordini superiori a 50 pezzi, vi invitiamo gentilmente a contattarci, in modo da poter verificare insieme la reale disponibilità a magazzino della quantità richiesta, per garantire una corretta gestione dell'ordine.

INDICE PRODOTTI



POLAR 0
Pag. 2



POLAR 1
Pag. 3



POLAR 2
Pag. 4



POLAR 3
Pag. 5



POLAR 4
Pag. 6



MIR B
Pag. 7



MIR
Pag. 8



LEA
Pag. 9



EVA
Pag. 10



NOVA
Pag. 11



MIG 1B
Pag. 12



QUADRA
Pag. 13



QUADRA HP
Pag. 13



ARC (mod. B6 9W)
Pag. 14



ARC (mod. B6 14W)
Pag. 15



ARC (mod. S6)
Pag. 16



MILO (mod. MD-BD)
Pag. 17



MILO (mod. BS)
Pag. 18



CRIO
Pag. 19



ZOE
Pag. 20



GEM
Pag. 21



PASO
Pag. 22



PIXEL
Pag. 23



OLAF (mod. MS)
Pag. 24



OLAF (mod. RS)
Pag. 25



OLAF (retrofit)
Pag. 26



BOSTON
Pag. 27



ROD
Pag. 28



ROD (mod. G3)
Pag. 29

POLAR 0


Proiettore




QR sito web



Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	Replaces	L x P x H (mm)	Col.
7025P93030GL	P9	30	3000-80	3839	70W JM	100 x 25 x 160	●
7025A53030GL	A5	30	3000-80	3571	70W JM	100 x 25 x 160	●
7025P94030GL	P9	30	4000-80	3870	70W JM	100 x 25 x 160	●
7025A54030GL	A5	30	4000-80	3600	70W JM	100 x 25 x 160	●



mod.P9
simmetrico 90°



mod.A5
asimmetrico 45°



220
240 V_~



IK08

RG0/RG1



3 step
MacAdam


L80-B20 > 50.000 h
L80-B50 > 75.000 h



Pre-cablato
Cavo H07RN-F (800 mm)



7 ANNI DI
GARANZIA

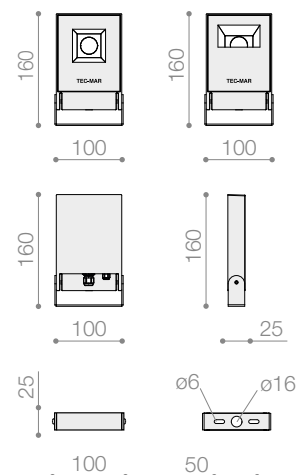

POLAR 1


Proiettore




QR sito web



Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	Replaces	L x P x H (mm)	Col.
7026PR4040GL	PR	40	4000-80	6352	70W JM/SAP	155 x 45 x 325	●
7026AR4040GL	AR	40	4000-80	6014	70W JM/SAP	155 x 45 x 325	●
7026PR4073GL	PR	73	4000-80	11675	150W JM	155 x 45 x 325	●
7026AR4073GL	AR	73	4000-80	11052	150W JM	155 x 45 x 325	●




mod.PR
simmetrico 90°



mod.AR
asimmetrico 45°

| | 220 V~ | | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | CRI >80 | CRI >90 | | 3 step MacAdam | **L90-B10 >100.000h** | | 10 kV | | Ball Test DIN 18032-3 | | | Pre-cablato cavo H07RN-F (1000 mm) | | SILVER | | 7 ANNI DI GARANZIA

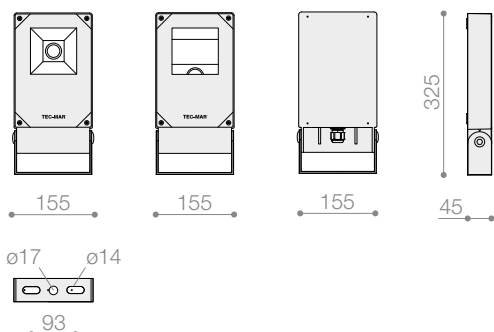

POLAR 2


Proiettore




QR sito web



Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	Replaces	L x P x H (mm)	Col.
7027PR4090GL	PR	90	4000-80	15061	150W JM/SAP	205 x 50 x 365	●
7027AR4090GL	AR	90	4000-80	14258	150W JM/SAP	205 x 50 x 365	●
7027PR4120GL	PR	120	4000-80	18039	250W JM/SAP	205 x 50 x 365	●
7027AR4120GL	AR	120	4000-80	17077	250W JM/SAP	205 x 50 x 365	●





mod.PR
simmetrico 90°



mod.AR
asimmetrico 45°

220-240V IP66 IK08 RG0/RG1 CRI >80 CRI >90 3 step MacAdam L90-B10 >100.000h 10 kV Ball Test DIN 18032-3 t1 Pre-cablatto cavo H07RN-F (1000 mm) SILVER 7 ANNI DI GARANZIA

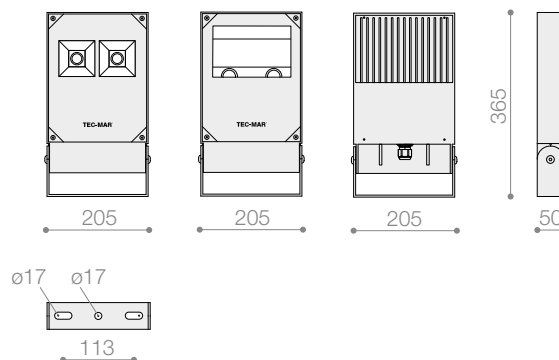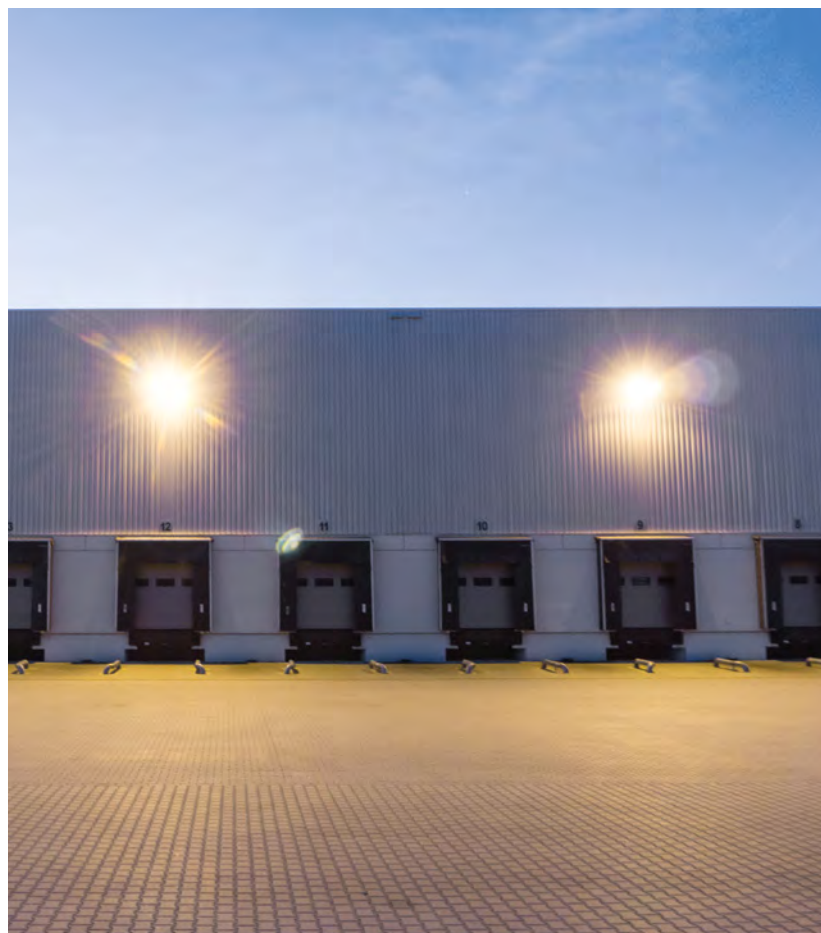

POLAR 3


Proiettore




QR sito web



Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	Replaces	L x P x H (mm)	Col.
7028PR4190GL	PR	190	4000-80	28668	400W JM/SAP	295 x 55 x 425	
7028AR4190GL	AR	190	4000-80	27139	400W JM/SAP	295 x 55 x 425	




mod.PR
simmetrico 90°



mod.AR
asimmetrico 45°

| | 220 V~ 240 | | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | CRI >80 CRI >90 | | 3 step MacAdam | **L90-B10 >100.000h** | | 10 kV | | Ball Test DIN 18032-3 | | Pre-cablatto cavo H07RN-F (1000 mm) | | SILVER | | 7 ANNI DI GARANZIA

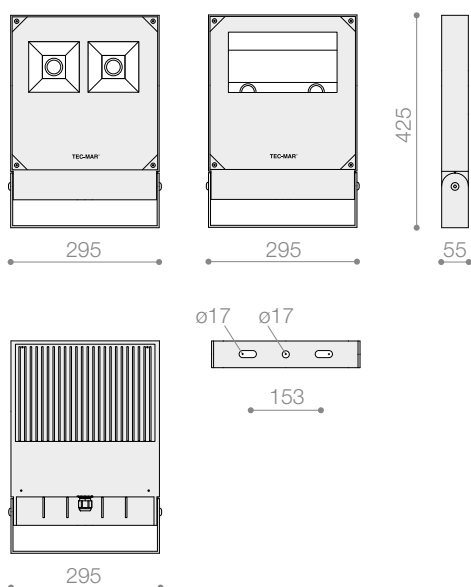

POLAR 4


Proiettore




QR sito web



Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	Replaces	L x P x H (mm)	Col.
7029PR4240GL	PR	240	4000-80	38704	400W JM/SAP	325 x 70 x 500	
7029AR4240GL	AR	240	4000-80	36640	400W JM/SAP	325 x 70 x 500	





mod.PR
simmetrico 90°



mod.AR
asimmetrico 45°

LED |
 CE |
 220 240 V~ |
 IP66 |
 IK08 |
 RG0/RG1 |
 CRI >80 CRI >90 |
 3 step MacAdam |
 L90-B10 >100.000h |
 10 kV |
 Ball Test DIN 18032-3 |
 t1 |
 Pre-cablatto cavo H07RN-F (1000 mm) |
 SILVER |
 7 ANNI DI GARANZIA

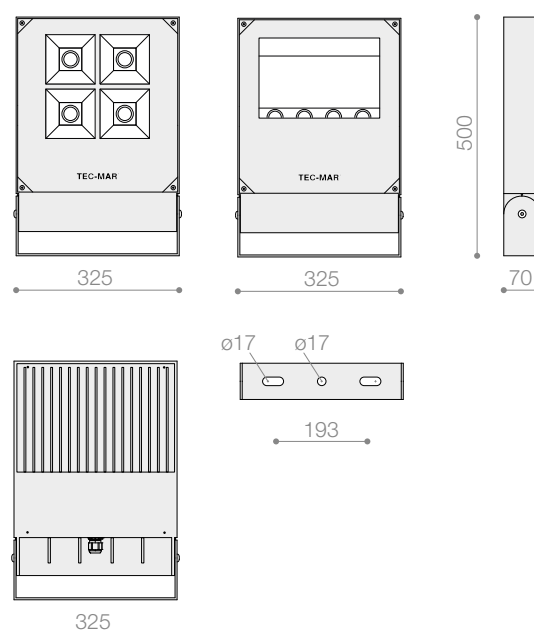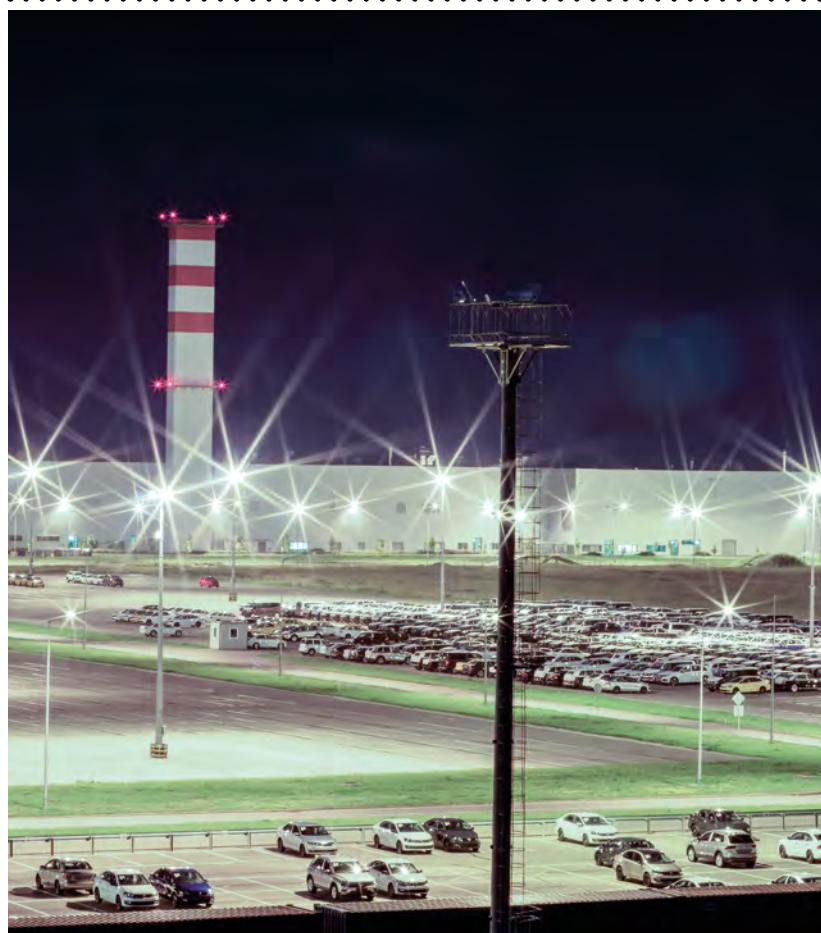

MIR B


Riflettore industriale



QR sito web




Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	Replace	Ø x H (mm)	Col.
8153SU4200GL	SU	120	4000-80	19956	250W JM/SAP	280 x 145	
	SU	160	4000-80	25347	400W JM/SAP	280 x 145	
	SU	200	4000-80	30347	400W JM/SAP	280 x 145	



mod.SU

| | 220-240 V~ | | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | CRI >80 | 3 step MacAdam | L90-B10 >75.000h | 6 kV | Ball Test DIN 18032-3 | Connettore rapido incluso | Dip-switch | GRIGIO | 7 ANNI DI GARANZIA

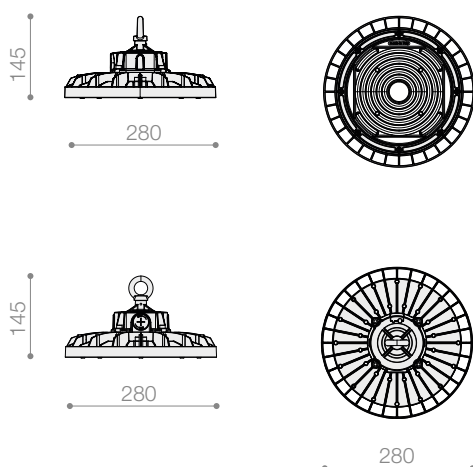

MIR


Riflettore industriale



QR sito web







Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	Replace	Ø x H (mm)	Col.
8150S54100GL	S5	100	4000-80	19366	250W JM/SAP	365 x 130	
8150S54148GL	S5	148	4000-80	27570	250W JM/SAP	365 x 130	
8150S54195GL	S5	195	4000-80	35161	400W JM/SAP	365 x 130	
8150S54220GL	S5	220	4000-80	38866	400W JM/SAP	365 x 130	



mod. S5
diffondente 90° UGR<25

220 240 V~ IP66 IK08 UGR <25 RG0/RG1 CRI >80 CRI >90 3 step MacAdam L90-B10 >100.000h 10 kV Ball Test DIN 18032-3 Connetttore rapido incluso SILVER 7 ANNI DI GARANZIA



LEA


Armatura stagna




QR sito web



Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	Replace	L x P x H (mm)	Col.
2110LD4036EL	LD	36	4000-80	4851	2x36W FLUO	1155 x 42 x 55	○
2110LD4054EL	LD	54	4000-80	7402	2x58W FLUO	1435 x 42 x 55	○
2110LD4066EL	LD	66	4000-80	9679	2x58W FLUO	1435 x 42 x 55	○



| | 220 240 V~ | | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | CRI >80 CRI >90 | 3 step MacAdam | L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h | | Pre-cablato cavo H07RN-F (500 mm) | DIFF. OPALE | 7 ANNI DI GARANZIA

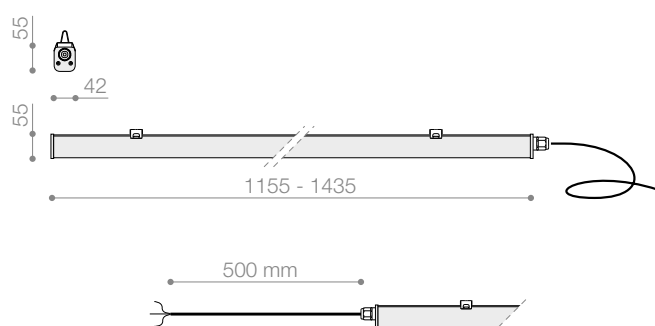

In dotazione cavo in neoprene H07RN-F 3x1 mm² (500 mm) pre-cablato.



EVA

Armatura stagna




QR sito web



Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	Replaces	L x P x H (mm)	Col.
2100LD4019EL	LD	19	4000-80	2378	1-2x18W FLUO	595 x 62 x 62	○
2100LD4036EL	LD	36	4000-80	4851	2x36W FLUO	1155 x 62 x 62	○
2100LD4054EL	LD	54	4000-80	7402	2x58W FLUO	1435 x 62 x 62	○
2100LD4060EL	LD	60	4000-80	8032	2x58W FLUO	1435 x 62 x 62	○
2100LD4072EL	LD	72	4000-80	9852	2x58W FLUO	1435 x 62 x 62	○

DIP-switch



mod.LD
diffondente 120°


W	Lm OUTPUT
9	1189
12	1460
19	2378

W	Lm OUTPUT
23	3478
30	4443
36	4851
41	5721

W	Lm OUTPUT
29	4220
38	5554
45	6311
54	7402

W	Lm OUTPUT
51	6853
60	8032
66	9679

LED | CE | 220 V~ | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | CRI >80 | 3 step MacAdam | L90-B10 > 60.000 h | L80-B50 > 100.000 h | Dip Switch | ○ DIFF. OPALE | 7 ANNI DI GARANZIA

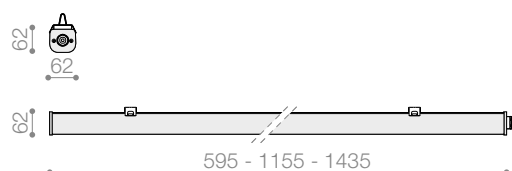

NOVA


Armatura stradale



QR sito web




Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	Replaces	L x P x H (mm)	Col.
9210T24040GL	T2	40	4000-70	6013	70W JM/SAP	230 x 475 x 75	●
9210T24056GL	T2	56	4000-70	8168	100W JM/SAP	230 x 475 x 75	●
9210T24075GL	T2	75	4000-70	12026	150W JM/SAP	230 x 475 x 75	●
9210T24120GL	T2	120	4000-70	16312	250W JM/SAP	230 x 475 x 75	●
9210T24040EL	T2	40	4000-70	6013	70W JM/SAP	230 x 475 x 75	●
9210T24056EL	T2	56	4000-70	8168	100W JM/SAP	230 x 475 x 75	●
9210T24075EL	T2	75	4000-70	12026	150W JM/SAP	230 x 475 x 75	●
9210T24120EL	T2	120	4000-70	16312	250W JM/SAP	230 x 475 x 75	●



mod.T2
ottica stradale

LED | CE | 220 V~ | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | CRI >70 | 3 step MacAdam | L90-B10 >100.000h | 10 kV | Pre-cablato cavo H07RN-F (800 mm) | SILVER | ANTRACITE | 7 ANNI DI GARANZIA

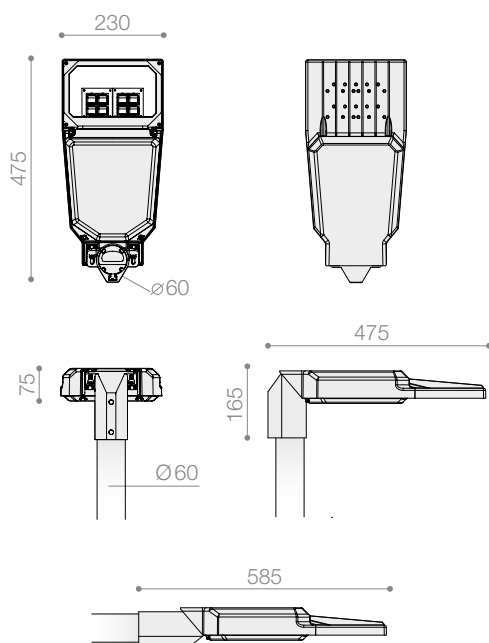

MIG 1B


Armatura stradale



QR sito web




Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	Replaces	L x P x H (mm)	Col.
9202T24050GL	T2	50	4000-70	7495	100W JM/SAP	415 x 245 x 60	●
9202T24075GL	T2	75	4000-70	12026	150W JM/SAP	415 x 245 x 60	●
9202T24120GL	T2	120	4000-70	16312	250W JM/SAP	415 x 245 x 60	●



mod.T2
ottica stradale

| | 220/240 V~ | | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | CRI >70 | 3 step MacAdam | L90-B10 >100.000h | 10 kV | | Pre-cablato cavo H07RN-F (800 mm) | SILVER | 7 ANNI DI GARANZIA

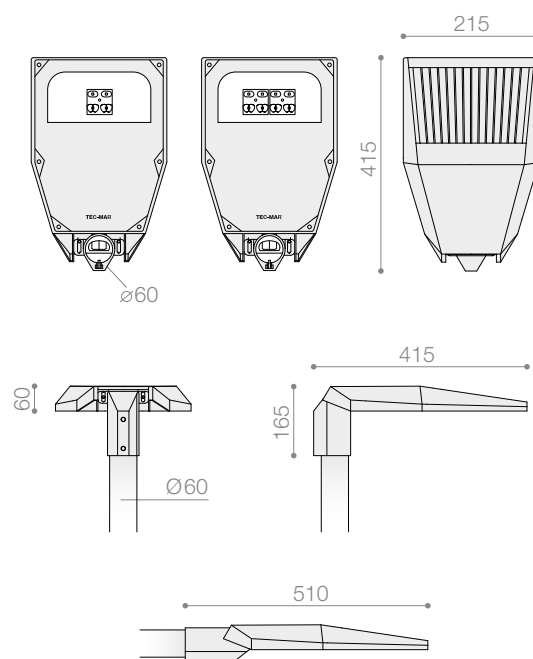

QUADRA | QUADRA HP

Incasso in appoggio a soffitto




QR sito web



QR sito web




Codice	Mod.	W	W DIP-switch	°K-CRI	UGR	Lm OUTPUT	Replace	L x P x H (mm)	Col.
1804QP0432EL	QP	32	25-27-29-32	4000-80	<19	3619	4x18W FLUO	595 x 595 x 35	○
1806QP0434EL	QP	34	-	4000-80	<19	4400	4x18W FLUO	595 x 595 x 35	○
ACC037	Kit per installazione a plafone. Cornice 600x600 mm								



mod.QP
diffondente 90° UGR<19

LED | CE | 220 V~ | IP20 | IK06 | RG0/RG1 | CRI >80 | 3 step MacAdam | L80-B50>100.000h | L90-B10>60.000h | Dip-switch | UGR<19 | 7 ANNI DI GARANZIA

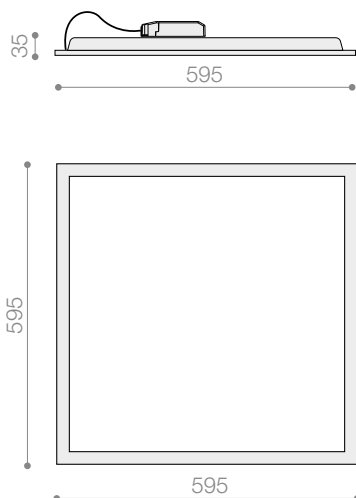



ARC

Parete



Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
--------	------	---	--------	--------------	----------------	------

7022B63009BL	B6	9	3000-80	674	60 x 70 x 60	○
--------------	----	---	---------	-----	--------------	---





mod.B6
biemissione 60°



QR sito web

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
--------	------	---	--------	--------------	----------------	------

7022B63009GL	B6	9	3000-80	674	60 x 70 x 60	○
--------------	----	---	---------	-----	--------------	---





mod.B6
biemissione 60°



QR sito web

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
--------	------	---	--------	--------------	----------------	------

7022B63009CL	B6	9	3000-80	674	60 x 70 x 60	●
--------------	----	---	---------	-----	--------------	---





mod.B6
biemissione 60°



QR sito web

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
--------	------	---	--------	--------------	----------------	------

7022B63009NL	B6	9	3000-80	674	60 x 70 x 60	●
--------------	----	---	---------	-----	--------------	---



mod.B6
biemissione 60°



QR sito web



220
240 V=



IP66

IK08

RG0/RG1



3 step
MacAdam

L80-B50 > 75.000h

L80-B20 > 50.000h



BORDO
MARE



BIANCO


GRIGIO

CORTEN

ANTRACITE



7 ANNI DI
GARANZIA





ARC

Parete



Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
--------	------	---	--------	--------------	----------------	------

7022B63014BL	B6	14	3000-80	1407	110 x 112 x 110	○
--------------	----	----	---------	------	-----------------	---





mod.B6
biemissione 60°



QR sito web

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
--------	------	---	--------	--------------	----------------	------

7022B63014GL	B6	14	3000-80	1407	110 x 112 x 110	○
--------------	----	----	---------	------	-----------------	---





mod.B6
biemissione 60°



QR sito web

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
--------	------	---	--------	--------------	----------------	------

7022B63014CL	B6	14	3000-80	1407	110 x 112 x 110	●
--------------	----	----	---------	------	-----------------	---





mod.B6
biemissione 60°



QR sito web

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
--------	------	---	--------	--------------	----------------	------

7022B63014NL	B6	14	3000-80	1407	110 x 112 x 110	●
--------------	----	----	---------	------	-----------------	---





mod.B6
biemissione 60°



QR sito web

| | 220 V~ | | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | 3 step MacAdam | L80-B50 > 75.000h | L80-B20 > 50.000h | BORDO MARE | BIANCO | CORTEN | GRIGIO | ANTRACITE | 7 ANNI DI GARANZIA





ARC

Soffitto



Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
--------	------	---	--------	--------------	----------------	------

7022S63007BL	S6	7	3000-80	549	100 x 100 x 100	○
--------------	----	---	---------	-----	-----------------	---





mod.S6
media diffondente 60°



QR sito web

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
--------	------	---	--------	--------------	----------------	------

7022S63007GL	S6	7	3000-80	549	100 x 100 x 100	○
--------------	----	---	---------	-----	-----------------	---





mod.S6
media diffondente 60°



QR sito web

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
--------	------	---	--------	--------------	----------------	------

7022S63007CL	S6	7	3000-80	549	100 x 100 x 100	●
--------------	----	---	---------	-----	-----------------	---





mod.S6
media diffondente 60°



QR sito web

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
--------	------	---	--------	--------------	----------------	------

7022S63007NL	S6	7	3000-80	549	100 x 100 x 100	●
--------------	----	---	---------	-----	-----------------	---





mod.S6
media diffondente 60°



QR sito web

| | 220 240 V~ | | IK08 | RG0/RG1 | 3 step MacAdam | L80-B50 > 75.000h | L80-B20 > 50.000h | BORDO MARE | BIANCO | CORTEN | GRIGIO | ANTRACITE | 7 ANNI DI GARANZIA

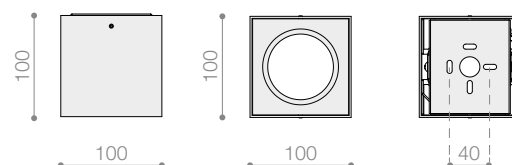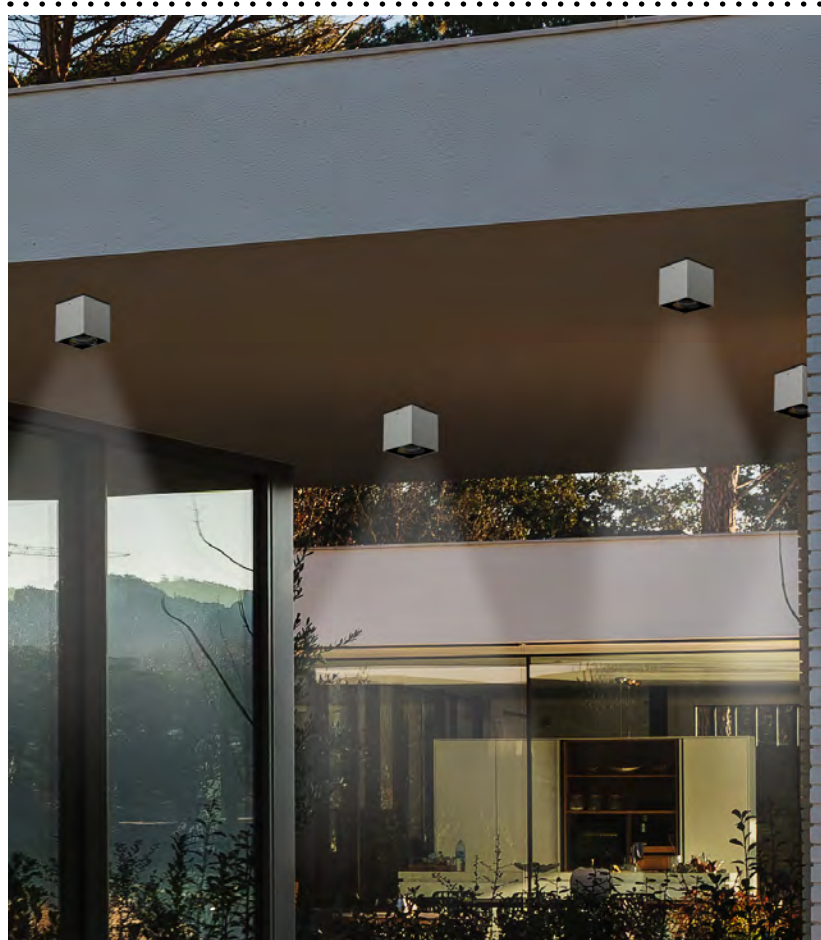


MILO mod. MD-BD

Parete



Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7054MD3008BL	MD	8	3000-80	662	125 x 70 x 65	○
7054MD3008GL	MD	8	3000-80	662	125 x 70 x 65	○
7054MD3008CL	MD	8	3000-80	662	125 x 70 x 65	○
7054MD3008NL	MD	8	3000-80	662	125 x 70 x 65	●





mod.MD
monoemissione120°



QR sito web

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7054BD3014BL	BD	14	3000-80	1165	125 x 70 x 65	○
7054BD3014GL	BD	14	3000-80	1165	125 x 70 x 65	○
7054BD3014CL	BD	14	3000-80	1165	125 x 70 x 65	○
7054BD3014NL	BD	14	3000-80	1165	125 x 70 x 65	●




mod.BD
biemissione120°



QR sito web

|
 |
 220/240 V~ |
 |
 IK08 |
 RG0/RG1 |
 3 step MacAdam |
 L90-B10 >100.000h |
 BORDO MARE |
 BIANCO |
 GRIGIO |
 CORTEN |
 ANTRACITE |
 7 ANNI DI GARANZIA





MILO mod. BS

Parete



Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7054BS3015BL	BS	15	3000-80	1500	180 x 112 x 70	○



mod.BS
biemissione120°



QR sito web



Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7054BS3015GL	BS	15	3000-80	1500	180 x 112 x 70	○



mod.BS
biemissione120°



QR sito web



Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7054BS3015NL	BS	15	3000-80	1500	180 x 112 x 70	●

mod.BS
biemissione120°



QR sito web



220-240 V~

IP66

IK08

RG0/RG1

3 step MacAdam
L90-B10 >100.000h



BORDO MARE

BIANCO

GRIGIO

ANTRACITE

7 ANNI DI GARANZIA

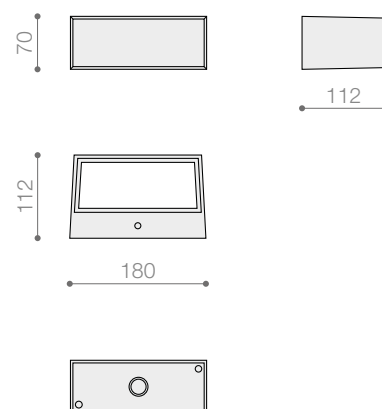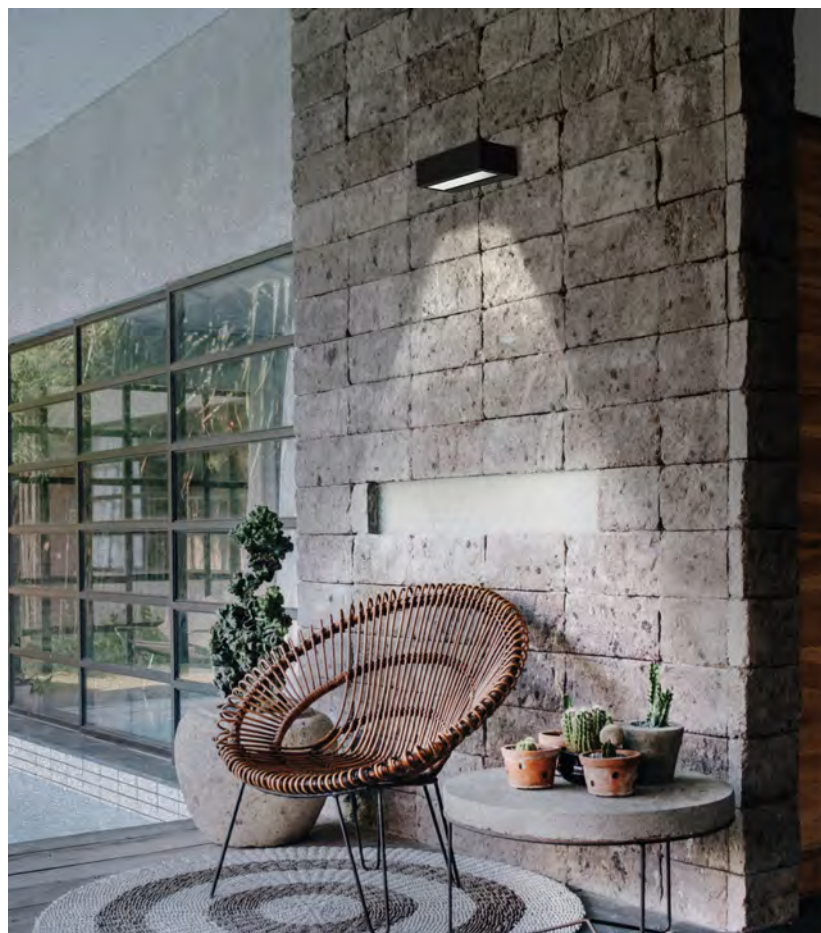

CRIO

Parete - soffitto




Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	Ø x H (mm)	Col.
7014B33024EL	B3	24	3000-80	2544	280 x 55	○
7014B34024EL	B3	24	4000-80	2768	280 x 55	○

7014B33024EL		7014B34024EL	
W	Lm OUTPUT	W	Lm OUTPUT
10	1197	10	1262
15	1697	15	1789
18	2012	18	2121
21	2322	21	2448
24	2625	24	2768

○ BIANCO

DIP-switch



mod.B3



QR sito web




Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	Ø x H (mm)	Col.
7014G33024EL	G3	24	3000-80	2544	280 x 55	○
7014G34024EL	G3	24	4000-80	2768	280 x 55	○

7014G33024EL		7014G34024EL	
W	Lm OUTPUT	W	Lm OUTPUT
10	1197	10	1262
15	1697	15	1789
18	2012	18	2121
21	2322	21	2448
24	2625	24	2768

○ GRIGIO

DIP-switch




mod.G3



QR sito web



LED | CE | 220-240 V~ | IP66 | IK09 | RG0/RG1 | CRI >80 | 3 step MacAdam | L80-B50 >100.000h | L90-B10 >60.000h | BORDO MARE | Dip-switch | ○ BIANCO ○ GRIGIO | 7 ANNI DI GARANZIA


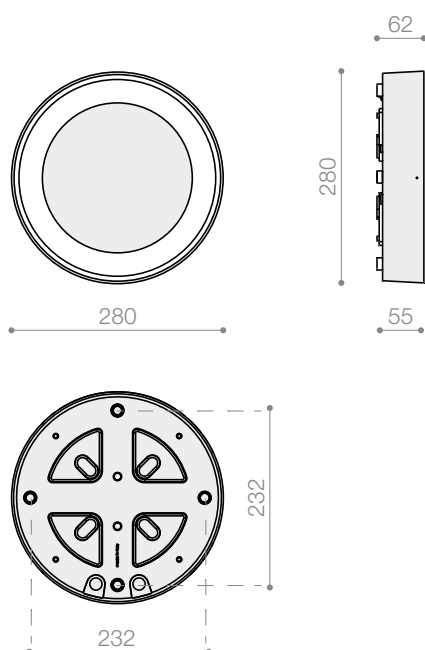


ZOE

Parete - soffitto



Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	Ø x H (mm)	Col.
7012B33020EL	B3	20	3000-80	1917	280 x 55	○
7012B34020EL	B3	20	4000-80	2021	280 x 55	○





mod.B3



QR sito web



Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	Ø x H (mm)	Col.
7012G33020EL	G3	20	3000-80	1917	280 x 55	○
7012G34020EL	G3	20	4000-80	2021	280 x 55	○



mod.G3



QR sito web




ACC271



ACC272

Codice	Descrizione
ACC271	Staffa di fissaggio a parete per installazione a 45° colore bianco.
ACC272	Staffa di fissaggio a parete per installazione a 45° colore grigio.

| | 220-240 V~ | -25°C / +45°C | IP66 | IK09 | RG0/RG1 | CRI >80 | 3 step MacAdam | L80-B50 >100.000h / L90-B10 >60.000h | BORDO MARE | BIANCO / GRIGIO | 7 ANNI DI GARANZIA

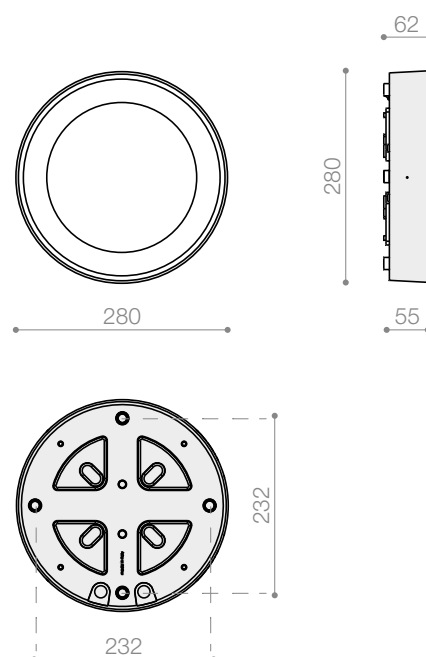

GEM

Parete - soffitto




Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7016B33015EL	B3	15	3000-80	1036	200 x 55 x 100	○
7016B34015EL	B3	15	4000-80	1092	200 x 55 x 100	○

W	Lm OUTPUT
10	763
15	1036

W	Lm OUTPUT
10	804
15	1092

DIP-switch



mod.B3



QR sito web




Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7016G33015EL	G3	15	3000-80	1036	200 x 55 x 100	○
7016G34015EL	G3	15	4000-80	1092	200 x 55 x 100	○


W	Lm OUTPUT
10	763
15	1036

W	Lm OUTPUT
10	804
15	1092

DIP-switch




mod.G3



QR sito web

LED | CE | 220-240 V~ | IP66 | IK09 | RG0/RG1 | CRI >80 | 3 step MacAdam | L80-B50 >100.000h | L90-B10 >60.000h | ENTRA - ESCI | BORDO MARE | Dip-switch | BIANCO | GRIGIO | 7 ANNI DI GARANZIA

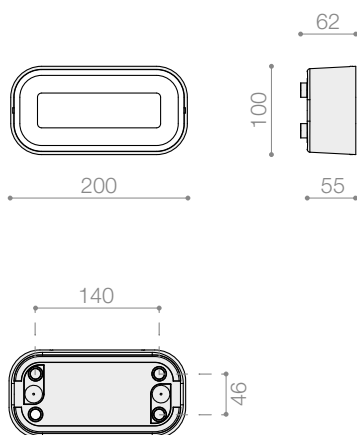


PASO

Segnapasso da incasso



mod.AR

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
1001AR3004BL	AR	4,5	3000-80	213	115 x 46 x 83	○
1001AR3004GL	AR	4,5	3000-80	213	115 x 46 x 83	○
1001AR3004NL	AR	4,5	3000-80	213	115 x 46 x 83	●



mod.AR
asimmetrico 45°




QR sito web




mod.SM

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
1001SM3004BL	SM	4,5	3000-80	153	115 x 46 x 83	○
1001SM3004GL	SM	4,5	3000-80	153	115 x 46 x 83	○
1001SM3004NL	SM	4,5	3000-80	153	115 x 46 x 83	●




mod.SM
diffondente 120°




QR sito web

| | 220/240 V~ | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | 3 step MacAdam | L80-B50 > 75.000h | L80-B20 > 50.000h | ENTR - ESCI | BORDO MARE | BIANCO | GRIGIO | ANTRACITE | 7 ANNI DI GARANZIA

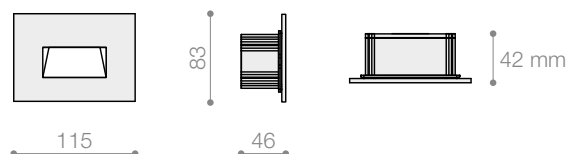

Installazione in scatola da incasso standard 503



Sistema di fissaggio rapido a molle integrate

PIXEL

Segnapasso di superficie



Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
--------	------	---	--------	--------------	----------------	------

1002AR3006BL

AR



6

3000-80

439

120 x 35 x 120

○



mod.AR
asimmetrico 45°



QR sito web

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
--------	------	---	--------	--------------	----------------	------

1002AR3006GL

AR



6

3000-80

439

120 x 35 x 120

○



mod.AR
asimmetrico 45°



QR sito web

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
--------	------	---	--------	--------------	----------------	------

1002AR3006CL

AR



6

3000-80

439

120 x 35 x 120

●



mod.AR
asimmetrico 45°



QR sito web

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
--------	------	---	--------	--------------	----------------	------

1002AR3006NL

AR



6

3000-80

439

120 x 35 x 120

●



mod.AR
asimmetrico 45°



QR sito web



220
240 V~



IP66

IK08

RG0/RG1



3 step
MacAdam

L80-B50 > 75.000h

L80-B20 > 50.000h



BORDO
MARE



BIANCO


GRIGIO

CORTEN


ANTRACITE




7 ANNI DI
GARANZIA



120




66



120

35






Possibilità d'installazione su
scatola incasso standard 503



OLAF

Paletto



mod.MS
asimmetrico 45°



QR sito web



Code	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	ØxH (mm)	Col.
7060MS3007B4	MS	7,5	3000-80	595	150 x 400	○
7060MS3007B7	MS	7,5	3000-80	595	150 x 700	○
Code	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	ØxH (mm)	Col.
7060MS3007C4	MS	7,5	3000-80	595	150 x 400	●
7060MS3007C7	MS	7,5	3000-80	595	150 x 700	●




Code	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	ØxH (mm)	Col.
7060MS3007G4	MS	7,5	3000-80	595	150 x 400	○
7060MS3007G7	MS	7,5	3000-80	595	150 x 700	○
Code	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	ØxH (mm)	Col.
7060MS3007N4	MS	7,5	3000-80	595	150 x 400	●
7060MS3007N7	MS	7,5	3000-80	595	150 x 700	●

| | 220-240 V~ | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | 3 step MacAdam | L80-B50 > 75.000h | L80-B20 > 50.000h | Pre-cablatto cavo H07RN-F (100 mm) | BORDO MARE | BIANCO | CORTEN | GRIGIO | ANTRACITE | 7 ANNI DI GARANZIA

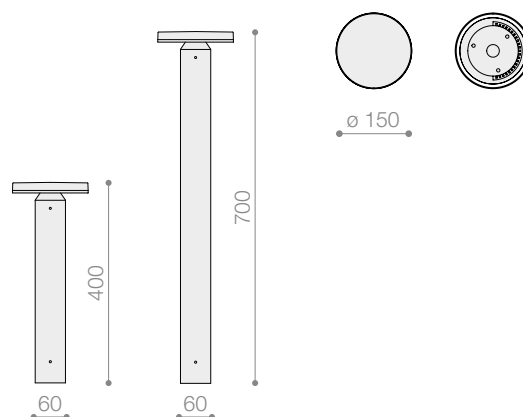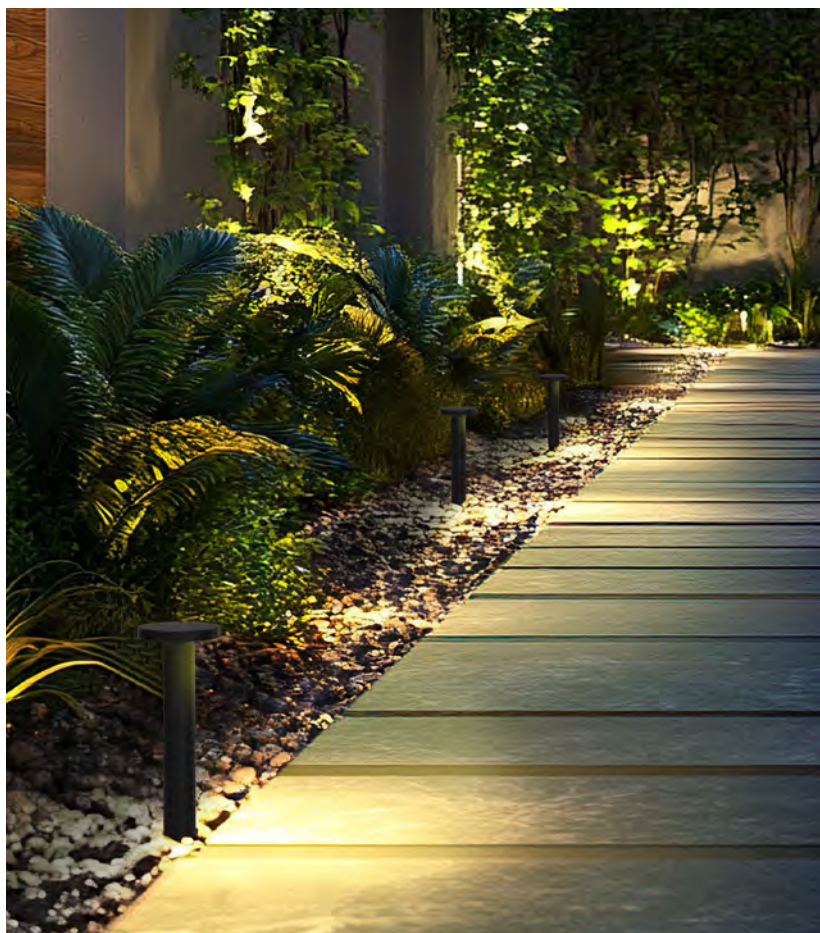

OLAF

Paletto



mod.RS
rotosimmetrico 45°



QR sito web



Code	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	ØxH (mm)	Col.
7060RS3013B4	RS	13	3000-80	997	150 x 400	○
7060RS3013B7	RS	13	3000-80	997	150 x 700	○
Code	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	ØxH (mm)	Col.
7060RS3013C4	RS	13	3000-80	997	150 x 400	●
7060RS3013C7	RS	13	3000-80	997	150 x 700	●




Code	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	ØxH (mm)	Col.
7060RS3013G4	RS	13	3000-80	997	150 x 400	○
7060RS3013G7	RS	13	3000-80	997	150 x 700	○
Code	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	ØxH (mm)	Col.
7060RS3013N4	RS	13	3000-80	997	150 x 400	●
7060RS3013N7	RS	13	3000-80	997	150 x 700	●

| | 220/240 V~ | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | 3 step MacAdam | L80-B50 > 75.000h | L80-B20 > 50.000h | Pre-cablatto cavo H07RN-F (100 mm) | BORDO MARE | BIANCO CORTEN GRIGIO ANTRACITE | 7 ANNI DI GARANZIA

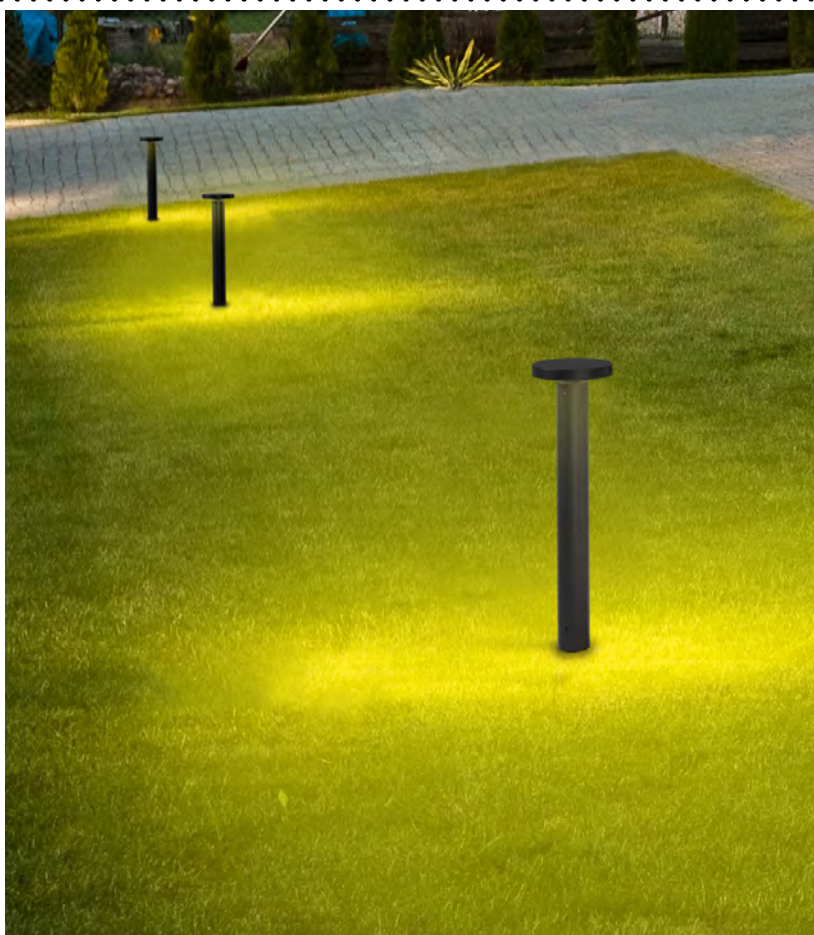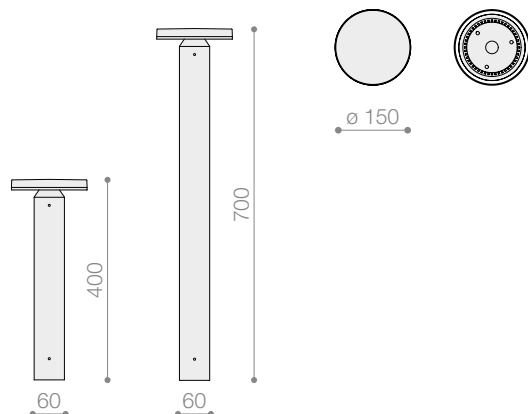

OLAF

Retrofit



mod.RS
rotosimmetrico 45°

QR sito web






Code	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	ØxH (mm)	Col.
7060RS3013GL	RS	13	3000-80	997	150 x 120	○

Code	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	ØxH (mm)	Col.
7060RS3013NL	RS	13	3000-80	997	150 x 120	●

| | 220 V~ | **IP66** | IK08 | RG0/RG1 | 3 step MacAdam | L80-B50 > 75.000h | L80-B20 > 50.000h | Pre-cablato cavo H07RN-F (100 mm) | BORDO MARE | GRIGIO | ANTRACITE | 7 ANNI DI GARANZIA

Predisposto per installazione su palo da Ø 60 mm standard.

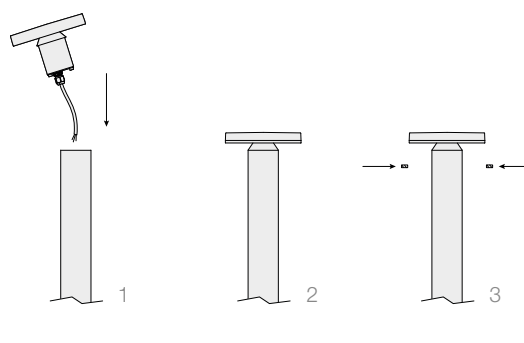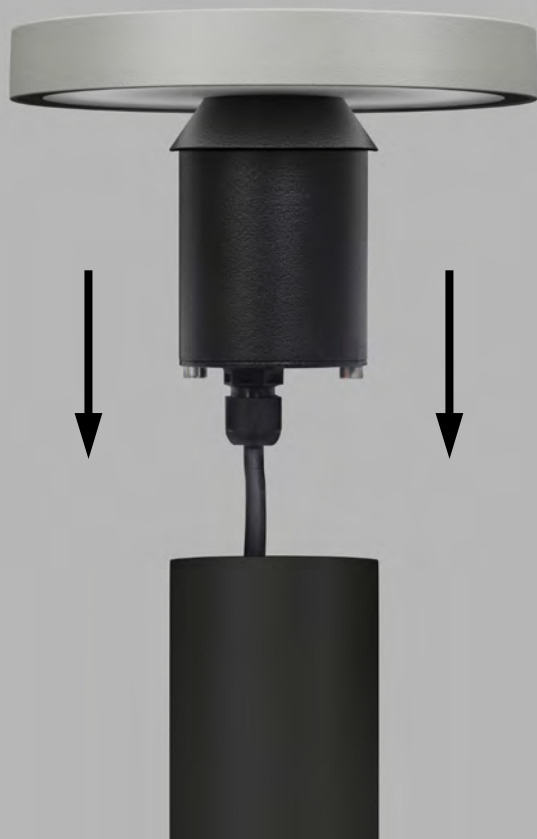


BOSTON


Paletto



Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7023AM3007G4	AM	7	3000-80	528	60 x 60 x 400	●
7023AM3007G7	AM	7	3000-80	528	60 x 60 x 700	●
7023AM3007N4	AM	7	3000-80	528	60 x 60 x 400	●
7023AM3007N7	AM	7	3000-80	528	60 x 60 x 700	●



mod.AM



mod.AM
asimmetrico 45°




QR sito web



Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7023AB3014G4	AB	14	3000-80	1057	60 x 60 x 400	●
7023AB3014G7	AB	14	3000-80	1057	60 x 60 x 700	●
7023AB3014N4	AB	14	3000-80	1057	60 x 60 x 400	●
7023AB3014N7	AB	14	3000-80	1057	60 x 60 x 700	●



mod.AB




mod.AB
biasimmetrico 45°



QR sito web

LED | CE | 220-240 V~ | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | 3 step MacAdam | L80-B50 > 75.000h | L80-B20 > 50.000h | BORDO MARE | GRIGIO | ANTRACITE | 7 ANNI DI GARANZIA

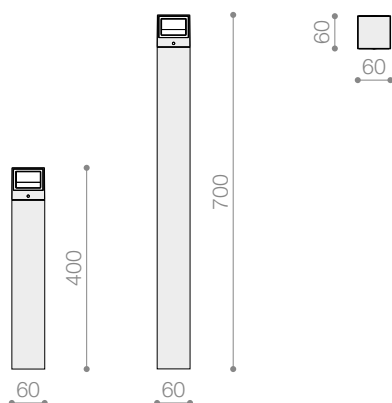


ROD

Proiettore spot



Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7050M33015BL	M3	15	3000-80	1142	94 x 60 x 110	○




mod.M3
spot 30°



QR sito web

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7050M33015GL	M3	15	3000-80	1142	94 x 60 x 110	○




mod.M3
spot 30°



QR sito web

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7050M33015CL	M3	15	3000-80	1142	94 x 60 x 110	●




mod.M3
spot 30°



QR sito web

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7050M33015NL	M3	15	3000-80	1142	94 x 60 x 110	●



mod.M3
spot 30°




QR sito web

220-240 V~ IP66 | IK08 | RG0/RG1 | 3 step MacAdam | L80-B50 > 75.000h | L80-B20 > 50.000h | Pre-cablato cavo H07RN-F (600 mm) | BORDO MARE | BIANCO | GRIGIO | CORTEN | ANTRACITE | 7 ANNI DI GARANZIA




Codice	Descrizione	Installazione
ACC305	Picchetto in tecnopolimero nero lunghezza 230mm	A terra (su terreno)

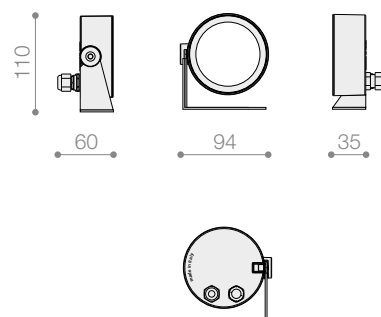

ROD

Proiettore spot con picchetto





QR sito web



Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7050G33010GL	G3	10	3000-80	761	94 x 60 x 345	○
7050G33015GL	G3	15	3000-80	1142	94 x 60 x 345	○
Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7050G33010CL	G3	10	3000-80	761	94 x 60 x 345	●
7050G33015CL	G3	15	3000-80	1142	94 x 60 x 345	●

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7050G33010BL	G3	10	3000-80	761	94 x 60 x 345	○
7050G33015BL	G3	15	3000-80	1142	94 x 60 x 345	○
Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7050G33010NL	G3	10	3000-80	761	94 x 60 x 345	●
7050G33015NL	G3	15	3000-80	1142	94 x 60 x 345	●

| | 220-240 V~ | | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | | 3 step MacAdam | L80-B50 > 75.000h | L80-B20 > 50.000h | | Pre-cablatto cavo H07RN-F (800 mm) | | BORDO MARE | | BIANCO | | CORTEN | | GRIGIO | | ANTRACITE | | 7 ANNI DI GARANZIA

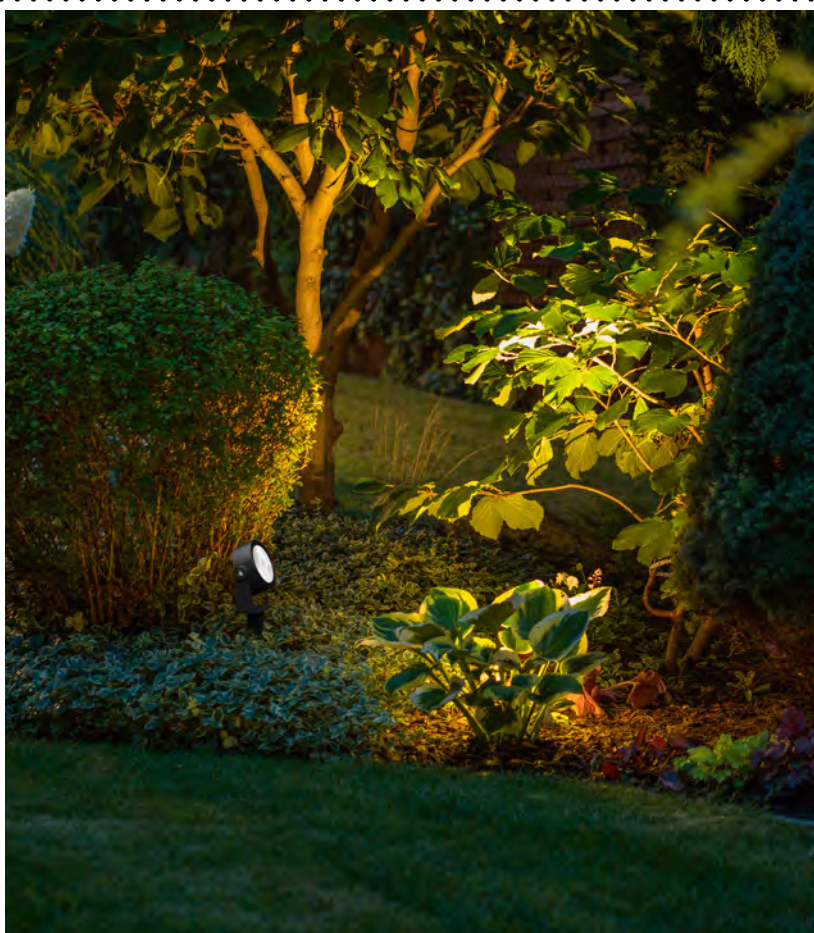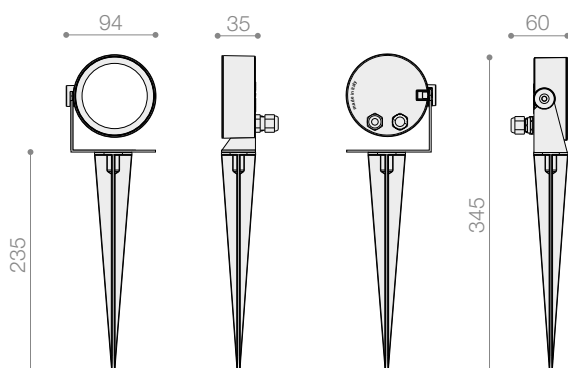

TEC-MAR[®]

L I G H T I N G

Via delle industrie, 1
Crespiatica (LO) 26835
T. +39 0371 484029
info@tec-mar.it
www.tec-mar.it

Made in Italy