


7026AR3050EL

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (AR) 50W 3000K Anthrazit asymmetrisch breitstrahlend on/off



Ra > 80	3000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Produktgruppen Name	POLAR 1
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.



Abmessung und Body

Länge[mm]	155
Breite [mm]	45
Höhe[mm]	325
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	2.6
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse, pulverbeschichtet mit thermohärtendem Polyesterlack, korrosionsbeständig, Farbe Weiß. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Produktfarbe	matt weiß, silber, anthrazit, dunkelbraun
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	155 mm (L) x 45 mm (P) x 325 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	6774
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Asymmetrischer Reflektor 45° aus satiniertem Aluminium
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	135
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	50
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V



Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
----------------	------------------------

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Ansteuerung Ein/Aus
1. Einmaligkeit	Einmaligkeit
2. Vollständigkeit	Vollständigkeit
3. Transitive Abgeschlossenheit	Transitive Abgeschlossenheit
4. Reflexivität	Reflexivität
5. Symmetrie	Symmetrie
6. Transitivität	Transitivität
7. Antisymmetrie	Antisymmetrie
8. Reflexivität	Reflexivität
9. Transitivität	Transitivität
10. Antisymmetrie	Antisymmetrie
11. Reflexivität	Reflexivität
12. Transitivität	Transitivität
13. Antisymmetrie	Antisymmetrie
14. Reflexivität	Reflexivität
15. Transitivität	Transitivität
16. Antisymmetrie	Antisymmetrie
17. Reflexivität	Reflexivität
18. Transitivität	Transitivität
19. Antisymmetrie	Antisymmetrie
20. Reflexivität	Reflexivität
21. Transitivität	Transitivität
22. Antisymmetrie	Antisymmetrie
23. Reflexivität	Reflexivität
24. Transitivität	Transitivität
25. Antisymmetrie	Antisymmetrie
26. Reflexivität	Reflexivität
27. Transitivität	Transitivität
28. Antisymmetrie	Antisymmetrie
29. Reflexivität	Reflexivität
30. Transitivität	Transitivität
31. Antisymmetrie	Antisymmetrie
32. Reflexivität	Reflexivität
33. Transitivität	Transitivität
34. Antisymmetrie	Antisymmetrie
35. Reflexivität	Reflexivität
36. Transitivität	Transitivität
37. Antisymmetrie	Antisymmetrie
38. Reflexivität	Reflexivität
39. Transitivität	Transitivität
40. Antisymmetrie	Antisymmetrie
41. Reflexivität	Reflexivität
42. Transitivität	Transitivität
43. Antisymmetrie	Antisymmetrie
44. Reflexivität	Reflexivität
45. Transitivität	Transitivität
46. Antisymmetrie	Antisymmetrie
47. Reflexivität	Reflexivität
48. Transitivität	Transitivität
49. Antisymmetrie	Antisymmetrie
50. Reflexivität	Reflexivität
51. Transitivität	Transitivität
52. Antisymmetrie	Antisymmetrie
53. Reflexivität	Reflexivität
54. Transitivität	Transitivität
55. Antisymmetrie	Antisymmetrie
56. Reflexivität	Reflexivität
57. Transitivität	Transitivität
58. Antisymmetrie	Antisymmetrie
59. Reflexivität	Reflexivität
60. Transitivität	Transitivität
61. Antisymmetrie	Antisymmetrie
62. Reflexivität	Reflexivität
63. Transitivität	Transitivität
64. Antisymmetrie	Antisymmetrie
65. Reflexivität	Reflexivität
66. Transitivität	Transitivität
67. Antisymmetrie	Antisymmetrie
68. Reflexivität	Reflexivität
69. Transitivität	Transitivität
70. Antisymmetrie	Antisymmetrie
71. Reflexivität	Reflexivität
72. Transitivität	Transitivität
73. Antisymmetrie	Antisymmetrie
74. Reflexivität	Reflexivität
75. Transitivität	Transitivität
76. Antisymmetrie	Antisymmetrie
77. Reflexivität	Reflexivität
78. Transitivität	Transitivität
79. Antisymmetrie	Antisymmetrie
80. Reflexivität	Reflexivität
81. Transitivität	Transitivität
82. Antisymmetrie	Antisymmetrie
83. Reflexivität	Reflexivität
84. Transitivität	Transitivität
85. Antisymmetrie	Antisymmetrie
86. Reflexivität	Reflexivität
87. Transitivität	Transitivität
88. Antisymmetrie	Antisymmetrie
89. Reflexivität	Reflexivität
90. Transitivität	Transitivität
91. Antisymmetrie	Antisymmetrie
92. Reflexivität	Reflexivität
93. Transitivität	Transitivität
94. Antisymmetrie	Antisymmetrie
95. Reflexivität	Reflexivität
96. Transitivität	Transitivität
97. Antisymmetrie	Antisymmetrie
98. Reflexivität	Reflexivität
99. Transitivität	Transitivität
100. Antisymmetrie	Antisymmetrie


Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken

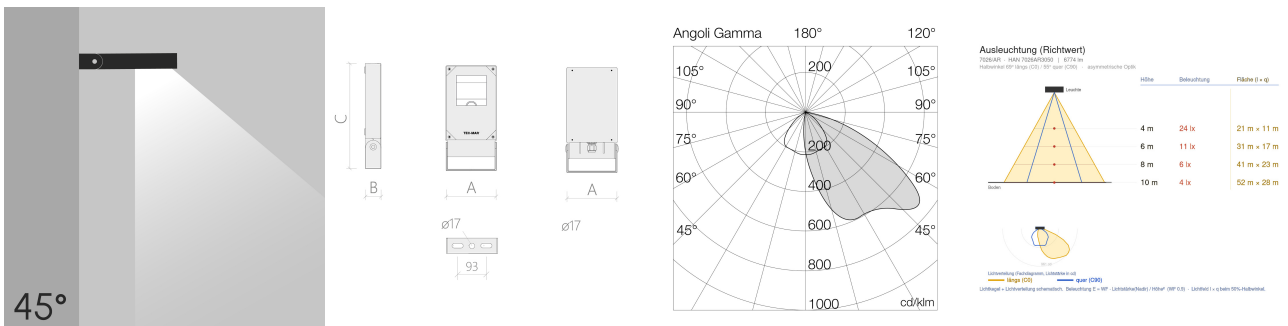

7026AR3050EL

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (AR) 50W 3000K Anthrazit asymmetrisch
breitstrahlend on/off



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937